PROFLEX

RESINA VINILICA ATOSSICA ANTIURTO
CO-ESTRUSO (PVC)

PROFLEX è un giunto di dilatazione co-estruso formato da una struttura in resina vinilica atossica antiurto e da una parte dilatante in resina vinilica morbida. Il profilo è dotato di alette traforate che ne garantiscono l'ancoraggio al supporto e un corretto movimento. La sua struttura in resina vinilica antiurto protegge i bordi delle piastrelle in caso di traffico carrabile con ruote in gomma, mentre la parte dilatante, in resina vinilica morbida, è resistente a funghi, batteri e ai raggi UV. **PROFLEX** in resina vinilica co-estrusa è idoneo in ambienti soggetti ad un traffico pedonabile e carrabile con ruote in gomma. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.

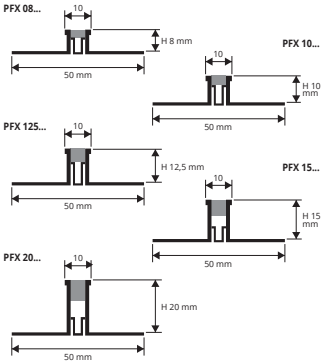

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



RESINA VINILICA ATOSSICA CO-ESTRUSA - lung. barre **2,5 ml**
conf. **40 PZ - 100 ml (PFX 15** e **PFX 20** - conf. **20 PZ)**

Articolo	H mm		
PFX 08...	8		
PFX 10...	10		
PFX 125...	12,5		
PFX 15...	15		
PFX 20...	20		

1. Scegliere "PROFLEX" in funzione dello spessore del pavimento e del colore desiderato. **2.** Tagliare "PROFLEX" alla lunghezza desiderata ed applicare il collante sul supporto dove sarà posato il giunto. **3.** Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'aletta di ancoraggio nello strato di adesivo. **4.** Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa 1 mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. **5.** Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo in modo da evitare il ristagno di acqua.

Disponibile nei colori: GS-GT-GL (su richiesta anche Beige e Avorio con un Minimo d'ordine di 500 ml).
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.
Esempio: PFX 08... (colore scelto Grigio scuro) PFX 08GS.

GAMMA COLORI

GS - Grigio scuro per parte rigida ed elastica | **GT** - Grigio scuro per parte rigida / Trasparente per parte elastica | **GL** - Grigio luce per parte rigida ed elastica

A RICHIESTA MINIMO 500 ML



B - Beige **(E84)** | **A** - Avorio **(E81)**

(prezzi e tempi di consegna da concordare)

PROFLEX 5

RESINA VINILICA ATOSSICA ANTIURTO
CO-ESTRUSO (PVC)

PROFLEX 5 è un giunto di dilatazione co-estruso formato da una struttura in resina vinilica atossica antiurto e da una parte dilatante in resina vinilica morbida. Il profilo è dotato di alette traforate che ne garantiscono l'ancoraggio al supporto e un corretto movimento. La sua struttura in resina vinilica antiurto protegge i bordi delle piastrelle in caso di traffico carrabile con ruote in gomma, mentre la parte dilatante, in resina vinilica morbida, è resistente a funghi, batteri e ai raggi UV. **PROFLEX 5** in resina vinilica co-estrusa è idoneo in ambienti interni soggetti ad un traffico pedonabile e carrabile con ruote in gomma. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



RESINA VINILICA ATOSSICA CO-ESTRUSA - lung. barre **2,5 ml**
conf. **40 PZ - 100 ml** (**PFX5 15** - conf. **20 PZ - 50 ml**)

Articolo	H mm		
PFX5 045...	4,5		
PFX5 06...	6		
PFX5 08...	8		
PFX5 10...	10		
PFX5 125...	12,5		
PFX5 15...	15		

1. Scegliere "PROFLEX 5" in funzione dello spessore del pavimento e del colore desiderato. **2.** Tagliare "PROFLEX 5" alla lunghezza desiderata ed applicare il collante sul supporto dove sarà posato il giunto. **3.** Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'aletta di ancoraggio nello strato di adesivo. **4.** Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa 1 mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. **5.** Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo in modo da evitare il ristagno di acqua.

Disponibile nei colori: GS-GL (su richiesta anche Beige e Avorio con un Minimo d'ordine di 500 ml).
La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.
Esempio: PFX5 08... (colore scelto Grigio scuro) PFX5 08GS.

GAMMA COLORI

GS - Grigio scuro per parte rigida ed elastica | **GL** - Grigio luce per parte rigida ed elastica

A RICHIESTA MINIMO 500 ML



B - Beige **(E84)** | **A** - Avorio **(E81)**

(prezzi e tempi di consegna da concordare)