



PRODILAT

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A
CON EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE

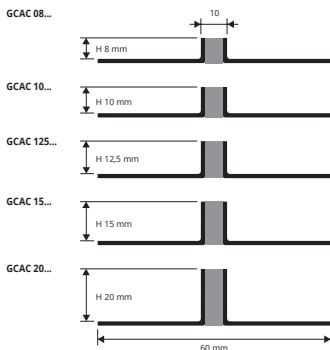

ESEMPI DI POSA



Il **PRODILAT** è un giunto di dilatazione costituito da due profili contrapposti a forma di "L" in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A uniti tra loro da una parte dilatante in EPDM vulcanizzata levigabile disponibile nei colori nero, grigio e beige e a richiesta bianco, avorio e marrone. I profili contrapposti a forma di "L" sono dotati di alette traforate che garantiscono un loro perfetto ancoraggio al supporto e un corretto movimento del giunto. La parte dilatante in EPDM ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PRODILAT** in acciaio inox è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste anche forti sollecitazioni meccaniche e chimiche: effetto ancoraggio al supporto e un corretto movimento del giunto. La parte dilatante in EPDM ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PRODILAT** in acciaio inox è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste anche forti sollecitazioni meccaniche e chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A CON EPDM VULCANIZZATA
LEVIGABILE - lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml (GCAC 20 - 27 ml)

Articolo	H mm		
GCAC 08... (8x10)	8		
GCAC 10... (10x10)	10		
GCAC 125... (12,5x10)	12,5		
GCAC 15... (15x10)	15		
GCAC 20... (20x10)	20		

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "PRODILAT" in funzione dello spessore del pavimento e del colore desiderato.
2. Tagliare "PRODILAT" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto.
3. Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere faletta di ancoraggio nello strato di adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa 1 mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione.
5. Staccare la fuga tra piastrelle e profilo in modo da evitare il ristagno di acqua.




Inserto disponibile nei colori: N - G - B.

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: GCAC 08... (colore scelto dell'inserto Grigio) GCAC 08G.
H 25 / H 30 su richiesta.

GAMMA COLORI




A RICHIESTA MINIMO 270 ML




PRODILAT

ALLUMINIO CON EPDM
VULCANIZZATA LEVIGABILE



ESEMPI DI POSA




ALLUMINIO CON EPDM VULCANIZZATA LEVIGABILE

lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
GCAN 08... (8x10)	8		
GCAN 10... (10x10)	10		
GCAN 125... (12,5x10)	12,5		
GCAN 15... (15x10)	15		
GCAN 20... (20x10)	20		

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "PRODILAT" in funzione dello spessore del pavimento e del colore desiderato.
2. Tagliare "PRODILAT" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto.
3. Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere faletta di ancoraggio nello strato di adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa 1 mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Staccare la fuga tra piastrelle e profilo in modo da evitare il ristagno di acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.




Inserto disponibile nei colori: N - G - B.

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: GCAN 08... (colore scelto dell'inserto Grigio) GCAN 08G.
H 25 / H 30 su richiesta.

GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 270 ML

