



# PROFLEX ACC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A  
+ INSERTO IN RESINA VINILICA/GOMMA

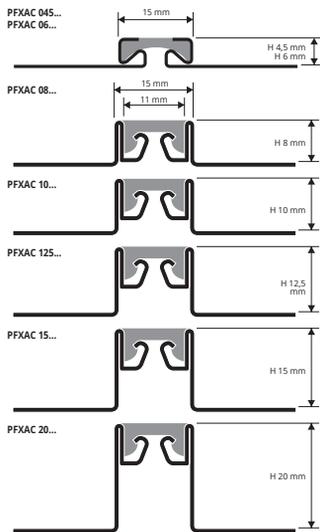

ESEMPI DI POSA




**PROFLEX ACC** è un giunto di dilatazione costituito da due profili contrapposti a forma di "L" in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A uniti tra loro da una parte dilatante in resina vinilica / gomma. I profili contrapposti a forma di "L" sono dotati di alette traforate che garantiscono un loro perfetto ancoraggio al supporto; la parte dilatante in resina vinilica / gomma ha una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ai raggi UV, a funghi e batteri. **PROFLEX ACC** in acciaio inox è idoneo in tutti gli ambienti ove sono previste elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche. Posizionare i giunti in accordo con la UNI 11493-1.



ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO  
+ INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA  
lunghezza barre 2,5 ml - conf. 20 PZ - 50 ml

Articolo	H mm
PPFAC 045...	4,5
PPFAC 06...	6
PPFAC 08...	8
PPFAC 10...	10
PPFAC 125...	12,5
PPFAC 15...	15
PPFAC 20...	20

GAMMA COLORI



A RICHIESTA MINIMO 500 ML



(prezzi e tempi di consegna da concordare)

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.



INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA

Articolo	H mm
ISPFAC 820...	8-10-12,5-15-20

INSERTO IN RESINA VINILICA / GOMMA

Articolo	H mm
ISPFAC 045...	4,5
ISPFAC 06...	6

Inserto disponibile nei colori: G - Nero richiesta anche Beige e Avorio con un Minimo d'ordine di 500 ml).

La sigla del colore scelto va aggiunta al codice prodotto.

Esempio: PPFAC 045... (colore scelto dell'inserto Grigio)


PPFAC 045G

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "PROFLEX ACC" in funzione dello spessore del pavimento e del colore desiderato.
2. Tagliare "PROFLEX ACC" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto.
3. Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'aletta di ancoraggio nello strato di adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa un mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione.
5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo in modo da evitare il ristagno di acqua.

# PROFLEX ALN

ALLUMINIO NATURALE

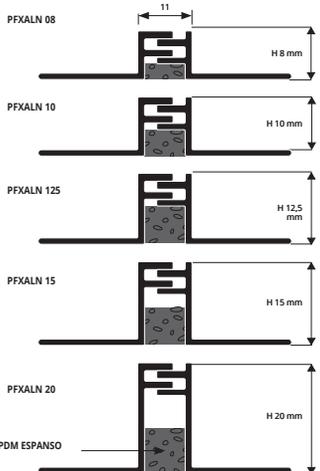

ALLUMINIO NATURALE

lunghezza barre 2,5 ml - conf. 20 PZ - 50 ml

Articolo	H mm
PPFALN 08	8
PPFALN 10	10
PPFALN 125	12,5
PPFALN 15	15
PPFALN 20	20

GAMMA COLORI



\* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere "PROFLEX ALN" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "PROFLEX ALN" alla lunghezza desiderata ed applicare il collante sul supporto dove sarà posato il giunto.
3. Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'aletta di ancoraggio nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa un mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo onde evitare il ristagno di acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.