


## GIUNTI POSA COLLA

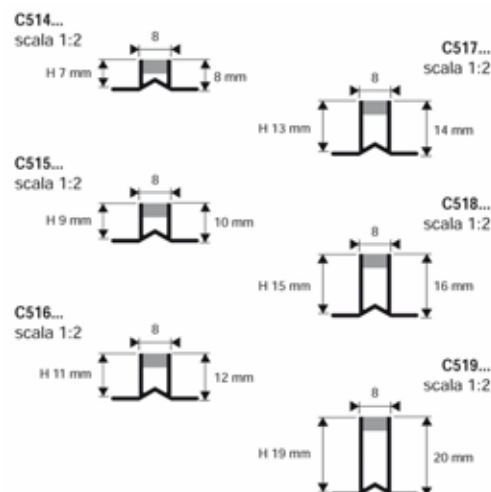

### DESCRIZIONE

**GIUNTI POSA COLLA** sono giunti di dilatazione composti da una struttura in resina vinilica atossica e parte dilatante in resina vinilica morbida. I profili sono provvisti di piccole flange che ne garantiscono il fissaggio.

### MATERIALE

**GIUNTI POSA COLLA** sono giunti di dilatazione co-estrusi composti da una struttura in resina vinilica atossica e parte dilatante in resina vinilica morbida. I profili sono disponibili nelle altezze di 8, 10, 12, 14, 16 e 20 mm con superficie a vista di 8 mm. La struttura in resina vinilica atossica protegge il bordo delle piastrelle in caso di traffico con pneumatici in gomma. La parte dilatante, in resina vinilica morbida, resiste ai funghi, batteri ed ai raggi UV.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**GIUNTI POSA COLLA** in resina vinilica co-estrusa è idoneo in ambienti interni con traffico leggero.

### AVVERTENZE


Non utilizzare **GIUNTI POSA COLLA** in resina vinilica co-estrusa, all'esterno ed in ambienti soggetti a traffico pesante. Non pulire il profilo con sostanze che contengono acetone ed etil - butil acetato (solventi).

### MANUTENZIONE

**GIUNTI POSA COLLA** non necessitano di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la loro pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**GIUNTI POSA COLLA**" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Tagliare "**GIUNTI POSA COLLA**" alla lunghezza desiderata ed applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il giunto.
3. Posizionare il giunto in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'aletta di ancoraggio nello strato di adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 1 mm. Il giunto, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di eventuale acqua.

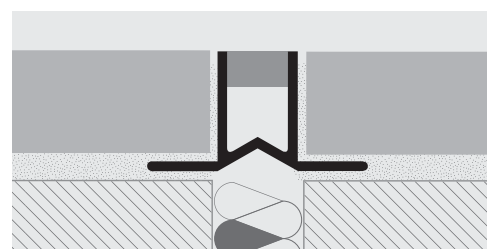

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di giunto co-estruso posa a colla, di altezza 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 20 mm e superficie a vista di 8 mm, con struttura in resina vinilica atossica e parte dilatante in resina vinilica morbida. La parte dilatante è resistente a funghi, batteri e ai raggi UV, tipo **GIUNTI POSA COLLA** della ditta Progress Profiles.

**C514 ... / C515... / C516... / C517... / C518... / C519...** : Resina vinilica co-estrusa atossica / morbida

Altezza del profilo: \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza: \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale: \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa: \_\_\_\_\_ €/mt  
 Prezzo complessivo: \_\_\_\_\_ €/mt