


## PROFLEX 25

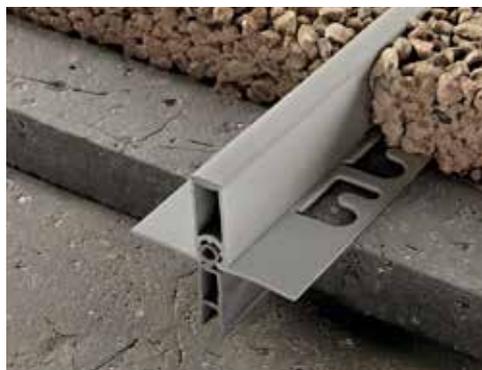

### DESCRIZIONE

**PROFLEX 25** è un giunto di dilatazione co-estruso, formato da una struttura in resina vinilica antiurto e parte dilatante in resina vinilica morbida. Il profilo è dotato di alette di ancoraggio traforate che ne garantiscono il fissaggio al supporto.

### MATERIALE

**PROFLEX 25** è un giunto di dilatazione in resina vinilica co-estrusa composto da una struttura in resina vinilica atossica antiurto di altezza 25 mm e da una parte dilatante in resina vinilica morbida con superficie a vista di 10 mm. La struttura in resina vinilica antiurto e la parte dilatante in resina vinilica morbida sono disponibili nei colori grigio scuro e grigio chiaro. Il profilo è dotato di alette traforate che ne garantiscono l'ancoraggio al supporto e di una prolunga in resina vinilica antiurto che permette di raggiungere una altezza complessiva di 45 mm. Il profilo resiste a funghi, batteri e ai raggi UV. La disponibilità di differenti colori e della prolunga, rendono **PROFLEX 25** un giunto di dilatazione molto apprezzato.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROFLEX 25** in resina vinilica co-estrusa antiurto è idoneo per la posa di pavimenti stampati in calcestruzzo e graniglie in cemento - resina in ambienti soggetti ad un traffico pedonabile e leggero.



### AVVERTENZE



Non utilizzare **PROFLEX 25** in resina vinilica co-estrusa antiurto in ambienti soggetti a traffico pesante. Non pulire il profilo con sostanze che contengono acetone ed etil - butil acetato (solventi).

### MANUTENZIONE

**PROFLEX 25** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROFLEX 25**" in funzione del colore desiderato.
2. Tagliare "**PROFLEX 25**" alla lunghezza desiderata.
3. Posizionare i giunti sul supporto.
4. Posare il pavimento stampato in calcestruzzo o in graniglia di cemento - resina. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione.

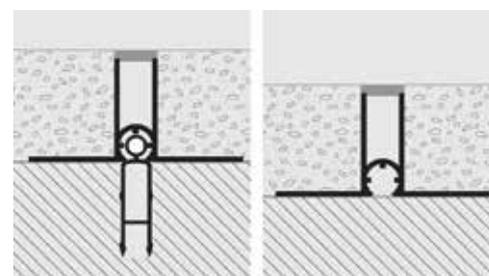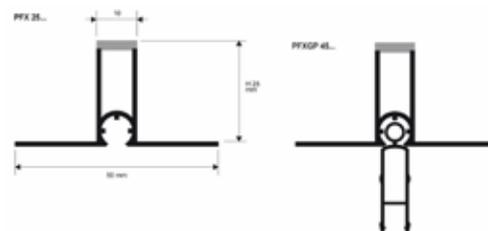

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione in resina vinilica co-estrusa di altezza 25 mm e superficie a vista di 10 mm. La struttura in resina vinilica antiurto e la parte dilatante in resina vinilica morbida sono di colore grigio scuro / grigio chiaro. Il profilo è dotato di alette traforate che ne garantiscono l'ancoraggio al supporto e di una prolunga in resina vinilica antiurto per ottenere una altezza complessiva di 45 mm. Il profilo resiste a funghi, batteri e ai raggi UV, tipo PROFLEX 25 della ditta Progress Profiles.

**PFX 25...**: Giunto in resina vinilica antiurto

**GP 20...**: Prolunga giunto

**PFXGP 45...**: Giunto assemblato

Altezza profilo : \_\_\_\_\_ mm

Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt

Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt

Posa : \_\_\_\_\_ €/mt

Totale : \_\_\_\_\_ €/mt