

PROFLEX 5 PR



DESCRIZIONE

PROFLEX 5 PR è un giunto di dilatazione perimetrale, formato da una struttura in resina vinilica antiurto e da una parte dilatante in resina vinilica morbida. Il profilo è dotato di alette di ancoraggio traforate che ne garantiscono il fissaggio al supporto.

MATERIALE

PROFLEX 5 PR è un giunto di dilatazione co-estruso formato da una struttura in resina vinilica antiurto e da una parte dilatante in resina vinilica morbida, disponibile nelle altezze di 4,5 / 6 / 8 / 10 / 12,5 / e 15 mm e con superficie a vista di 5 mm. La sua struttura in resina vinilica antiurto e la parte dilatante in resina vinilica morbida, sono disponibili nei colori grigio chiaro e grigio scuro. Il profilo è dotato di una aletta traforata che ne garantisce l'ancoraggio al supporto ed è resistente a funghi, batteri e ai raggi UV. La disponibilità in differenti colori e altezze, rendono **PROFLEX 5 PR** un giunto di dilatazione molto apprezzato.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROFLEX 5 PR in resina vinilica co-estrusa antiurto è idoneo in ambienti interni con traffico leggero.



AVVERTENZE



Non utilizzare **PROFLEX 5 PR** in resina vinilica co-estrusa antiurto in ambienti soggetti a traffico pesante. Non utilizzare all'esterno e non pulire il profilo con sostanze che contengono acetone ed etil - butil acetato (solventi).

MANUTENZIONE

PROFLEX 5 PR non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROFLEX 5 PR**" in funzione dello spessore del pavimento e del colore desiderato
2. Tagliare "**PROFLEX 5 PR**" alla lunghezza desiderata ed applicare il collante sul supporto dove sarà posato il giunto.
3. Posizionare "**PROFLEX 5 PR**" lungo i perimetri e premere l'aletta di ancoraggio nello strato di adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa 1 mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0.5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione.
5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo onde evitare il ristagno di acqua.

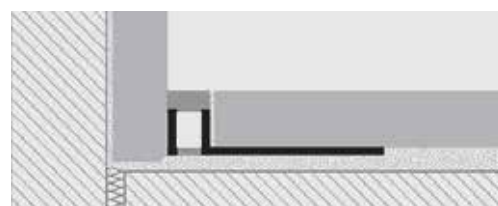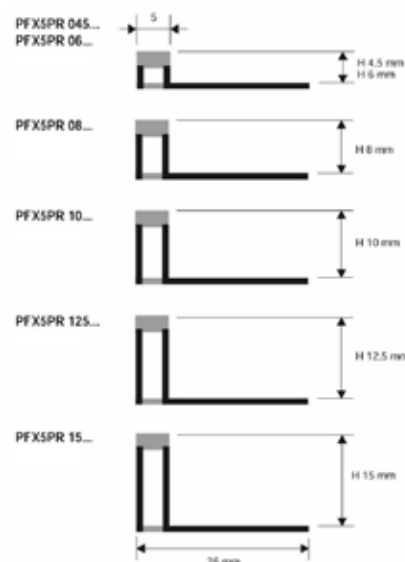

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione perimetrale in resina vinilica antiurto co-estrusa nell'altezza di altezza di 4.5 / 6 / 8 / 10 / 12.5 / 15 mm. Il profilo è composto da una struttura in resina vinilica antiurto e da una parte dilatante in resina vinilica morbida di colore grigio chiaro / grigio scuro. La superficie a vista è di 5 mm. Il profilo è dotato di una aletta di ancoraggio traforata che ne garantisce il fissaggio al supporto ed è resistente ai raggi UV a funghi e batteri, tipo PROFLEX 5 PR della ditta Progress Profiles.

PFX5PR 045/06/08/10/125/15....: Resina vinilica atossica antiurto co-estrusa.

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt