

## PROFLEX ALN



### DESCRIZIONE

**PROFLEX ALN** è un giunto di dilatazione costituito da due profili in alluminio a forma di "F" che si inseriscono l'uno nell'altro garantendo il reciproco scorrimento. Il profilo è dotato di alette di ancoraggio traforate che garantiscono il suo fissaggio al supporto.

### MATERIALE

**PROFLEX ALN** è un giunto di dilatazione costituito da due profili in alluminio naturale a forma di "F" che si inseriscono l'uno nell'altro garantendo il reciproco scorrimento. Il profilo è disponibile nelle altezze 8 / 10 / 12.5 / 15 e 20 mm e ha una superficie a vista di 11 mm. I profili a forma di "F", che proteggono i bordi delle piastrelle, sono dotati di alette di ancoraggio traforate che garantiscono il fissaggio del giunto al supporto. La sua sezione e la buona resistenza meccanica, rendono **PROFLEX ALN** una buona soluzione per la realizzazione di giunti di frazionamento anche in caso di traffico pesante.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROFLEX ALN** in alluminio naturale è idoneo in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



### AVVERTENZE


Non utilizzare **PROFLEX ALN** in alluminio naturale in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco.

### MANUTENZIONE

**PROFLEX ALN** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROFLEX ALN**" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Tagliare "**PROFLEX ALN**" alla lunghezza desiderata ed applicare il collante sul supporto dove sarà posato il giunto.
3. Posizionare il profilo in esatta corrispondenza del giunto nel massetto e premere l'aletta di ancoraggio nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di lasciare una fuga di circa un mm tra profilo e piastrelle. Il profilo, a posa ultimata, deve essere sempre posizionato 0,5 mm al di sotto della superficie della pavimentazione. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo
5. Stuccare la fuga tra piastrelle e profilo onde evitare il ristagno di acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

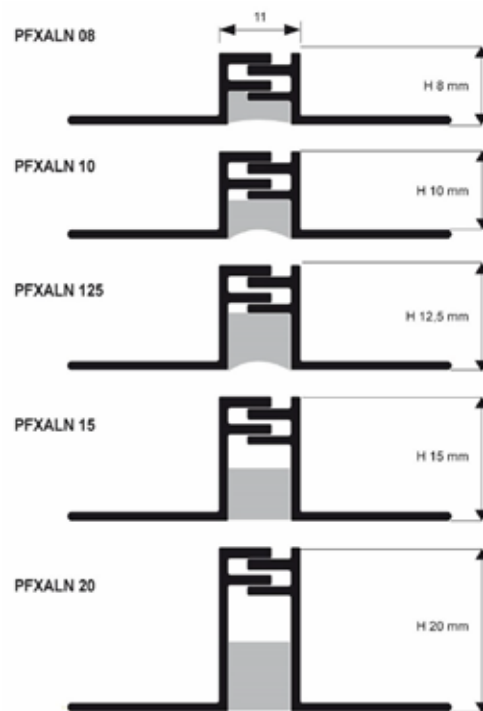

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione, di altezza 8 / 10 / 12.5 / 15 / 20 mm, con superficie a vista di 11 mm. Il giunto è composto da due profili a forma di "F" in alluminio naturale che si incastrano tra loro garantendo lo scorrimento reciproco. I profili contrapposti a forma di "F" proteggono i bordi delle piastrelle e sono dotati di alette traforate che garantiscono il loro ancoraggio al supporto, tipo PROFLEX ALN della ditta Progress Profiles.

**PFXALN 08 / 10 / 125 / 15 / 20** : Alluminio naturale.

Altezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt