

## PROPLATE FIX



### DESCRIZIONE

**PROPLATE FIX** è un profilo in resina vinilica utilizzato per coprire le cavità nel calcestruzzo e nelle pavimentazioni in caso di giunti strutturali. La sua particolare sezione e facilità di fissaggio, lo rendono un profilo che può essere applicato in molti ambienti. .

### MATERIALE

**PROPLATE FIX** è un profilo in resina vinilica atossica antiurto di colore bianco, con una superficie a vista di 50 mm, utilizzato per coprire le cavità nel calcestruzzo e nelle pavimentazioni in caso di giunti strutturali. Il profilo, di altezza 5 mm, è dotato nella parte posteriore di una cavità a coda di rondine che garantisce il fissaggio di clip in acciaio inossidabile. E' disponibile anche la versione perimetrale. In caso di posa a pavimento e per applicazioni perimetrali sono necessarie 7 clip per ogni barra lunga 3 metri; per applicazioni a parete e soffitto 5 clip. La sua particolare geometria e facilità di fissaggio, rendono **PROPLATE FIX** un profilo che può essere applicato in molti ambienti.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROPLATE FIX** in resina vinilica atossica antiurto è idoneo per ogni tipo di ambiente dove sono richieste buone resistenze chimiche.

### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROPLATE FIX** in resina vinilica atossica antiurto in piscina, in ambienti dove sono utilizzate sostanze aggressive, all'esterno e dove è previsto un traffico pesante.






### MANUTENZIONE

**PROPLATE FIX** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROPLATE FIX**" della larghezza desiderata.
2. Tagliare "**PROPLATE FIX**" alla lunghezza desiderata.
3. Inserire le clip nella cavità a coda di rondine presente sul retro del profilo. In caso di applicazione a pavimento e perimetrali utilizzare 7 clip per barra mentre per applicazioni verticali e a soffitto utilizzarne 5.
4. Posizionare il profilo sul giunto strutturale e premerlo con una pressione uniforme favorendo l'inserimento e il bloccaggio delle clip.

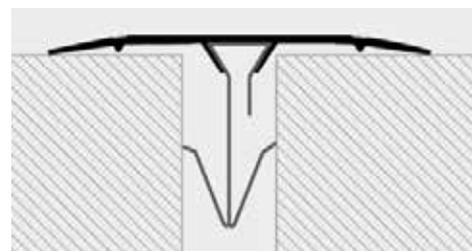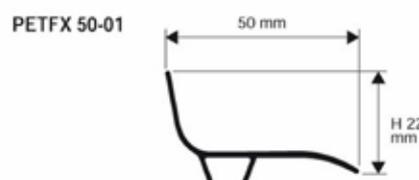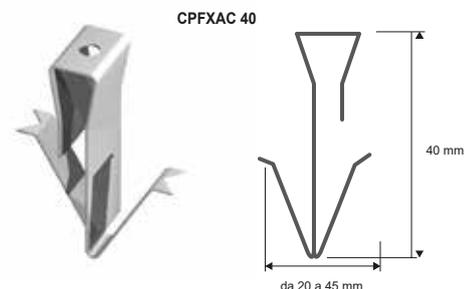

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in resina vinilica atossica antiurto con una superficie visibile di 50 mm, utilizzato per coprire le cavità nel calcestruzzo e nelle pavimentazioni in caso di giunti strutturali. Il profilo, di altezza 5 mm, è dotato nella parte posteriore di una cavità a coda di rondine che garantisce il fissaggio di clip in acciaio inossidabile, tipo **PROPLATE FIX** della ditta Progress Profiles.

**PETFXP / PETFX 50-01:** Resina vinilica atossica antiurto bianca  
**CPFAC 40:** Clip in acciaio inox

Larghezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Prezzo complessivo : \_\_\_\_\_ €/mt