

# PRODESO® HEAT KIT SYSTEM

Kit completo di sistema per riscaldamento elettrico da pavimento e rivestimento, composto principalmente da 3 elementi; **PRODESO® HEAT MEMBRANE**, **PRODESO® HEAT CABLE** e **PRODESO® HEAT THERMOSTAT KIT**. La membrana in polietilene, con funzione desolidarizzante, impermeabilizzante e sfogo vapore, ha uno spessore di soli 5,5 mm.




## PRODESO® HEAT KIT SYSTEM

Sistema di riscaldamento elettrico a pavimento e rivestimento

Articolo	mq membrana	Cavo	Potenza tot W	Thermostat kit	Area scaldata a rivestimento (passo 6,2 cm)	Area scaldata a pavimento (passo 9,3 cm)
PDESHK 4	3,2	PDHCB 23	300	1	1,40	2,20
PDESHK 7	5,6	PDHCB 41	520	1	2,50	3,80
PDESHK 10	8,0	PDHCB 59	750	1	3,70	5,50

PRODESO HEAT THERMOSTAT KIT: Termostato digitale touch screen, 2 sensori di temperatura, scatola di incasso, tubo corrugato.

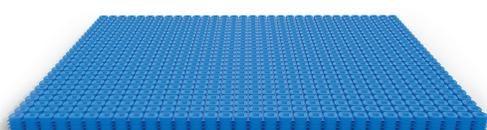

PRODESO HEAT MEMBRANE



PRODESO HEAT CABLE



DIGITAL TOUCH




PRODESO HEAT THERMOSTAT KIT

# PRODESO® HEAT STICK MEMBRANE

MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE  
IMPERMEABILIZZANTE

Membrana desolidarizzante ed impermeabilizzante in polipropilene con uno spessore di 5,5 mm. La membrana è provvista superiormente di rilievi pseudo quadrati che creano canali per il fissaggio di un cavo elettrico scaldante ed inferiormente di uno strato adesivo che garantisce il suo fissaggio a supporti in compensato/plywood, OSB, metallo o vecchie pavimentazioni.

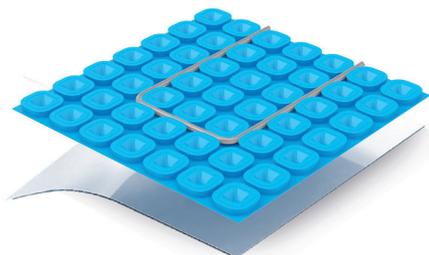

## PRODESO® HEAT STICK MEMBRANE

MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE E IMPERMEABILIZZANTE PER RISCALDAMENTO ELETTRICO - 15/5 M<sup>2</sup>

Articolo	Descrizione	Largh. rotolo H x L ML	Tot. m <sup>2</sup>
PDESHST 151/E	Prodeso Heat Stick Membrane	(1 ml x 15 ml = 15 m <sup>2</sup> )	15
PDESHST 051/E	Prodeso Heat Stick Membrane	(1 ml x 5 ml = 5 m <sup>2</sup> )	5

