

PRODESO® ECO STICK MEMBRANE è una membrana desolidarizzante ed impermeabilizzante in polietilene con uno spessore di 3,5 mm. La membrana è provvista superiormente di cavità quadrate sagomate a coda di rondine ed inferiormente di uno strato adesivo che garantisce il suo fissaggio a supporti in compensato/plywood, OSB, metallo o vecchie pavimentazioni. Grazie alla sua particolare geometria PRODESO ECO STICK MEMBRANE trasferisce direttamente al supporto i carichi e garantisce la posa di qualsiasi pavimentazione e l'impermeabilizzazione anche in caso di supporti fessurati e sensibili all'umidità.

PRODESO® ECO STICK MEMBRANE



PRODESO® ECO STICK MEMBRANE
MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE/IMPERMEABILIZZANTE - SPESSORE 3,5 MM

Articolo	H rotolo (MT)	L rotolo (MT)		
🌀 PDESECT 3505/EN	1	5		*
🌀 PDESECT 3530/EN	1	30		





PRODESO® ECO è una membrana desolidarizzante ed impermeabilizzante per sottofondi problematici e superfici orizzontali di qualsiasi dimensione senza giunti di frazionamento nel massetto prima della posa di ceramica e pietre naturali. Garantisce la posa di qualsiasi pavimentazione anche in caso di supporti fessurati e non perfettamente stagionati e quindi con possibili tensioni di vapore e in caso di sovrapposizione. È una membrana in polietilene ad elevata densità provvista di cavità quadrate sagomate a coda di rondine, termosaldata inferiormente ad un tessuto non tessuto in polipropilene che garantisce l'adesione al supporto.

PRODESO® ECO MEMBRANE

PRODESO® ECO MEMBRANE
MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE/IMPERMEABILIZZANTE - SPESSORE 3,5 MM

Articolo	H rotolo (MT)	L rotolo (MT)		
PDESEC 3505/EN	1	5		*
PDESEC 3530/EN	1	30		

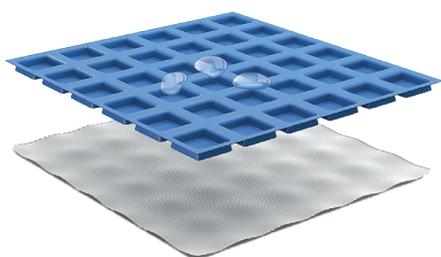

H 3,5mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- **Destinazione d'uso** - Desolidarizzazione di sottofondi prima della posa di pavimentazioni in ceramica e pietre naturali. Massetti cementizi anche fessurati e non completamente stagionati, pavimentazioni in ceramica, marmette, pietre naturali esistenti ancorate al sottofondo, calcestruzzo anche non completamente stagionato e sottofondi in legno. Molto resistente alle soluzioni saline, acide ed alcaline, all'alcool ed agli oli. In caso siano presenti prodotti particolari contattare l'ufficio tecnico.
- **Non utilizzare** - Su massetti alleggeriti non idonei alla posa delle piastrelle.

AVVERTENZE

Proteggere la membrana durante la posa da ripetute sollecitazioni meccaniche posando ad esempio delle assi di camminamento lungo le direttrici di maggior transito. Non utilizzare su sottofondi soggetti ad una continua risalita di acqua. Per quanto non previsto nella scheda tecnica consultare l'ufficio tecnico.