


Ristrutturazione pavimentazioni esterne senza demolizione

NEWS DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Il rifacimento del pavimento senza demolizione è possibile grazie a un innovativo sistema modulare che rinnova la pavimentazione esterna rendendola più funzionale.

Piastrellare pavimentazioni esterne senza demolire l'esistente

La bella stagione è in arrivo ed è tempo di rendere fruibili gli spazi esterni, i **terrazzi**, i giardini, i bordi piscina, i loggiati e qualsiasi altro spazio outdoor che richieda una pavimentazione **percorribile**, stabile, funzionale e performante, di **design** e di bella presenza estetica.

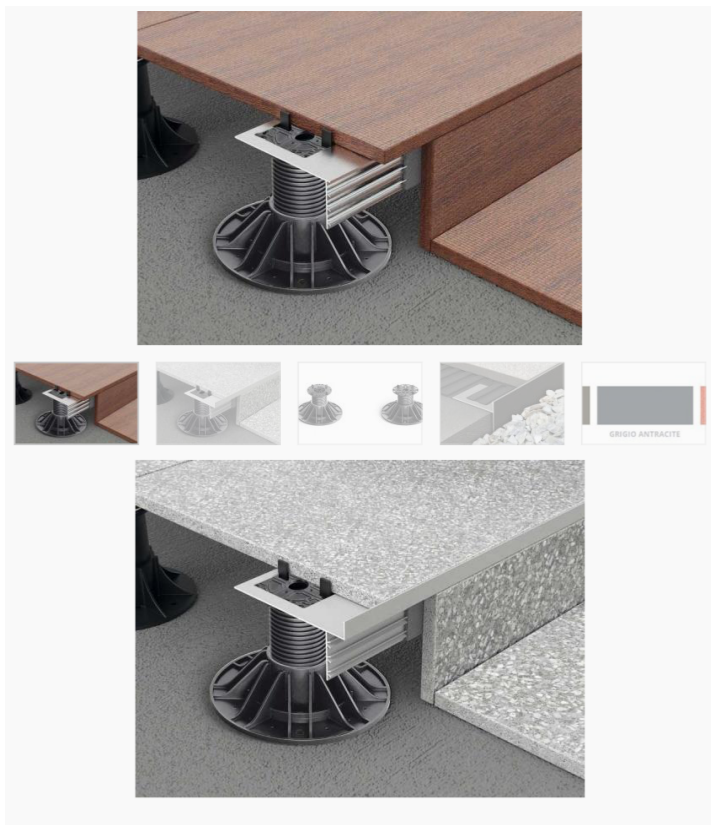

**COLORI DISPONIBILI**

Rinnovare le **pavimentazioni** esterne è oggi facile giacché esiste un **sistema** modulare caratterizzato da **supporti** regolabili in polipropilene e che consente di comporre superfici **sopraelevate** in ceramica, legno, WPC, marmo e altri materiali compositi, senza **demolire** assolutamente il vecchio pavimento.

L'azienda **Progress Profiles Spa** mette a disposizione **Prosupport System**, soluzione facile da posare, ideale per compiere opere di manutenzione straordinaria, per ispezionare il substrato con costanza e senza difficoltà.

Ripristino pavimentazioni esterne con Prosupport System

La **tecnologia** Prosupport System è fatta di basi d'appoggio con testa autolivellante oppure piana, con **distanziatori** da 4 o 2 mm, fori drenanti, uno speciale disco antirumore per realizzare pavimentazioni sopraelevate e di altezza variabile da 35 a 500 mm.

È un **sistema** funzionale, di alta qualità, che adotta materiali di ottima resa estetica, profili perimetrali eccellenti, elementi con **alette** inclinate a coda di rondine atte a garantire una perfetto incollaggio dell'alzata.

Sono disponibili due modelli diversi: **Prosupport Profile N** in alluminio naturale che rimane invisibile dietro il rivestimento e **Prosupport Profile T** in alluminio verniciato che protegge e rifinisce il bordo esterno della pavimentazione sopraelevata grazie al profilo a vista di altezza 2 cm.

Questo profilo può essere declinato in ben sei diverse colorazioni: bianco, grigio, testa di moro, antracite, beige e corten per creare abbinamenti perfetti oppure eleganti contrasti.



Queste **soluzioni** sono state pensate per le aree esterne, ai terrazzi, ai bordi piscina, **passaggi** pedonali, pavimentazioni condivise, uniformi e continue.

Diversi sono gli **optional** messi a disposizione, come ad esempio le alette distanziatrici da 4 mm, il **disco** antirumore e antiscivolamento in gomma, la **flangia** di bloccaggio, il distanziatore per posa su ghiaia, la chiave di **regolazione**.

Le **alette** distanziatrici sono lunghe 60 mm, si fissano sulla testa autolivellante per consentire il montaggio di travetti in legno, WPC e alluminio, di larghezza massima 80 mm, adatti alla **posa** di pavimentazioni in legno e WPC.

Il disco in gomma è utile a ridurre il **rumore da calpestio** di 25 dB massimo e ad evitare lo **scivolamento**. Questo elemento ha un' altezza 3 mm e un diametro 110 mm, e va posizionato sulla testa autolivellante o fissa.




La flangia blocca la **rotazione** della vite per evitare che la pavimentazione si muova nel tempo; è alta 8 mm, ha un diametro di 75 mm e si posiziona nella parte inferiore della **vite**.

Il disco di gomma con spessore 2 mm si applica sotto **le basi** per proteggere la **guaina** bituminosa, mentre il distanziatore a croce di plastica trasparente è per la posa su ghiaia o su superfici irregolari.

ProsideWalk, profili proteggi massetto

Il profilo **ProsideWalk** serve a prevenire rotture, a proteggere il massetto e i **bordi** delle piastrelle posate lungo i **marciapiedi**, i loggiati oppure i vialetti d'ingresso dei giardini.

Si tratta di un **profilo** perimetrale in alluminio verniciato caratterizzato da aletta di ancoraggio traforata che assicura il **fissaggio** al supporto; è disponibile nei colori del grigio, testa di moro, antracite, corten, beige. Questo profilo serve dunque a **proteggere** piastrelle di spessore 10, 12.5 e 15 mm.

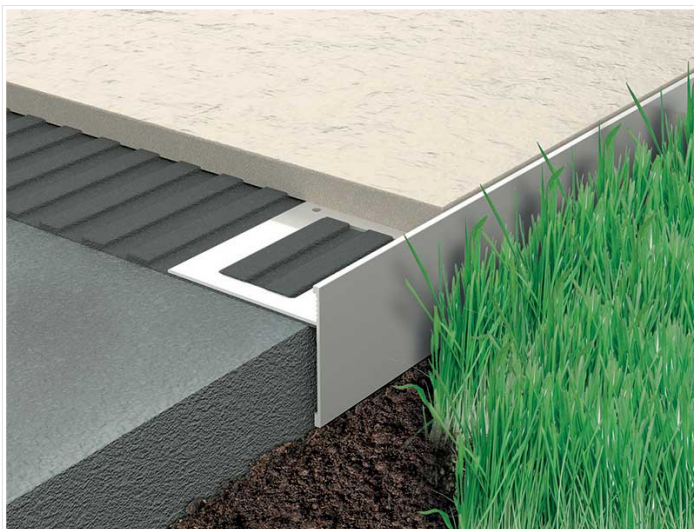

Per la posa, dopo aver scelto il profilo in funzione dello **spessore** della piastrella e del colore desiderato, occorre **tagliare** a misura ProsideWalk per poi fissarlo con **chiodi** al supporto.


Si posa conseguentemente la pavimentazione prestando attenzione a lasciare una **fuga** di circa 5 mm tra piastrella e profilo, si **sigilla** lo spazio tra piastrella e profilo con PROBAND FIX.

Manutenzione terrazzo e ristrutturazioni generali

Progress Profiles si occupa non solo degli **esterni** ma anche degli interni proponendo una serie di **materiali** adatti a rifinire e sostenere gli elementi dell'interior: profili per rivestimenti e pavimenti, giunti di **dilatazione** e strutturali, battiscopa, tanto altro.


L'azienda serve le attività e i **professionisti** del settore edile, elabora idee e offre soluzioni innovative, un'ampia gamma di **prodotti** e accessori atti a soddisfare diverse esigenze del **cantiere**.

Mette a disposizione membrane, profili, gocciolatoi, distanziatori, cunei, guaine impermeabili.

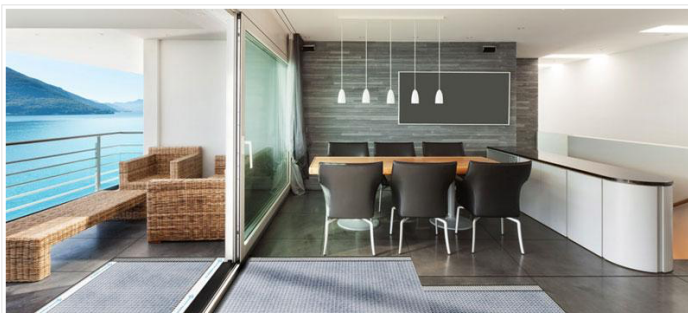

Tra i vari sistemi c'è **PRODESO MEMBRANE SYSTEM**, desolarizzante e impermeabilizzante per supporti con un certo grado di problematicità, per terrazzi, **balconi** e superfici orizzontali di varia dimensione.

Si ottiene la massima **flessibilità**, protezione e sicurezza dentro e fuori casa, si riducono i tempi di cantiere giacché è possibile lavorare senza interruzione, si può operare con grandi dimensioni, in condizioni di **sicurezza**, in caso di sovrapposizione, su supporti **fessurati** e non perfettamente stagionati, con tensioni di vapore.

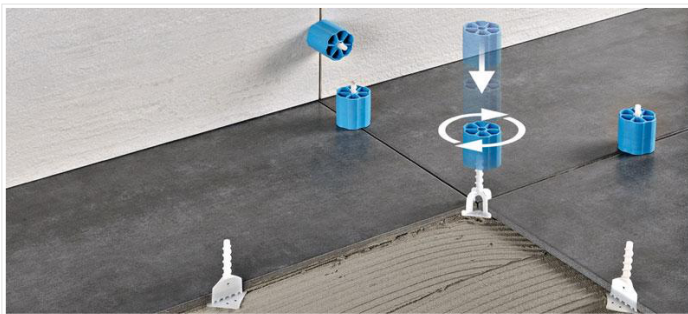

Proleveling System è invece un sistema rivoluzionario adatto a livellare i materiali che vengono posati, di medio e grande formato, con spessore variabile tra i 3 e i 40 mm.

Proleveling System è l'unico sistema al mondo a proporre una vasta gamma di **livellatori** da 1, 2, 3 e 5 mm con rilievi distanziali che permettono di distanziare, separare o accostare pavimenti di qualsiasi genere e materiale. Il secondo elemento fondamentale del sistema è lo stelo filettato centralmente che, fissato ortogonalmente o perpendicolarmente alla base, con diversi punti a rottura facilitata, permette alla manopola (tirante) di serraggio di regolare la pressione esercitata sulla superficie e di livellare la pavimentazione e/o il rivestimento in modo uniforme.



PROTERRACE SYSTEM serve a proteggere i bordi delle piastrelle e consentire un deflusso corretto delle acque, si compone di una gamma completa e articolata di **profili perimetrali multifunzione**.

Questi prodotti sono in **alluminio** verniciato e possono essere scelti nel colore del bianco, grigio antracite, testa di moro, corten e beige, oppure in **acciaio** inox per sostituire del tutto gli elementi a L di ceramica e le soglie di marmo.

Questi profili possiedono un'aletta di **ancoraggio** traforata per una perfetta presa con il supporto, poi hanno una sezione verticale adatta al **deflusso** delle acque meteoriche e a proteggere il bordo della pavimentazione oltre che i **fori** ad asola per l'evacuazione dell'acqua filtrata sotto la **piastrella**.

È un **sistema** che protegge e valorizza gli **esterni** restituendo una buona vivibilità e **funzionalità** in continuità con gli ambienti interni.