


PROWALK ACC

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO FORATO E ADESIVO

PROWALK ACC è un profilo antisdrucchiolo per scale in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, da fissare con adesivo o tasselli alla pedata, costituito da una parte a vista orizzontale con superficie zigrinata e verticale con superficie perfettamente liscia. **PROWALK ACC** in acciaio lucido è idoneo per qualsiasi tipo di scala con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

profili per gradini esistenti

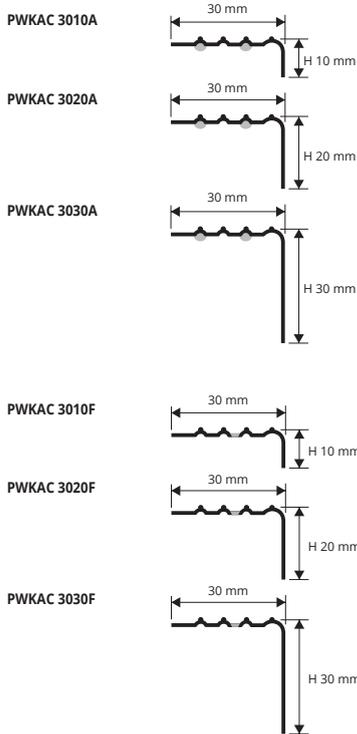

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO adesivo thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10mm

Articolo	L x H mm		
PWKAC 3010A	30 X 10		
PWKAC 3020A	30 X 20		
PWKAC 3030A	30 X 30		

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO forato - con pellicola protettiva - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml - 10/10mm

Articolo	L x H mm		
PWKAC 3010F	30 X 10		
PWKAC 3020F	30 X 20		
PWKAC 3030F	30 X 30		

ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere PROWALK ACC in funzione della superficie verticale desiderata. 2. Tagliare PROWALK ACC alla lunghezza desiderata.

Versione adesiva

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo. 4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva. 5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto. 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm. ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Allineare il profilo con i fori ed avvitarlo.

GAMMA COLORI



A RICHIESTA ACCIAIO INOX SPAZZOLATO A MANO (prezzi e tempi da concordare)

AC - Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido


IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

PROEND


ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO CON E SENZA ADESIVO, E FORATO

PROEND è un profilo in alluminio antisdrucchiolo per scale, da fissare con adesivo o tasselli alla pedata, costituito da una parte a vista orizzontale con superficie zigrinata e verticale con superficie perfettamente liscia. **PROEND** in alluminio è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

paragradini per gradini esistenti

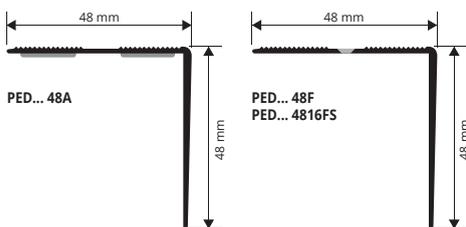

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

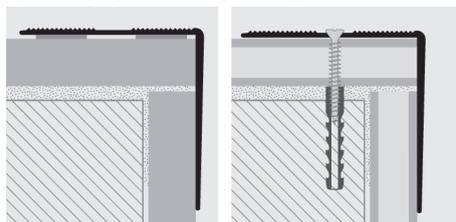

1. Scegliere PROEND in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare PROEND alla lunghezza desiderata.

Versione con adesivo e senza adesivo

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo. 4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva (applicare il silicone). 5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto. 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm. ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Allineare il profilo con i fori ed avvitarlo.



ALLUMINIO ANODIZZATO con adesivo e senza thermo packed lunghezza barre 2,70 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H x L mm		
PED... 48A (con adesivo)	48 X 48		
PED... 48 (senza adesivo)	48 X 48		

ALLUMINIO ANODIZZATO forato thermo packed lunghezza barre 2,70 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H x L mm		
PED... 48F	48 X 48		

A richiesta barre di lunghezza 3 m, minimo d'ordine 200 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare.

GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento AO - All. anodizzato oro AB - All. anodizzato bronzo

ALLUMINIO ANODIZZATO forato con viti e tasselli thermo packed - lungh. barre 1,65 ml - conf. 20 PZ

Articolo	H x L mm		
PED... 4816FS	48 X 48		

Disponibile nelle finiture: AA - AO - AB. La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Es.: PED... 48A (Finitura scelta Anodizzato Oro) PEDAO 48A.

