

PROWALK è un profilo paragrado in ottone lucido e alluminio anodizzato per gradini esistenti. La parte superiore è zigrinata per aumentare l'aderenza antiscivolo e viene applicata dopo la posa. Disponibile con fori oppure con adesivo. Disponibile nelle larghezze 22 x 22 e 30 x 30 mm. Tutti i profili sono termoretratti. Ideale per proteggere e riparare i bordi e lo spigolo tra l'alzata e la pedata, che rappresenta il punto di maggiore sollecitazione.

PROWALK

OTTONE LUCIDO e ALLUMINIO ANODIZZATO
ADESIVO e FORATO



OTTONE LUCIDO ZIGGINATO con adesivo thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 15 PZ - 40,5 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PWKOL 22A	22 X 22		
PWKOL 30A	30 X 30		

OTTONE LUCIDO ZIGGINATO forato thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 15 PZ - 40,5 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PWKOL 22F	22 X 22		
PWKOL 30F	30 X 30		

OTTONE LUCIDO ZIGGINATO non forato thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 15 PZ - 40,5 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PWKOL 22	22 X 22		
PWKOL 30	30 X 30		

OTTONE LUCIDO ZIGGINATO con adesivo thermo packed - lung. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PWKOL 229AS	22 X 22		
PWKOL 309AS	30 X 30		

OTTONE LUCIDO ZIGGINATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PWKOL 309FS	30 X 30		

GAMMA COLORI



ALL. ANODIZZ. ZIGGINATO con adesivo thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PWK... 22A	22 X 22		
PWK... 30A	30 X 30		

ALL. ANODIZZ. ZIGGINATO forato thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PWK... 22F	22 X 22		
PWK... 30F	30 X 30		

ALL. ANODIZZ. ZIGGINATO non forato thermo packed
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PWK... 22	22 X 22		
PWK... 30	30 X 30		

ALL. ANODIZZ. ZIGGINATO con adesivo thermo packed - lung. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PWK... 229AS	22 X 22		
PWK... 309AS	30 X 30		

ALL. ANODIZZ. ZIGGINATO forato con viti e tasselli thermo packed - lung. barre 0,90 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PWK... 229FS	22 X 22		
PWK... 309FS	30 X 30		

Disponibile nelle finiture: AO - AA - AB (su richiesta anche AT, CH e SB con un minimo d'ordine di 100 pz).
La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Es.: PWK... 22A (finitura scelta Anodizzato Oro) PWKAO 22A.


GAMMA COLORI




A RICHIESTA MINIMO 100 PZ per colore e altezza




PWK... 22A
PWK... 229AS
scala 1:1




PWK... 30A
PWK... 309AS
scala 1:1



PWK... 22F
PWK... 229FS
scala 1:1




PWK... 30F
PWK... 309FS
scala 1:1



profili per gradini esistenti

GRADINI

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

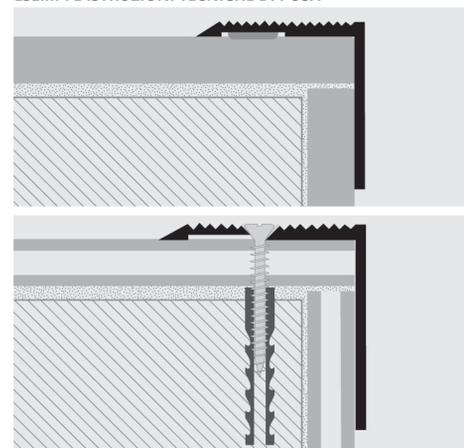

1. Scegliere PROWALK in funzione della finitura e della dimensione desiderata. 2. Tagliare "PROWALK" alla lunghezza desiderata.

Versione con e senza adesivo

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo. 4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva. 5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto. 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Allineare il profilo con i fori ed avitarlo.

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.