


PROEND INS 75 è un profilo antisdrucciolo per scale, da applicare dopo la posa del rivestimento, composto da una struttura in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo e da due inserti intercambiabili in gomma con superficie dentellata. La struttura in alluminio ha una superficie orizzontale zigrinata e una verticale perfettamente liscia. Il profilo è disponibile con adesivo e forato per un fissaggio con tasselli. **PROEND INS 75** in alluminio anodizzato e gomma è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

PROEND INS 75

ALLUMINIO ANODIZ. ORO, ARGENTO E BRONZO
ADESIVO E FORATO

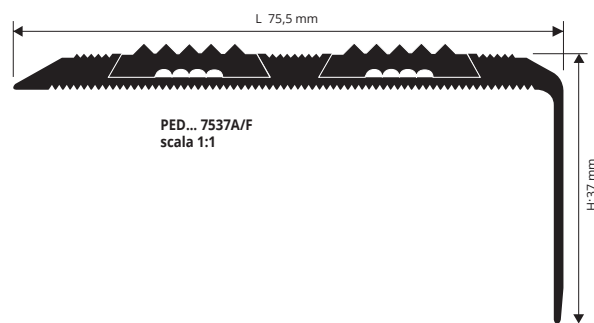

profili per gradini esistenti

ALLUMINIO ANODIZZATO con DOPPIO INSERTO

thermo packed - con adesivo
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PED... 7537A	37 X 75,5		

ALLUMINIO ANODIZZATO con DOPPIO INSERTO

thermo packed - forato
lunghezza barre 2,7 ml - conf. 10 PZ - 27 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PED... 7537F	37 X 75,5		

A richiesta barre di lunghezza 3 m, minimo d'ordine 200 pz.
Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare.

Disponibile nelle finiture: AA - AO - AB.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PED... 7537A (Finitura scelta Anodizzato Oro) PEDAO 7537A.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere PROEND INS / PROEND INS 75 in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare PROEND INS / PROEND INS 75 alla lunghezza desiderata.


Versione con adesivo

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo 4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva. 5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto. 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Allineare il profilo con i fori ed avvitarlo. 6. Applicare gli inserti in gomma in gomma.



GAMMA COLORI

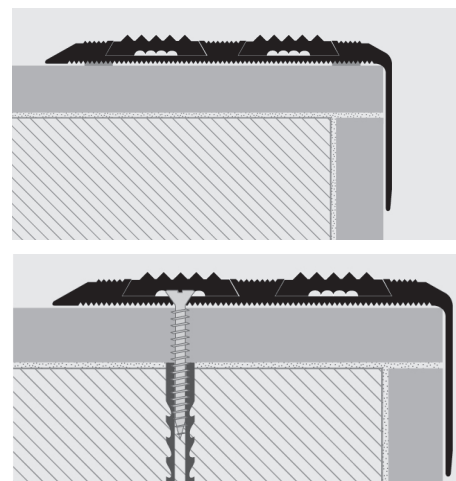

PROEND INS è un profilo antisdrucciolo per scale, da applicare dopo la posa del rivestimento, composto da una struttura in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo e da un inserto intercambiabile in gomma con superficie dentellata. La struttura in alluminio ha una superficie orizzontale zigrinata e una verticale perfettamente liscia. Il profilo è disponibile con adesivo e forato per un fissaggio con tasselli. **PROEND INS** in alluminio anodizzato e gomma è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

PROEND INS

ALLUMINIO ANODIZ. ORO, ARGENTO E BRONZO
ADESIVO E FORATO

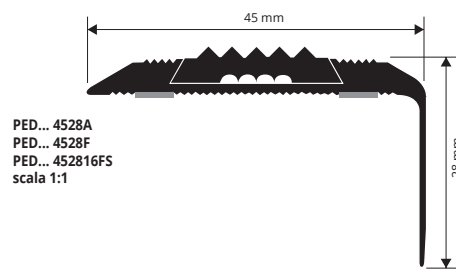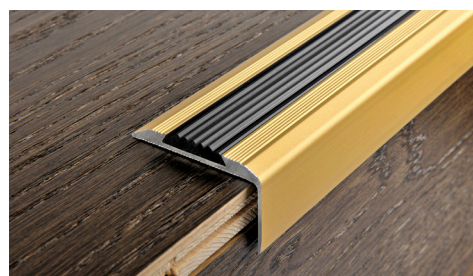

ALL. ANODIZZATO con adesivo CON INSERTO thermo packed

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PED... 4528A	28 X 45		

A richiesta barre di lunghezza 3 m, minimo d'ordine 200 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare.

ALL. ANODIZZATO forato CON INSERTO, viti e tasselli
thermo packed - lunghezza barre 1,65 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PED... 452816FS	28 X 45		

Disponibile nelle finiture: AA - AO - AB.

La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PED... 4528A (Finitura scelta Anodizzato Oro) PEDAO 4528A.

ALL. ANODIZZATO forato CON INSERTO thermo packed


lunghezza barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PED... 4528F	28 X 45		

GAMMA COLORI



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

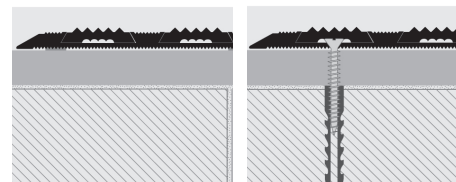

Per le istruzioni vedi sopra.



INSERTO INTERCAMBIABILE NERO

RESINA VINILICA/ GOMMA

RESINA VINILICA /GOMMA

lung. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	€/ml	€/Pz
IIN 12		



* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

Prezzi riferiti alle confezioni intere. Per richieste minime di 10 pz l'aumento sarà del 10%. Per richieste inferiori ai 10 pz si applicherà il 20% di aumento.