

PROEND GRIP è un profilo antidrucciolo per scale in alluminio anodizzato oro, argento e bronzo costituito da una parte orizzontale, provvista di zigrinature, sulla quale viene fissata la pellicola di carborundum e una verticale con superficie perfettamente liscia. Il profilo è disponibile con adesivo e forato per un fissaggio con tasselli. **PROEND GRIP** in alluminio anodizzato è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

PROEND GRIP

ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO
ADESIVO E FORATO + STRISCIA ANTISCIVOLO



ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO con adesivo thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PEGR... 5230A	30 X 52		

A richiesta barre di lunghezza 3 m, minimo d'ordine 200 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare.

ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO

con adesivo thermo packed

lungh. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PEGR... 523016AS	30 X 52		



ALLUMINIO ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO forato thermo packed - lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PEGR... 5230F	30 X 52		

ALL. ANOD. ORO, ARGENTO E BRONZO

forato con viti e tasselli - thermo packed

lungh. barre 1,66 ml - conf. 20 PZ



Articolo	H x L mm	€/ml	€/Pz
PEGR... 523016FS	30 X 52		

Disponibile nelle finiture: AA - AO - AB - La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PEGR... 523016AS (Finitura scelta anodizzato argento) PEGRAA 523016AS.

La striscia di carborundum adesivo (PROGRIP) non viene fornita con il profilo.
Per PEGR... 5230... ordinare PGR... 20 (specificare colore).


GAMMA COLORI




* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

PROGRIP è un nastro adesivo in carborundum costituito da un film plastico aggregato a granuli abrasivi ad elevata resistenza d'usura. Viene normalmente usato per rendere antidrucciolo i gradini delle scale in ambienti pubblici e privati. Il nastro disponibile in vari colori e larghezze soddisfa qualsiasi esigenza tecnica ed estetica. In caso di applicazione direttamente sul rivestimento della scala si consiglia di applicare 2 strisce per pedata avendo cura di arrotondarne le estremità.

PEGR... 5230A/F
scala 1:1

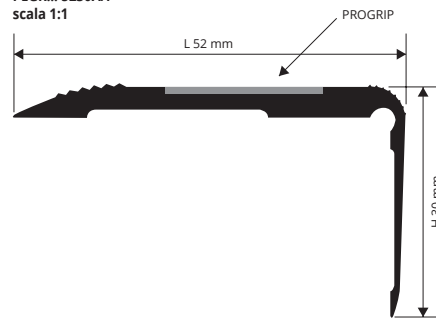

ESEMPIO E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

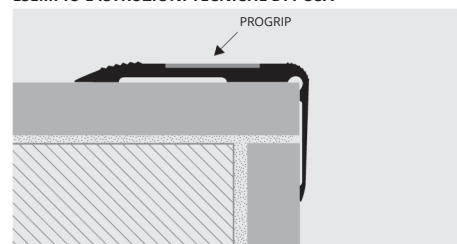

1. Scegliere PROEND GRIP in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare PROEND GRIP alla lunghezza desiderata.

Versione con adesivo

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo. 4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva. 5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo. 6. Applicare la pellicola antidrucciolo in carborundum.

Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto. 4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Allineare il profilo con i fori ed avvitarlo. 6. Applicare la pellicola antidrucciolo in carborundum

PROGRIP

CARBORUNDUM ADESIVO - 7 COLORI

CARBORUNDUM ADESIVO ANTISCIVOLO per GRADINI

lungh. rotoli 18,2 ml


Articolo	Largh. mm	€/ml	€/Rotolo
PGRN 20	20		
PGRB 20	20		*
PGRT 20	20		
PGRG 20	20		
PGRY 20	20		
PGRM 20	20		
PGRN 25	25		
PGRB 25	25		*
PGRT 25	25		
PGRG 25	25		
PGRY 25	25		
PGRM 25	25		
PGRN 50	50		
PGRB 50	50		*
PGRT 50	50		
PGRG 50	50		
PGRY 50	50		
PGRM 50	50		

ADESIVO ANTISCIVOLO per GRADINI lungh. rotoli 18,2 ml

Articolo	Largh. mm	€/ml	€/Rotolo
PGRGN 20	20		
PGRGN 25	25		
PGRGN 50	50		



GAMMA COLORI

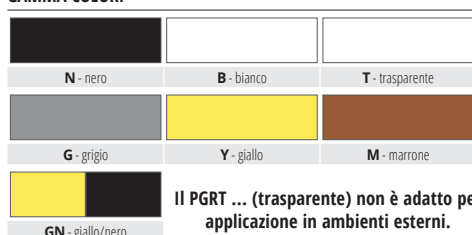

Il PGRT ... (trasparente) non è adatto per applicazione in ambienti esterni.



ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Pulire e sgrassare accuratamente la superficie di applicazione. 2. Arrotondare le estremità delle strisce. 3. Togliere la carta protettiva dall'adesivo e posare il PROGRIP con un rullo. 4. Non applicare le strisce a temperatura inferiore a 15° altrimenti scaldare strisce e gradino. 5. Pulire, quando necessario, con una spazzola le impurità e conservare il PROGRIP. 6. Per la posa su piastrelle tagliare e arrotondare le strisce all'interno della piastrella. 7. Sigillare accuratamente i bordi perimetrali delle strisce per evitare infiltrazioni d'acqua.