




PROEND INS 75 è un profilo antiscivolo per scale, da applicare dopo la posa del rivestimento, composto da una struttura in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo e da due inserti intercambiabili in gomma con superficie dentellata. La struttura in alluminio ha una superficie orizzontale zigrinata e una verticale perfettamente liscia. Il profilo è disponibile con adesivo e forato per un fissaggio con tasselli. **PROEND INS 75** in alluminio anodizzato è gomma è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

PROEND INS 75

ALLUMINIO ANODIZ. ORO, ARGENTO E BRONZO
ADESIVO E FORATO

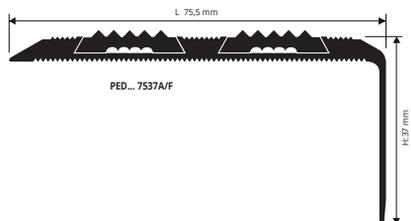

profili per gradini esistenti

ALLUMINIO ANODIZZATO con DOPPIO INSERTO

thermo packed - con adesivo
lunghezza barre 3,30 ml - conf. 10 PZ - 33 ml

| Articolo | H x L mm |
|--------------|-----------|
| PED... 7537A | 37 X 75,5 |

ALLUMINIO ANODIZZATO con DOPPIO INSERTO thermo packed - forato
lunghezza barre 3,30 ml - conf. 10 PZ - 33 ml

| Articolo | H x L mm |
|--------------|-----------|
| PED... 7537F | 37 X 75,5 |

Disponibile nelle finiture: AA - AO - AB. La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo.

Esempio: PED... 7537A (Finitura scelta Anodizzato Oro)
PEDAO 7537A.

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere PROEND INS / PROEND INS 75 in funzione della finitura desiderata. 2. Tagliare PROEND INS / PROEND INS 75 alla lunghezza desiderata.

Versione con adesivo

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo. 4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva. 5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.



Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto. 4. Forare il supporto con punta diametro 5, mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm. 5. Allineare il profilo con i fori ed avvitarlo. 6. Applicare gli inserti in gomma in gomma.

GAMMA COLORI




AA - All. anodizzato argento AO - All. anodizzato oro AB - All. anodizzato bronzo

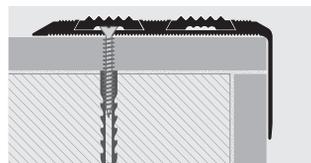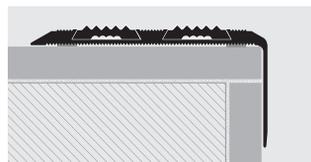

PROEND INS è un profilo antiscivolo per scale, da applicare dopo la posa del rivestimento, composto da una struttura in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo e da un inserto intercambiabile in gomma con superficie dentellata. La struttura in alluminio ha una superficie orizzontale zigrinata e una verticale perfettamente liscia. Il profilo è disponibile con adesivo e forato per un fissaggio con tasselli. **PROEND INS** in alluminio anodizzato è gomma è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

PROEND INS

ALLUMINIO ANODIZ. ORO, ARGENTO E BRONZO
ADESIVO E FORATO

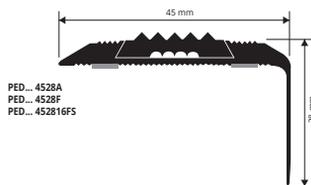

PED... 4528A
PED... 4528F
PED... 452816FS

ALL. ANODIZZATO con adesivo CON INSERTO thermo packed

lunghezza barre 3,30 ml - conf. 20 PZ - 66 ml

| Articolo | H x L mm |
|--------------|----------|
| PED... 4528A | 28 X 45 |

ALL. ANODIZZATO forato CON INSERTO, viti e tasselli thermo packed - lunghezza barre 1,65 ml - conf. 20 PZ



| Articolo | H x L mm |
|-----------------|----------|
| PED... 452816FS | 28 X 45 |

Disponibile nelle finiture: AA - AO - AB. La sigla della finitura scelta va aggiunta alla sigla dell'articolo. Esempio: PED... 4528A (Finitura scelta Anodizzato Oro) PEDAO 4528A.

ALL. ANODIZZATO forato CON INSERTO thermo packed

lunghezza barre 3,30 ml - conf. 20 PZ - 66 ml


| Articolo | H x L mm |
|--------------|----------|
| PED... 4528F | 28 X 45 |

GAMMA COLORI



AA - All. anodizzato argento AO - All. anodizzato oro AB - All. anodizzato bronzo

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

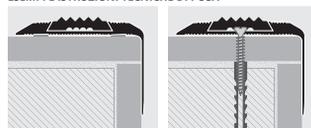

Per le istruzioni vedi Sopra.

INSERTO INTERCAMBIABILE NERO

RESINA VINILICA / GOMMA

RESINA VINILICA / GOMMA

lung. barre 3,30 ml - conf. 20 PZ - 66 ml

| Articolo |
|----------|
| IIN 12 |



* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.