

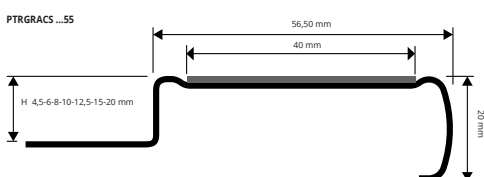


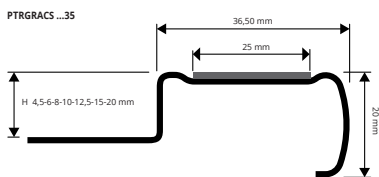

**PROSTAIR GRIP ACC** è un profilo antiscivolo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato costituito da una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, da una superficie orizzontale sulla quale viene fissato il nastro antiscivolo di carborundum, e da una verticale con superficie perfettamente liscia. **PROSTAIR GRIP ACC** in acciaio satinato è idoneo per qualsiasi tipo di scala con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

## PROSTAIR GRIP

ACCIAIO AISI 304/1.4301 -V2A  
SATINATO



ACCIAIO AISI 304/1.4301 - V2A SATINATO  
con pellicola protettiva  
lunghezza barre 2,7 ml - larghezza 36,50 mm - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PTRGRACS 04535	4,5		
PTRGRACS 0635	6		
PTRGRACS 0835	8		
PTRGRACS 1035	10		
PTRGRACS 12535	12,5		
PTRGRACS 1535	15		
PTRGRACS 2035	20		

ACCIAIO AISI 304/1.4301 - V2A SATINATO  
con pellicola protettiva  
lunghezza barre 2,7 ml - larghezza 56,50 mm - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PTRGRACS 04555	4,5		
PTRGRACS 0655	6		
PTRGRACS 0855	8		
PTRGRACS 1055	10		
PTRGRACS 12555	12,5		
PTRGRACS 1555	15		
PTRGRACS 2055	20		

LA STRISCIA DI CARBORUNDUM ADESIVO (PROGRIP) NON VIENE FORNITA CON IL PROFILO.

PER PTRGRACS...35 ORDINARE PGR... 25 (SPECIFICARE COLORE).

PER PTRGRACS...55 ORDINARE PGR... 40 (SPECIFICARE COLORE).


### GAMMA COLORI





### TAPPETTO - DX / SX - Conf. 2 PZ (1 dx e 1 sx)

Articolo	H mm	L mm
TPTGRACS 55/1	4,5+20	56,5
TPTGRACS 35/1	4,5+20	36,5

Articoli non sconfezionabili.



### ESEMPI ED ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA



1. Scegliere PROSTAIR GRIP ACC in funzione dello spessore della pavimentazione.
2. Posare il rivestimento sull'altezza del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità inferiore del profilo con adesivo e applicarlo sulla pedata avendo cura di allinearli con falzata precedentemente applicata.
4. Posare il rivestimento sulla pedata avendo cura di allinearli con il profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella.
6. Applicare l'inserito adesivo antiscivolo in carborundum del colore desiderato.

IDONEO AL CONTATTO CON PRODOTTI ALIMENTARI.

**PROGRIP** è un nastro adesivo in carborundum costituito da un film plastico aggregato a granuli abrasivi ad elevata resistenza d'usura. Viene normalmente usato per rendere antiscivolo i gradini delle scale in ambienti pubblici e privati. Il nastro disponibile in vari colori e larghezze soddisfa qualsiasi esigenza tecnica ed estetica. In caso di applicazione diretta sul rivestimento della scala si consiglia di applicare 2 strisce per pedata avendo cura di arrotondare le estremità.

## PROGRIP

CARBORUNDUM ADESIVO - 6 COLORI

### GAMMA COLORI



Il PGRT... (trasparente) non è adatto per applicazione in ambienti esterni.

### CARBORUNDUM ADESIVO ANTISCIVOLO per GRADINI

lunghezza rotoli 18,2 ml

Articolo	Largh. mm		
PGRN 25 (colore nero)	25		
PGRB 25 (colore bianco)	25		
PGRT 25 (trasparente)	25		
PGRG 25 (colore grigio)	25		
PGRY 25 (colore giallo)	25		
PGRM 25 (colore marrone)	25		
PGRN 40 (colore nero)	40		
PGRB 40 (colore bianco)	40		
PGRT 40 (trasparente)	40		
PGRG 40 (colore grigio)	40		
PGRY 40 (colore giallo)	40		
PGRM 40 (colore marrone)	40		



PGRN 40



\* = A richiesta, tempi di consegna e costi da concordare.