

PROEND 5050



DESCRIZIONE

PROEND 5050 è un profilo in alluminio con un inserto antisdrucchiolo in carborundum per scale. La sua particolare sezione e la disponibilità del carborundum in sei colori, lo rendono un profilo elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

MATERIALE

PROEND 5050 è un profilo in alluminio anodizzato argento con un inserto antisdrucchiolo in carborundum per scale. Il profilo ha una superficie orizzontale visibile, parzialmente zigrinata, di 50 mm sulla quale può essere fissato l'inserto antisdrucchiolo in carborundum. La parte verticale, inclinata di 83° e con una superficie visibile di 50 mm, è liscia. Il profilo è disponibile nella versione con adesivo e forata; la versione forata può essere fissata con tasselli. La sua particolare sezione e la disponibilità del carborundum in sei colori, rendono PROEND 5050 un profilo elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROEND 5050 in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE

Non utilizzare **PROEND 5050** in alluminio anodizzato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze

aggressive. Pulire immediatamente la superficie del profilo da eventuali residui di sostanze alcaline; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROEND 5050 non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA



1. Scegliere "**PROEND 5050**" in funzione del fissaggio desiderato.
2. Tagliare "**PROEND 5050**" alla lunghezza desiderata.

Versione con adesivo

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva.
5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.
6. Applicare il nastro in carborundum del colore desiderato.

Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Allineare il profilo con i fori ed avvitarlo.
6. Applicare il nastro in carborundum del colore desiderato.

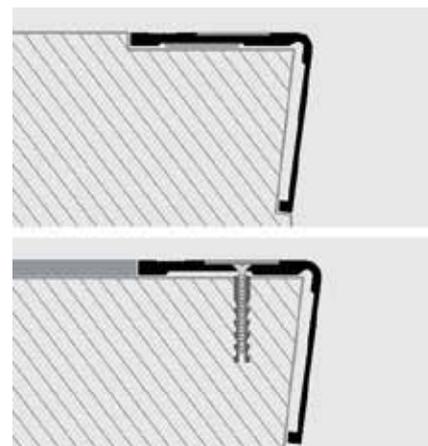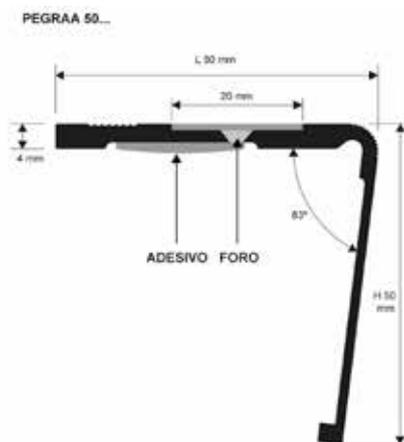

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio anodizzato argento, adesivo / forato con un inserto antisdrucchiolo in carborundum per scale. Il profilo ha una superficie orizzontale visibile, parzialmente zigrinata, di 50 mm sulla quale può essere fissato l'inserto antisdrucchiolo in carborundum. La parte verticale, inclinata di 83° e con una superficie visibile di 50 mm, è liscia, tipo PROEND 5050 della ditta Progress Profiles.

PEGRAA 50/F - A: Alluminio anodizzato argento.

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt