

## PROEND GRIP 70



### DESCRIZIONE

**PROEND GRIP 70** è un profilo in alluminio con un inserto antisdrucciolo in carborundum per scale. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture, lo rendono un profilo elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

### MATERIALE

**PROEND GRIP 70** è un profilo in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo con un inserto antisdrucciolo in carborundum per scale. Il profilo ha una superficie orizzontale visibile, parzialmente zigrinata, di 70 mm sulla quale può essere fissato l'inserto antisdrucciolo in carborundum. La parte verticale, con una superficie visibile di 32,5 mm, è liscia. Il profilo è disponibile nella versione con adesivo e forata; la versione forata può essere fissata con tasselli. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture, rendono **PROEND GRIP** un profilo elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROEND GRIP 70** in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROEND GRIP 70** in alluminio anodizzato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire

immediatamente la superficie del profilo da eventuali residui di sostanze alcaline; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

### MANUTENZIONE

**PROEND GRIP 70** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA


1. Scegliere "**PROEND GRIP 70**" in funzione della finitura e del fissaggio desiderato.
2. Tagliare "**PROEND GRIP 70**" alla lunghezza desiderata.

#### Versione con adesivo

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva.
5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.
6. Applicare il nastro antisdrucciolo in carborundum.

#### Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Allineare il profilo con i fori ed avvitarlo.
6. Applicare il nastro antisdrucciolo in carborundum.

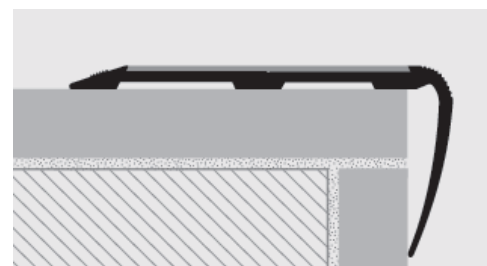

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio anodizzato argento - oro - bronzo adesivo / forato con un inserto antisdrucciolo in carborundum per scale. Il profilo ha una superficie orizzontale visibile, parzialmente zigrinata, di 70 mm sulla quale può essere fissato l'inserto antisdrucciolo in carborundum. La parte verticale, con una superficie visibile di 32,5 mm è liscia, tipo PROEND GRIP della ditta Progress Profiles.

**PEGR... 7032A/F** : Alluminio anodizzato oro, argento e bronzo

Larghezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt