


## PROEND INS 75

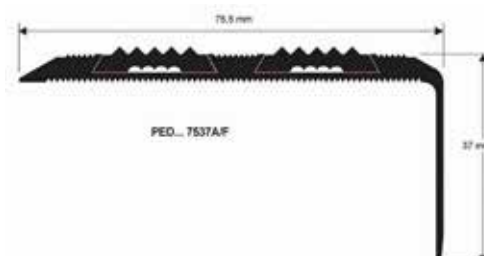

### DESCRIZIONE

**PROEND INS 75** è un profilo in alluminio con un inserto antisdrucchiolo in gomma per scale. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture, lo rendono un profilo elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

### MATERIALE

**PROEND INS 75** è un profilo in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo con un doppio inserto antisdrucchiolo intercambiabile in gomma nera per scale. Il profilo ha una superficie orizzontale visibile, parzialmente zigrinata, di 75,5 mm sulla quale è fissato l'inserto antisdrucchiolo intercambiabile in gomma. La parte verticale, con una superficie visibile di 37 mm, è liscia. Il profilo è disponibile nella versione con adesivo e forata; la versione forata può essere fissata con tasselli. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture, rendono **PROEND GRIP 75** un profilo elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROEND INS 75** in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROEND INS 75** in alluminio anodizzato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente la

superficie del profilo da eventuali residui di sostanze alcaline; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

### MANUTENZIONE

Non utilizzare **PROEND INS 75** in alluminio anodizzato e gomma in piscina, all'esterno e in ambienti ove sono presenti sostanze aggressive.

### ISTRUZIONI DI POSA



1. Scegliere "**PROEND INS 75**" in funzione della finitura e del fissaggio desiderato.
2. Tagliare "**PROEND INS 75**" alla lunghezza desiderata.

#### Versione con adesivo

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo.
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva.
5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

#### Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto.
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Allineare il profilo con i fori ed avvitarlo.
6. Applicare gli inserti in gomma.

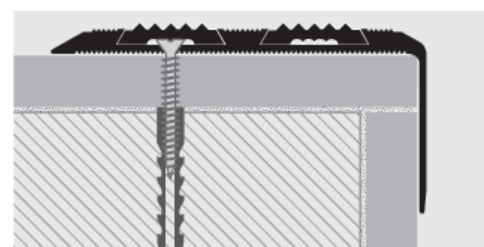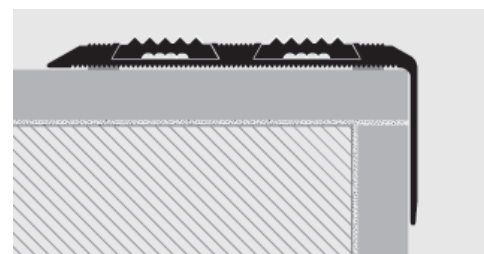

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio anodizzato argento - oro - bronzo adesivo / forato con un doppio inserto antisdrucchiolo intercambiabile in gomma per scale. Il profilo ha una superficie orizzontale visibile, parzialmente zigrinata, di 75,5 mm sulla quale è fissato l'inserto antisdrucchiolo in carborundum. La parte verticale, con una superficie visibile di 37 mm è liscia, tipo **PROEND INS 75** della ditta Progress Profiles.

**PED... 7537 A / F:** Alluminio anodizzato oro, argento e bronzo

Larghezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt