

PROEND INS



DESCRIZIONE

PROEND INS è un profilo in alluminio con un inserto antidrucciolo in gomma per scale. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture, lo rendono un profilo elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

MATERIALE

PROEND INS è un profilo in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo con un inserto antidrucciolo intercambiabile in gomma nera per scale. Il profilo ha una superficie orizzontale visibile, parzialmente zigrinata, di 45 mm sulla quale è fissato l'inserto antidrucciolo intercambiabile in gomma. La parte verticale, con una superficie visibile di 28 mm, è liscia. Il profilo è disponibile nella versione con adesivo e forata; la versione forata può essere fissata con tasselli. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti finiture, rendono **PROEND GRIP** un profilo elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROEND INS in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE

Non utilizzare **PROEND INS** in alluminio anodizzato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente la superficie del profilo da eventuali residui



di sostanze alcaline; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROEND INS non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROEND INS**" in funzione della finitura e del fissaggio desiderato.
2. Tagliare "**PROEND INS**" alla lunghezza desiderata.


Versione con adesivo

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva.
5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Allineare il profilo con i fori ed avvitare.
6. Applicare l'inserto in gomma.

PED... 4528A
 PED... 4528F
 PED... 452816FS

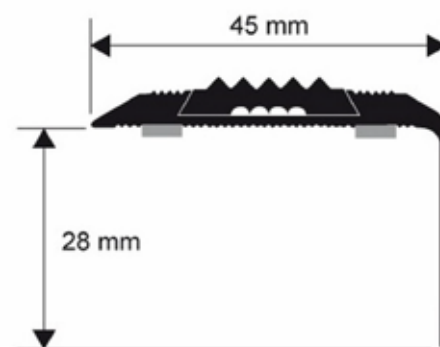

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in alluminio anodizzato argento - oro - bronzo adesivo / forato con un inserto antidrucciolo intercambiabile in gomma per scale. Il profilo ha una superficie orizzontale visibile, parzialmente zigrinata, di 45 mm sulla quale può essere fissato l'inserto antidrucciolo in carborundum. La parte verticale, con una superficie visibile di 28 mm è liscia, tipo **PROEND INS** della ditta Progress Profiles.

PED... 4528A/F: Alluminio anodizzato oro, argento e bronzo

PED... 452816FS: Alluminio anodizzato oro, argento e bronzo, versione self pack

Larghezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt