

## PROSTAIR



### DESCRIZIONE

**PROSTAIR 50** è un profilo in alluminio con un inserto in resina vinilica / gomma per scale. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti altezze lo rendono molto elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

### MATERIALE

**PROSTAIR 50** è un profilo composto da un supporto in alluminio naturale e da un inserto antisdrucchiolo intercambiabile in resina vinilica / gomma per scale, disponibile nelle altezze di 8, 10, 12,5 e 15 mm. L'inserto in resina vinilica / gomma, con una superficie seghettata di 50 mm, è disponibile di colore nero, grigio, avorio e beige. Il supporto in alluminio è provvisto una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo. La parte verticale del supporto che è in contatto con la pavimentazione, è dotata di scanalature che favoriscono l'ancoraggio dello stucco. Il profilo è dotato di tappi di chiusura. La sua particolare sezione e la disponibilità in quattro differenti altezze, rendono **PROSTAIR 50** un profilo molto ricercato anche nel caso di scale eleganti.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROSTAIR 50** in alluminio naturale è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



### AVVERTENZE



Non utilizzare **PROSTAIR 50** in alluminio naturale all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

### MANUTENZIONE

**PROSTAIR 50** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSTAIR 50**" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato.
2. Tagliare "**PROSTAIR 50**" alla lunghezza desiderata.
3. Posare le piastrelle sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo
4. Riempire le cavità a coda di rondine presenti sul retro del supporto in alluminio e posare il profilo sulla pedata avendo cura di allinearli con l'alzata. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Applicare l'adesivo sulla pedata e posare il rivestimento avendo cura di allinearli con il profilo.
6. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

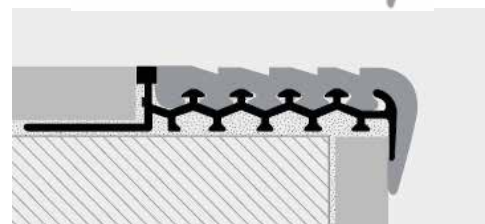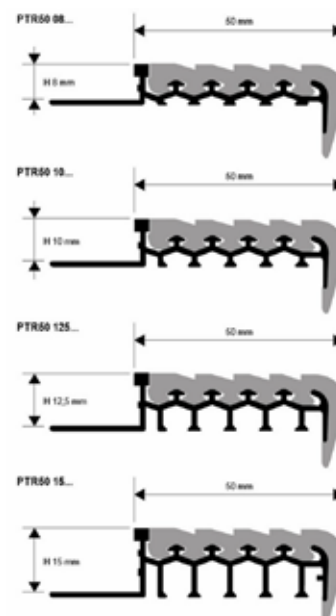

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo composto da un supporto in alluminio naturale di altezza 8 / 10 / 12,5 / 15 mm e da un inserto antisdrucchiolo intercambiabile in resina vinilica / gomma per scale di colore nero / grigio / avorio / beige. L'inserto in resina vinilica / gomma ha una superficie seghettata di 50 mm. Il supporto in alluminio è provvisto una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo e la sua parte verticale, che è in contatto con la pavimentazione, è dotata di scanalature che favoriscono l'ancoraggio dello stucco. Il profilo è dotato di tappi di chiusura, tipo PROSTAIR 50 della ditta Progress Profiles.

**PTR 50 08 / 10 / 125...**: Alluminio naturale e resina vinilica / gomma.

Altezza profilo: \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo: \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale: \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale: \_\_\_\_\_ €/mt