

## PROSTAIR ACC



### DESCRIZIONE

**PROSTAIR ACC** è un profilo anti-sdrucchiolo in acciaio inox per scale dotato di zigrinature superficiali. La sua particolare sezione e la disponibilità in sei differenti altezze, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

### MATERIALE

**PROSTAIR ACC** è un profilo anti-sdrucchiolo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato per scale dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. Il profilo, con una superficie orizzontale zigrinata di 30 mm e una verticale liscia di 10 mm, è disponibile nelle altezze di 4.5 - 8 - 10 - 12,5 e 15 mm.

Il profilo è dotato di tappi terminali in plastica con effetto acciaio satinato. La sua particolare geometria e la disponibilità in sei altezze, rendono **PROSTAIR ACC** un profilo molto ricercato anche nel caso di scale eleganti.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROSTAIR ACC** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

### AVVERTENZE



Non utilizzare **PROSTAIR ACC** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

### MANUTENZIONE

**PROSTAIR ACC** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSTAIR ACC**" in funzione dello spessore della pavimentazione.
2. Posare le piastrelle sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità inferiore del profilo con adesivo e applicarlo sulla pedata avendo cura di allinearle con l'alzata precedentemente applicata.
4. Posare le piastrelle sulla pedata avendo cura di allinearle con il profilo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

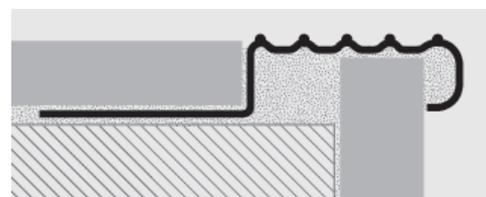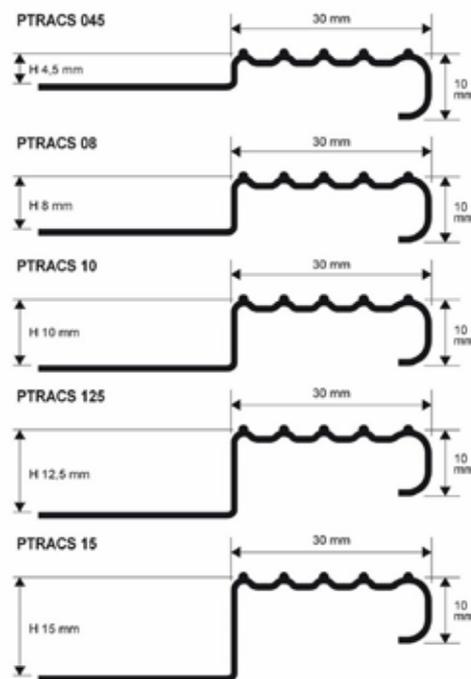

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo anti-sdrucchiolo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato per scale dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. Il profilo, di altezza 4.5 / 8 / 10 / 12,5 / 15 mm ha una superficie orizzontale zigrinata di 30 mm e una verticale liscia da 10 mm. Il profilo è dotato di tappi terminali in plastica con effetto acciaio satinato, tipo **PROSTAIR ACC** della ditta Progress Profiles.

**PTRACS 045/08/10/125/15:** acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato.

Altezza profilo: \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo: \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale: \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale: \_\_\_\_\_ €/mt