

PROSTAIR GRIP ACC



DESCRIZIONE

PROSTAIR GRIP ACC è un profilo in acciaio inox con un inserto antisdrucchiolo in carborundum per scale. La sua particolare sezione e la disponibilità in sette differenti altezze, lo rendono un profilo molto elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

MATERIALE

PROSTAIR GRIP ACC è un profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato con un inserto antisdrucchiolo in carborundum per scale. Il profilo, dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato, ha una superficie orizzontale di 36,5 e 56,5 mm e una verticale di 20 mm. Il profilo, disponibile nelle altezze di 4,5 - 6 - 8 - 10 - 12,5 - 15 e 20 mm, è dotato di inserti antisdrucchiolo in carborundum di colore bianco, grigio, nero, trasparente, giallo e marrone e di tappi terminali in plastica verniciata con effetto acciaio satinato. La sua particolare geometria e la disponibilità in sette altezze, rendono **PROSTAIR GRIP ACC** un profilo molto ricercato anche nel caso di scale eleganti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSTAIR GRIP ACC in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



AVVERTENZE



Non utilizzare **PROSTAIR GRIP ACC** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

MANUTENZIONE

PROSTAIR GRIP non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSTAIR GRIP ACC**" in funzione dello spessore della pavimentazione e del colore dell'inserto antisdrucchiolo.
2. Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità inferiore del profilo con adesivo e applicarlo sulla pedata avendo cura di allinearne con l'alzata precedentemente applicata.
4. Posare le piastrelle sulla pedata avendo cura di allinearle con il profilo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.
6. Applicare l'inserto adesivo antisdrucchiolo in carborundum del colore desiderato.

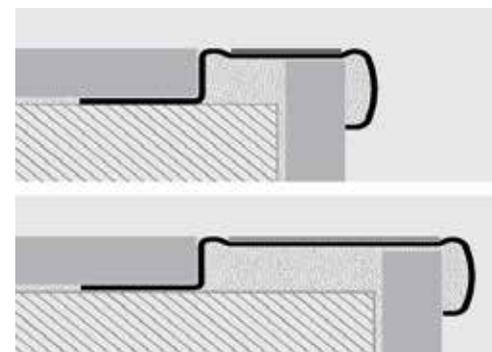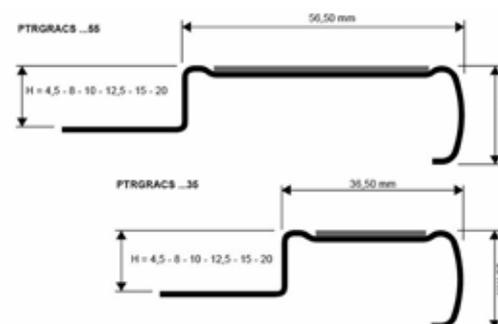

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato con un inserto antisdrucchiolo in carborundum per scale. Il profilo, di altezza 4,5 / 6 / 8 / 10 / 12,5 / 15 / 20 mm, è dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. Il profilo, che ha una superficie orizzontale di 36,5 / 56,5 mm e una verticale di 20 mm, è dotato di inserti antisdrucchiolo in carborundum di colore bianco, grigio, nero, trasparente, giallo e marrone e di tappi terminali in plastica verniciata con effetto acciaio satinato, tipo PROSTAIR GRIP ACC della ditta Progress Profiles.

PTRGRACS 045-06-08-10-125-15-20 55/35 : Acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A satinato

Altezza del profilo : _____ mm
 Lunghezza : _____ ml
 Materiale : _____ €/ml
 Installazione : _____ €/ml
 Prezzo complessivo : _____ €/ml