


PROSTAIR KL 20

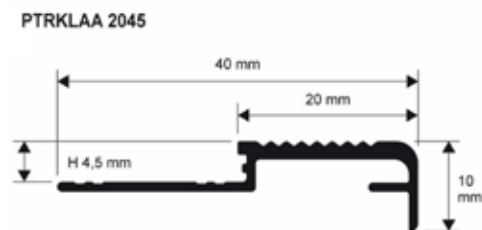

DESCRIZIONE

PROSTAIR KL 20 è un profilo in alluminio antisdrucciolo per scale, dotato di zigrinature superficiali, da applicare durante la posa del rivestimento. La sua particolare geometria lo rende molto elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

MATERIALE

PROSTAIR KL 20 è un profilo antisdrucciolo per scale in alluminio anodizzato argento, costituito da una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. La parte a vista orizzontale è di 20 mm con superficie zigrinata e quella verticale di 10 mm con superficie perfettamente liscia. Il profilo è disponibile nell'altezza di 4,5 mm, ed è dotato, nella parte verticale a contatto con la pavimentazione, di scanalature che favoriscono l'aggancio con lo stucco. La sua particolare geometria rende **PROSTAIR KL 20** un profilo molto ricercato anche nel caso di scale eleganti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSTAIR KL 20 in alluminio anodizzato è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna rivestita con ceramica in basso spessore.

AVVERTENZE


Non utilizzare **PROSTAIR KL 20** in alluminio anodizzato in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze particolarmente aggressive.

MANUTENZIONE

PROSTAIR KL 20 non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare "**PROSTAIR KL 20**" alla lunghezza desiderata.
2. Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità inferiore del profilo con adesivo ed applicarlo sulla pedata avendo cura di allinearli con l'alzata precedentemente applicata.
4. Applicare l'adesivo sulla pedata avendo cura di ricoprire e posare il rivestimento sulla pedata avendo cura di allinearli con il profilo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

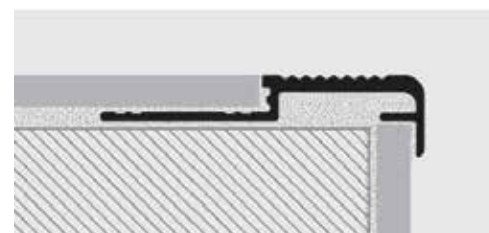

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo antisdrucciolo per scale in alluminio anodizzato argento di altezza 4,5 mm con superficie orizzontale zigrinata di 20 mm e parte verticale di 10 mm perfettamente liscia. Il profilo è munito di aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato e di zigrinature sulla parete verticale a contatto con la pavimentazione per favorire l'aggancio dello stucco, tipo **PROSTAIR KL 20** della ditta Progress Profiles.

PTRKLAA 2045: Alluminio anodizzato argento

Altezzaza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt