


PROSTAIR LED

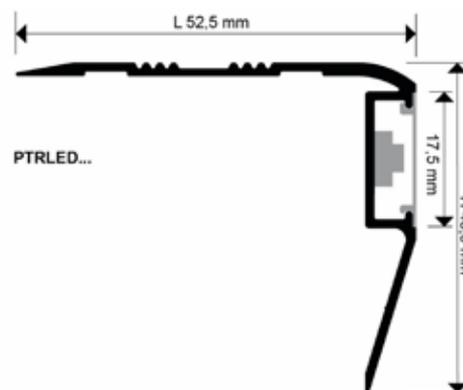

DESCRIZIONE

PROSTAIR LED è un profilo antisdrucchio per scale in alluminio, dotato di zigrinature superficiali e di un sistema di illuminazione a LED integrato, da applicare dopo la posa del rivestimento. La sua particolare geometria lo rende molto elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

MATERIALE

PROSTAIR LED è un profilo antisdrucchio per scale, in alluminio anodizzato argento, dotato di zigrinature superficiali e di un sistema di illuminazione a LED integrato, a luce calda, fredda e neutra, che genera una luce soffusa, da applicare dopo la posa del rivestimento. Il profilo è costituito da una parte a vista orizzontale larga 52.5 mm. con superficie zigrinata e da una verticale, alta 43.5 mm a superficie perfettamente liscia. Il sistema a LED, integrato nella parte verticale, ha una altezza complessiva di 17.5 mm. Il profilo è disponibile nella versione forata per un fissaggio con tasselli, nella versione con adesivo e senza adesivo. La sua particolare sezione e facilità di applicazione rendono **PROSTAIR LED** un profilo molto elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSTAIR LED in alluminio anodizzato è idoneo per qualsiasi tipo di scala interna con rivestimento in ceramica, cotto, legno e pietre naturali.

AVVERTENZE

Non utilizzare **PROSTAIR LED** in alluminio anodizzato all'esterno, in piscina e nell'industria chimica ed alimentare ove sono presenti sostanze particolarmente aggressive.

MANUTENZIONE

PROSTAIR LED non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA


1. Scegliere "**PROSTAIR LED**" in funzione de tipo di luce e piattina in polycarbonato.
2. Tagliare "**PROSTAIR LED**" alla lunghezza desiderata.

Versione con e senza adesivo

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva.
5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm. ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Allineare il profilo con i fori ed avvitarlo.

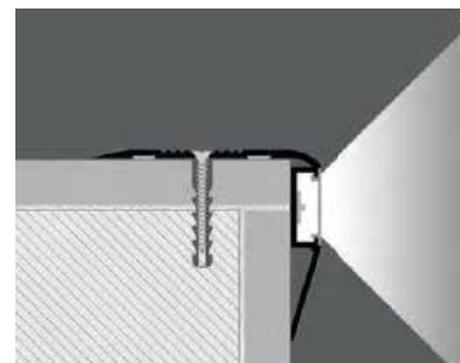

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di profilo antisdrucchio per scale, in alluminio anodizzato argento, costituito da una parte a vista orizzontale larga 52.5 mm con superficie zigrinata e da una verticale, alta 43.5 mm a superficie perfettamente liscia. Il sistema a LED, integrato nella parte verticale, a luce calda / fredda / neutra, ha una altezza complessiva di 17.5 mm. Il profilo è da fissare con tasselli / con adesivo, tipo **PROSTAIR LED** della ditta Progress Profiles.

PTRLED... 5040 : alluminio anodizzato argento, brillantato cromo.

Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt