



## PROSTYLE



### DESCRIZIONE

**PROSTYLE** è un profilo in acciaio per scale opportunamente studiato per decorare la giunzione tra alzata e pedata. La sua particolare geometria bombata lo rende un profilo elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

### MATERIALE

**PROSTYLE** è un profilo decorativo per scale, in acciaio AISI 304 / 1.4301-V2A lucido, dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. Il profilo, di forma arrotondata, ha una superficie visibile di 18 - 20 e 22.5 mm ed è disponibile nelle altezze di 8 - 10 e 12.5 mm. La parte arrotondata termina a contatto con la pedata mentre quella verticale si appoggia all'alzata. La sua particolare geometria e la disponibilità di pezzi speciali quali l'angolo esterno e i tappi di chiusura, rendono **PROSTYLE** un profilo molto ricercato e facile da posare.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROSTYLE** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



### AVVERTENZE


Non utilizzare **PROSTYLE** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

### MANUTENZIONE

**PROSTYLE** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROSTYLE**" in funzione dello spessore della pavimentazione.
2. Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare l'adesivo sulla pedata dove sarà posato il profilo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
3. Riempire la cavità del con l'adesivo e applicarlo sulla pedata avendo cura di appoggiarlo all'alzata precedentemente applicata.
4. Posare il rivestimento sulla pedata avendo cura di allinearla con il profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

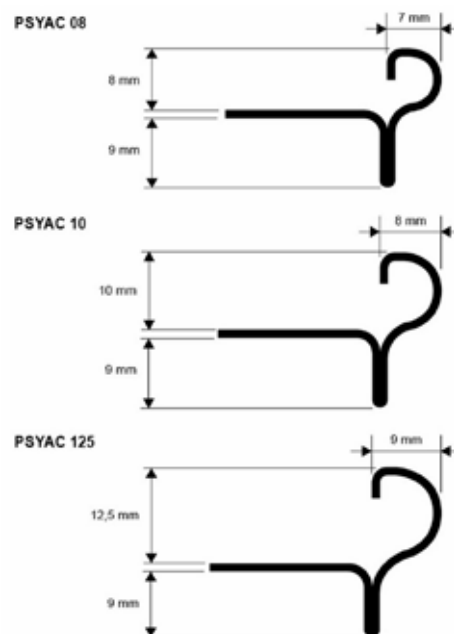

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo decorativo per scale, in acciaio AISI 304 / 1.4301-V2A lucido, dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. Il profilo, di forma arrotondata, ha una superficie visibile di 18 / 20 / 22.5 mm ed una altezza di 8 / 10 / 12.5 mm. La parte arrotondata termina a contatto con la pedata mentre quella verticale si appoggia all'alzata. Il profilo è dotato di pezzi speciali quali l'angolo esterno e i tappi di chiusura, tipo **PROSTYLE** della ditta Progress Profiles.

**PSYAC 08/10/125** : Acciaio AISI 304 / 1.4301 - V2A lucido

Altezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
Totale : \_\_\_\_\_ €/mt