


PROSTYLE KL 10



PSYKLAA 1045

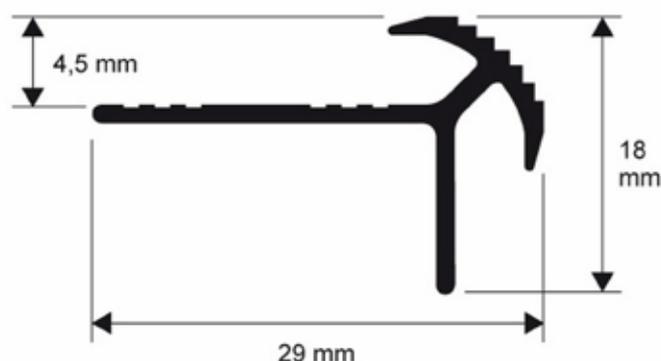

DESCRIZIONE

PROSTYLE KL 10 è un profilo in alluminio antisdrucciolo per scale dotato di zigrinature superficiali, da utilizzare per la posa di piastrelle in basso spessore. La sua particolare geometria lo rende molto elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

MATERIALE

PROSTYLE KL 10 è un profilo antisdrucciolo per scale in alluminio anodizzato argento, costituito da una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato e da una superficie visibile zigrinata inclinata di 45°. Il profilo è disponibile nell'altezza di 4,5 mm e protegge i bordi delle piastrelle, tipo **PROSTYLE KL 10** un profilo molto ricercato anche nel caso di scale eleganti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROSTYLE KL 10 in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE


Non utilizzare **PROSTYLE KL 10** in alluminio anodizzato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROSTYLE KL 10 non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Tagliare "**PROSTYLE KL 10**" alla lunghezza desiderata.
2. Posare le piastrelle sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Posare il profilo sulla pedata avendo cura di allinearla con l'alzata precedentemente applicata.
4. Applicare l'adesivo sulla pedata e posare le piastrelle avendo cura di allinearle con il profilo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrelle onde evitare il ristagno di acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

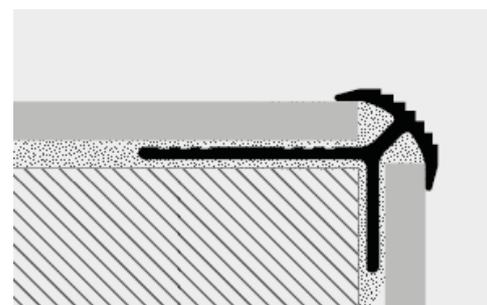

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo antisdrucciolo per scale in alluminio anodizzato argento, costituito da una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato e da una superficie visibile zigrinata inclinata di 45°. Il profilo è disponibile nell'altezza di 4,5 mm e protegge i bordi delle piastrelle, tipo **PROSTYLE KL 10** della ditta Progress Profiles.

PSYKLAA 1045: Alluminio anodizzato argento

Altezzaza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt