

## PROTERMSTEP ACC



### DESCRIZIONE

**PROTERMSTEP ACC** è un profilo in acciaio inox per scale che protegge il bordo della pedata e copre la fuga tra alzata e pedata. La sua particolare geometria lo rende molto elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

### MATERIALE

**PROTERMSTEP ACC** è un profilo per scale, in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. Il profilo, con superficie a vista verticale liscia di 23,5 - 24 e 46 mm, è disponibile nelle altezze di 8 - 15 / 10 - 12,5 / 15 - 30 e 20 - 25 mm e può essere utilizzato anche capovolto. Ogni singolo profilo è quindi idoneo per due differenti spessori di piastrella. La sua particolare geometria, combinata alla completezza di pezzi speciali quali la giunzione e l'angolo esterno, rendono **PROTERMSTEP ACC** un profilo molto ricercato anche nel caso di scale eleganti.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROTERMSTEP ACC** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.



### AVVERTENZE


Non utilizzare **PROTERMSTEP ACC** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 - V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

### MANUTENZIONE

**PROTERMSTEP ACC** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.


### ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere "**PROTERMSTEP ACC**" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Posare la piastrella sull'alzata del gradino e applicare il collante sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità inferiore del profilo con adesivo e applicarlo sulla pedata avendo cura di allinearli con l'alzata precedentemente applicata.
4. Posare le piastrelle sulla pedata avendo cura di allinearli con il profilo. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

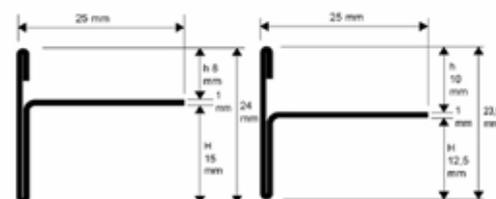

PTSPAC 15

PTSPAC 20

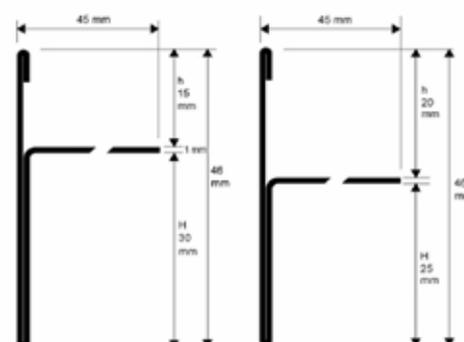

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo per scale in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido, dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. Il profilo, di altezza 8 - 15 / 10 - 12,5 / 15 - 30 / 20 - 25, ha una superficie a vista verticale liscia di 23,5 / 24 / 46 mm ed è dotato di pezzi speciali quali la giunzione e l'angolo esterno, tipo PROTERMSTEP ACC della ditta Progress Profiles.

**PTSPAC 0815 / 10125 / 1530 / 2025:**  
 Acciaio Inox AISI 304/1.4301-V2A lucido

Altezza del profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale: \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt