

PROTERMSTEP ALL



DESCRIZIONE

PROTERMSTEP ALL è un profilo in alluminio per scale che protegge il bordo della pedata e copre la fuga tra alzata e pedata. La sua particolare geometria lo rende molto elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

MATERIALE

PROTERMSTEP ALL è un profilo per scale in alluminio anodizzato argento, dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. Il profilo, con superficie a vista verticale liscia di 19 - 21 - 23.5 e 26 mm, è disponibile nelle altezze di 8 - 10 / 10 - 10 / 12.5 - 10 e 10 - 15 mm e può essere utilizzato anche capovolto. Ogni singolo profilo è quindi idoneo per due differenti spessori di piastrella. La sua particolare geometria, combinata alle differenti altezze, rendono **PROTERMSTEP ALL** un profilo molto ricercato anche nel caso di scale eleganti.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROTERMSTEP ALL in alluminio anodizzato è idoneo in ambienti interni ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE

Non utilizzare **PROTERMSTEP ALL** in alluminio anodizzato all'esterno, in piscina e in ambienti dove sono presenti sostanze aggressive. Pulire immediatamente dopo la posa la superficie del profilo da eventuali residui di colla o



stucco; la permanenza di tali sostanze sulla superficie dello stesso può portare alla formazione di idrossido di alluminio (aloni scuri) non più removibile.

MANUTENZIONE

PROTERMSTEP ALL non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA

1. Scegliere "**PROTERMSTEP ALL**" in funzione dello spessore della piastrella.
2. Posare il rivestimento sull'alzata del gradino e applicare l'adesivo sulla pedata dove sarà posato il profilo.
3. Applicare il profilo sulla pedata avendo cura di allinearli con l'alzata precedentemente applicata.
4. Posare il rivestimento sulla pedata avendo cura di allinearli con il profilo. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.

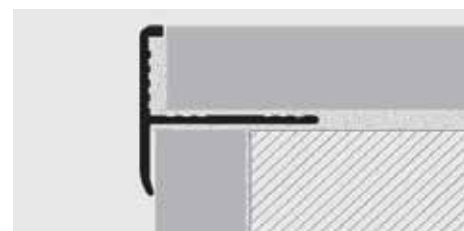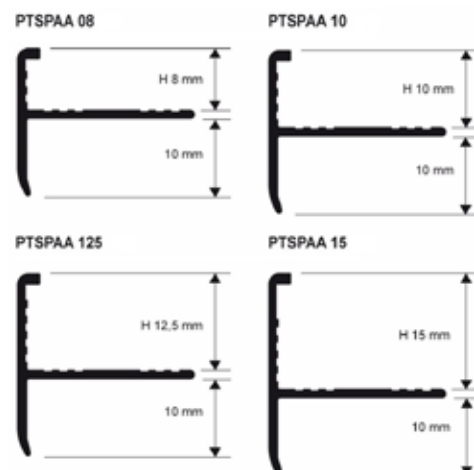

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo per scale in alluminio anodizzato argento, dotato di una aletta traforata che ne garantisce una perfetta presa con l'adesivo impiegato. Il profilo, di altezza 8 - 10 / 10 - 10 / 12.5 - 10 / 10 - 15, ha una superficie a vista verticale liscia di 19 / 21 / 23.5 / 26 mm, tipo **PROTERMSTEP ALL** della ditta Progress Profiles.

PTSP... 08 / 10 / 125 / 15: Alluminio anodizzato argento.

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt