

## PROWALK ACC



### DESCRIZIONE

**PROWALK ACC** è un profilo antisdruccioolo in acciaio inox per scale, dotato di una superficie zigrinata. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti altezze lo rendono un profilo elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

### MATERIALE

**PROWALK ACC** è un profilo antisdruccioolo per scale in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A lucido, dotato di una superficie zigrinata. Il profilo ha una superficie visibile orizzontale di 30 mm ed una verticale liscia di 10 - 20 e 30 mm ed è disponibile con adesivo e nella versione forata per un fissaggio con tasselli. La sua particolare sezione e la disponibilità in tre differenti altezze rendono **PROWALK ACC** un profilo elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

### CAMPI DI APPLICAZIONE

**PROWALK ACC** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A è idoneo in ambienti ove è richiesta una elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche. Il profilo è idoneo per contatto con alimenti previa pulizia e rimozione di qualunque residuo superficiale.



### AVVERTENZE

Non utilizzare **PROWALK ACC** in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze molto aggressive. Per il taglio del profilo si raccomanda l'uso di un seghetto a mano con lama in acciaio e di trattare le superfici tagliate con paste passivanti per acciaio.

### MANUTENZIONE

**PROWALK ACC** non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

### ISTRUZIONI DI POSA


1. Scegliere "**PROWALK ACC**" in funzione della superficie verticale desiderata.
2. Tagliare "**PROWALK ACC**" alla lunghezza desiderata.

#### Versione adesiva

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva.
5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

#### Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm. ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Allineare il profilo con i fori ed avvitarlo.

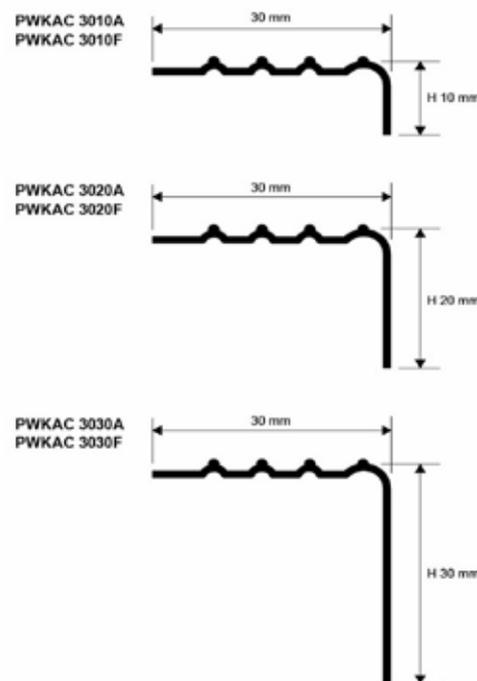

### VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo antisdruccioolo per scale in acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A lucido. Il profilo con adesivo / forato / ha una superficie a vista orizzontale zigrinata di 30 mm e una verticale di 10 / 20 / 30 mm, tipo PROWALK ACC della ditta Progress Profiles.

**PWKAC 3010A / 3020A / 3030A / 3010F / 3020F / 3030F:** Acciaio inox AISI 304 / 1.4301 – V2A lucido.

Altezza profilo : \_\_\_\_\_ mm  
 Lunghezza profilo : \_\_\_\_\_ mt  
 Materiale : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Posa : \_\_\_\_\_ €/mt  
 Totale : \_\_\_\_\_ €/mt