

PROWALK



DESCRIZIONE

PROWALK è un profilo antisdrucciolo in ottone per scale, dotato di una superficie zigrinata. La sua particolare sezione e la facilità di installazione lo rendono un profilo elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

MATERIALE

PROWALK è un profilo antisdrucciolo per scale in ottone lucidato, dotato di una superficie zigrinata. Il profilo ha una superficie visibile orizzontale di 22 e 30 mm ed una verticale liscia delle stesse dimensioni ed è disponibile con adesivo, senza adesivo e nella versione forata per un fissaggio con tasselli. La sua particolare sezione e la facilità di installazione rendono **PROWALK** un profilo elegante ed apprezzato anche nel caso di scale moderne.

CAMPI DI APPLICAZIONE

PROWALK in ottone lucidato è idoneo in ambienti ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

AVVERTENZE

Non utilizzare **PROWALK** in ottone lucidato in piscina e in ambienti ove siano presenti sostanze aggressive.



MANUTENZIONE

PROWALK non necessita di particolari manutenzioni; per quanto riguarda la sua pulizia si consiglia di utilizzare normali prodotti ad uso domestico.

ISTRUZIONI DI POSA



1. Scegliere "**PROWALK**" in funzione della dimensione desiderata.
2. Tagliare "**PROWALK**" alla lunghezza desiderata.

Versione con e senza adesivo

3. Rimuovere ogni traccia di olio, grasso e sporcizia dalla superficie del supporto ove sarà posato il profilo
4. Quando la superficie è asciutta, rimuovere la pellicola protettiva (applicare il silicone).
5. Posizionare correttamente il profilo e premerlo senza batterlo.

Versione forata

3. Allineare il profilo e segnare la posizione dei fori sul supporto
4. Forare il supporto con punta diametro 5 mm ed inserire i tasselli 5 x 25 mm.
5. Allineare il profilo con i fori ed avvitarlo.

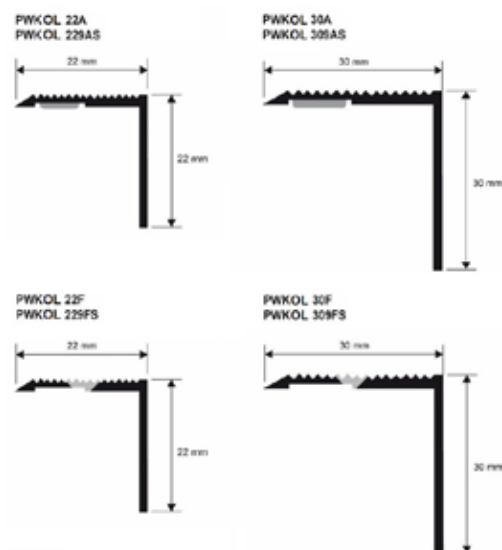

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di profilo antisdrucciolo per scale in ottone lucidato. Il profilo con adesivo / senza adesivo / forato / ha una superficie a vista orizzontale zigrinata di 22 / 30 mm e una verticale della stessa dimensione, tipo **PROWALK** della ditta Progress Profiles.

PWKOL 22A / 30A / 22F / 30F / 22 / 30 / 229AS / 309AS / 229FS / 309FS: Ottone lucidato.

Altezza profilo : _____ mm
 Lunghezza profilo : _____ mt
 Materiale : _____ €/mt
 Posa : _____ €/mt
 Totale : _____ €/mt