

PROSLIDER CURVE sono una serie di profili curvabili / sagomabili di raccordo, con una speciale tranciatura deformabile che permette di realizzare e ottenere facilmente in opera forme geometriche particolari, consentendo di creare disegni decorativi a piacimento in funzione alle esigenze tecniche ed estetiche. Consigliato per raccordare pavimenti galleggianti in legno, in legno laminato melaminico e ceramica. Viene prodotto in Ottone naturale in varie altezze, lungh. 2,7ml.

PROSLIDER CURVE

OTTONE NATURALE
SAGOMABILE E CURVABILE



OTTONE NATURALE SAGOMABILE thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 15 PZ - 40,5 ml

Articolo	H mm		
PDONCV 08	8		*
PDONCV 10	10		*

GAMMA COLORI



ON - Ottone naturale

PDONCV 08




PDONCV 10



ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

1. Scegliere il PROSLIDER CURVE di altezza e materiale desiderato.
2. Tagliare il profilo alla lunghezza necessaria calcolando lo sviluppo.
3. Curvare il profilo meccanicamente con la PROCURVE MACHINE.
4. Se necessario fissare con viti e tasselli, nel caso venga usato per pavimenti in legno laminato/melaminico galleggiante oppure inserire semplicemente la base tranciata sotto il pavimento posato con la stessa colla.

ESEMPI DI POSA

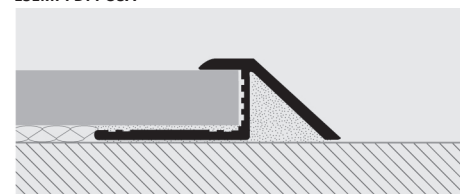

PROSLIDER CURVE sono una serie di profili curvabili / sagomabili di raccordo, con una speciale tranciatura deformabile che permette di realizzare e ottenere facilmente in opera forme geometriche particolari, consentendo di creare disegni decorativi a piacimento in funzione alle esigenze tecniche ed estetiche. Consigliato per raccordare pavimenti galleggianti in legno, in legno laminato melaminico e ceramica. Viene prodotto in Alluminio anodizzato in varie altezze, lungh. 2,7ml.

PROSLIDER CURVE


ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO
SAGOMABILE E CURVABILE



ALL. ANOD. ARGENTO SAGOMABILE thermo packed
lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm		
PDAACV 08	8		
PDAACV 10	10		

GAMMA COLORI



AA - All. anodizz. argento

PDAACV 08



PDAACV 10



PROCURVE MACHINE è una calandra curva profili manuale per i profili della serie **CURVE**.

PROCURVE MACHINE

Articolo	
PCM 08	PROCURVE MACHINE - completo di ruote per tutti i profili



Pagina	serie disponibile	RAGGIO MINIMO INTERNO	RAGGIO MINIMO ESTERNO
100	PTACCV	30 cm	30 cm
101	PTONCV	30 cm	30 cm
101	PTANCV	30 cm	30 cm
103	PELONCV	150 cm	300 cm
103	PELAACV	200 cm	300 cm
104	PRFONCV	200 cm	
104	PRFAACV	200 cm	
105	PJONCV	200 cm	300 cm
105	PJAACV	200 cm	300 cm
106	PINTAACV	300 cm	
106	PCRAA 149	80 cm	80 cm
106	PCRA... 149	100 cm	100 cm
107	PDONCV	300 cm	
107	PDAACV	300 cm	

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare