PRODESO® HEAT GRIP SYSTEM

GREEN POWER

PRODESO® HEAT GRIP MEMBRANE

ist eine entkoppelnde Polyethylenmembrane, die das Entweichen des Wasserdampfs ermöglicht und mit Sitzen für das elektrische Heizkabel ausgestattet ist. Sie besitzt an der Unterseite einen Polypropylen-Faservlies, der die Verklebung auf dem Untergrund garantiert. Das einzigartige Design der **PRODESO® HEAT GRIP MEMBRANE** bietet:

- Eine flexible Wahl der zu erwärmenden Bereiche
- Zeit- und Kostenersparnis während der Installation
- Die Entkopplung
- Das Entweichen von Wasserdampf
- Die Abdichtung
- Die gleichmäßige Lastverteilung
- Eine erhöhte Stärke von nur 8,5 mm

L 4,5m

L 13m

PRODESO® HEAT GRIP CABLE

ist ein seriengeschaltenes elektrisches Kabel geeignet um in der PRODESO® HEAT MEMBRANE eingedrückt zu werden. Das Kabel kann jede 6,2 cm oder 9,3 cm eingesetzt werden.

PRODESO® HEAT GRIP THERMOSTAT KIT

Dieser besteht aus einem programmierbaren Digital- WIFI-Thermostat, einer Einbaudose, einem Wellrohr und zwei Fußbodentemperatursensoren.

VERLEGUNG

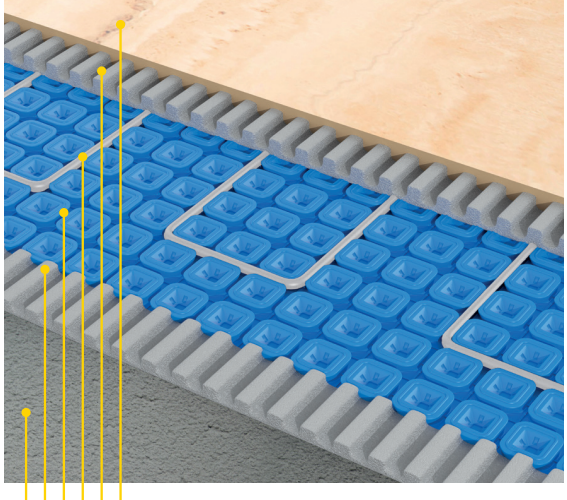

1. FEINSTEINZEUGFLIESEN ODER NATURSTEIN
2. KLEBER
3. PRODESO® HEAT GRIP CABLE
4. PRODESO® HEAT GRIP MEMBRANE
5. KLEBER
6. ESTRICH ODER SPERRHOLZ /OSB (SPANPLATTE)

PRODESO® HEAT GRIP MEMBRANE

ENTKOPPELNDE UND ABDICHTENDE MENBRANE FÜR ELEKTRISCHE HEIZUNG - 13/4,5 M²

Artikel	Beschreibung	Rollenbreite H x L Lfm	Tot. m²
PDESHG 131/E	Prodeso® Heat Grip Membrane	(1 ml x 13 ml = 13 m²)	13
PDESHG 451/E	Prodeso® Heat Grip Membrane	(1 ml x 4,5 ml = 4,5 m²)	4,5

PRODESO® HEAT GRIP CABLE

Artikel	Kabellänge m	Geheizter Bereich in m² 6,2 cm	Geheizter Bereich in m² 9.3 cm	Gesamtleistung W
PDHGCB 20	19,80	1,19	2,00	250
PDHGCB 26	25,80	1,55	2,50	325
PDHGCB 31	30,80	1,83	3,00	385
PDHGCB 36	36,00	2,14	3,50	450
PDHGCB 40	40,20	2,38	4,00	500
PDHGCB 46	46,20	2,74	4,50	575
PDHGCB 52	52,20	3,10	5,00	650
PDHGCB 62	61,80	3,69	6,00	775
PDHGCB 72	72,00	4,29	7,00	900
PDHGCB 82	82,20	4,88	8,00	1025
PDHGCB 94	94,20	5,60	9,00	1175
PDHGCB 104	103,80	6,19	10,00	1300
PDHGCB 132	132,00	7,86	12,50	1650
PDHGCB 158	157,80	9,40	15,00	1875

PRODESO® HEAT GRIP CABLE - 450 M

SILIKONKABEL MIT KONSTANTER LEISTUNG - DURCHMESSER 6,5 mm - 230 V

Artikel	Durchmesser (mm)	Länge lfm	Gesamtleistung W/lfm
PDHCBB450	6,5	450 M	12,5W

PRODESO® HEAT GRIP CABLE KIT

Artikel	Beschreibung
PDHGCK110	1 ml Schrumpfschale + 10 Kabelschuhe
PDHGCK550	5 ml Schrumpfschale + 50 Kabelschuhe

PRODESO® HEAT GRIP NETZKABEL

Artikel	Kabellänge Lfm
PDHGCBF	

PRODESO® HEAT GRIP THERMOSTAT KIT - TOUCH SCREEN - WI-FI

SATZ DIGITAL-THERMOSTAT

Artikel	Beschreibung
PDHTSMWTK	Satz mit Digital- WiFi-Thermostat
PDHTSMWT 230	Digital- WiFi-Thermostat

PRODESO® HEAT GRIP THERMOSTAT KIT - TOUCH SCREEN - WI-FI

PDHTSKT 230V

Artikel	Beschreibung
PDHTSMWT 230	Digital- WiFi-Thermostat
PDSOT	Temperatursensoren für Boden
PDSHI	Einbaugehäuse
PDHCF 202	Wellrohr
PCBLF	Befestigungsclips für elektrisches Heizkabel

PRODESO® HEAT CABLE CLIP

Befestigungsclips für elektrisches Heizkabel, Einzelgröße (40 mm x 5 mm)

Artikel	Stk./VE
PCBLF	200

PROECOFON

PROECOFON ist eine geschlossenzellige Polyäthylenrolle und Klebstoff, die umlaufend zwischen Mauer und Estrich.

Artikel	D. x H mm	Lfm/rolle
PEF 550A	5 X 50	25



ROLLE FÜR KABELVERLEGUNG

15 cm lange Aluminiumrolle auf einer Metallstruktur eingebaut mit ergonomischem Griff um die Verlegung von PRODESO® HEAT und PRODESO® HEAT GRIP zu vereinfachen.

Artikel	Breite cm	Stk./VE
PSC	15	1

= News 2021