


VORGEFORMTE ECKEN

Vorgeformte Innen und Aussenecken für die Abdichtung aus Polyethylen, beidseitig PP-vlieskaschiert, das eine hohe Haftung garantiert.

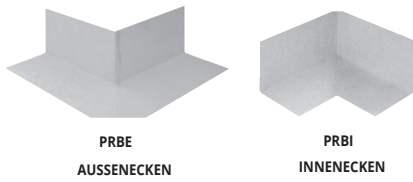

VORGELEIMTE ECKEN UND ABDICHTFOLIE AUS HDPE UND PP
Stärke 0,42 mm - VE 10 Stk

Artikel	H x L mm			
PRBI (innen)	60 x 120			
PRBE (ausßen)	60 x 120			

ANWENDUNGSBEISPIELE

- **Vorgesehener Einsatz** - Für die Herstellung von externen und internen Ecken auf Balkons, Terrassen, Bäderräumen, Küchen, Saunen, Schwimmbecken und externe Oberflächen jeglicher Abmessung mit **PROFOIL** und mit **PRODES® MEMBRANE SYSTEM**.
- **Nicht verwenden** - Auf Bitumenhüllen, zur Abdichtung begehrbarer offener Flächen, auf Umkehrdachdämmungen, die mit Isolierplatten oder leichtem Estrich realisiert sind. Mit Klebstoffen, die Lösungsmittel enthalten.

PROBAND BU

BUTYL-BAND



PROBAND BU ist ein Butyl-Klebeband, einseitig PP-vlieskaschiert, alkalibeständig und mit optimalem Haftvermögen. Verwendung zum Herstellen von Verbindungen auf Begrenzungslinien mit dem **PRODES® MEMBRANE SYSTEM** bei tragendem Material in Bitumen, PVC, Holz, Polycarbonat, Glas, Kunststoff und Metall sowie mit Polymer-Zement-Dichtungssystemen auf Terrassen, Balkonen und Außenflächen Größe, in Badezimmern und duschen.

BUTYL-BAND - Stärke H 1 mm
Rolle 1 Lfm - pro Box 2 Rolle

Artikel	H rolle (mm)			
PRBBU 7515	75			

WARNHINWEISE

Nicht verwenden - auf schmutzigem, unpassendem und feuchtem Trägermaterial.

PROBAND KOLL

EINKOMPONENTIGER DICHTKLEBER



PROBAND KOLL ist ein Einkomponentenkleber mit extrem geringer Durchlässigkeit für die Versiegelung des wasserdichten Bands **PROBAND 150/250** mit **PRODES® MEMBRANE SYSTEM**.

EINKOMPONENTENKLEBER MIT EXTREM GERINGER DURCHLÄSSIGKEIT
VE zu 20 KG. - VE pro Palette = 24 STK. - pro Palette 480 KG.

Artikel	Farbe	Kg. / VE		
PRBKL	ROT	20		

Informationen zum indikativen Verbrauch von proband koll ab während der Verlegung des Streifens finden Sie im technischen Datenblatt von **PROBAND 150/250**

ANWENDUNGSBEISPIELE

- **Vorgesehener Einsatz** - Einkomponentenkleber mit extrem geringer Durchlässigkeit für die Versiegelung des wasserdichten Bands **PROBAND 150/250** mit **PRODES® MEMBRANE SYSTEM**. Balkone, Terrassen, Bäderräume, Küchen, Saunen, und externe Oberflächen jeglicher Abmessung.
- **Nicht verwenden** - Auf Bitumenhüllen, zur Versiegelung begehrbarer offener Flächen, auf Umkehrdachdämmungen, die mit Isolierplatten oder leichtem Estrich realisiert sind.

PROBAND KOLL AB

ZWEIKOMPONENTIGER DICHTKLEBER



PROBAND KOLL AB ist ein Zweikomponentenkleber mit extrem geringer Durchlässigkeit für die Versiegelung des wasserdichten Bands **PROBAND 150/250** mit **PRODES® MEMBRANE SYSTEM**.

ZWEIKOMPONENTENKLEBER MIT EXTREM GERINGER DURCHLÄSSIGKEIT
VE zu 6 KG. - VE pro Palette = 50 STK. - pro Palette 300 KG.

Artikel	Farbe	Kg. / VE		
PRBKLAB	ROT	6		

ANWENDUNGSBEISPIELE

- **Vorgesehener Einsatz** - Balkone, Terrassen, Bäderräume, Küchen, Saunen, und externe Oberflächen jeglicher Abmessung.
- **Nicht verwenden** - als Abdichtungsbahn, als Klebstoff und mit dem **PRODES®-PROFOIL-PROFOIL PANEL-System**.

PROMEMBRANE KOLL

ZEMENTÄRER KLEBER



PROMEMBRANE KOLL ist ein zementärer Kleber der Klasse C2ES1 mit hochwertigen Eigenschaften in der Bearbeitungs- und Anwendung, spezifisch entwickelt um die Membranen der Familie „**PRODES®**“ auch in der Überlappung und auf Bodenheizungen zu verlegen, wie auch für **PROFOIL** geeignet.

PROMEMBRANE KOLL ZEMENTÄRER KLEBER
VE pro Palette = 25 Stk. - KG pro Palette 625 KG.

Artikel	farbe	Kg. / VE		
PRMKL	GRAU	25		

Wird ausschließlich von der Palette verkauft.

HINWEIS: PROMEMBRANE KOLL nicht für die Verlegung von Naturstein oder Kompositplatten, die auf Wasseraufnahme empfindlich sind, verwenden. Das technische Datenblatt vor der Verlegung lesen; im Fall von besonderen Anwendungen das technische Büro kontaktieren und um auf Hinweis.

PROBAND FIX

UNDURCHLÄSSIGER EINKOMPONENTEN SIEGELSTOFF

PROBAND FIX ist ein Einkomponenten-Siegelstoff auf der Basis Silan-terminierter Polymere zur abdichten der Versiegelung mit hohem Haftvermögen und Elastizität von **PROBAND 150/250** mit **PROFOIL** und zur Verbindung von **PROBAND 150/250** mit Fensterbauteilen, Kunststoff und Metall. Nicht auf Bitumenhüllen, zum Verleimen von **PROBAND 150/250** mit **PRODES® MEMBRANE SYSTEM**, zum Versiegeln begehrbarer und offener Flächen verwenden.

UNDURCHLÄSSIGER EINKOMPONENTEN SIEGELSTOFF
VE mit 12 Einsätzen

Artikel	Farbe	Einsatz ml		
PRBFXB	Weiß	290		
PRBFXG	Grau	290		



SILIKONPISTOLE MIT KARTUSCHENPRESSE

Artikel	Stk./VE			
PRBFXGUN	1			



KARTUSCHE EINKOMPONENT WASSERUNDURCHLÄSSIGER DICHTKLEBER
VE mit 12 Einsätzen

Artikel	Farbe	Einsatz ml		
PRBFXUB	Weiß	600		
PRBFXUG	Grau	600		

