

PRODESO® ECO ist eine entkoppelnde und abdichtende Membrane für problematische Untergründe und waagrechte Flächen mit beliebigen Abmessungen ohne Dehnungsfugen - Dehnung des Estrichs vor der Verlegung von Keramik und Naturstein. **PRODESO® ECO** gewährleistet die Verlegung beliebiger Fußböden und die Abdichtung des Untergrunds auch bei Überlagerungen, auf rissigen und nicht vollständig getrockneten Untergründen, die deshalb Dampfspannungen aufweisen können.


PRODESO® ECO MEMBRANE

PRODESO® ECO MEMBRANE
ENTKOPPELUNDE UND ABDICHTENDE MENBRANE - Stärke 0,35 mm

Artikel	H Rolle (MT)	L Rolle (MT)		
PDESEC 3505/EN	1	5		
PDESEC 3530/EN	1	30		

HINWEIS:

• **Nicht zu verwenden** - im Aussenbereich und auf Untergründe die nicht für die Fliesenverlegung geeignet sind. Die Membrane von ständigen Aufforderungen während der Verlegung schützen in dem man zum Beispiel Holzbretter legt auf die Gehwege. Nicht auf Untergründe verwenden wo Wasser vom Untergrund aufsteigt. Für alle Informationen die nicht im technischen Datenblatt zu finden bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem technischen Büro.

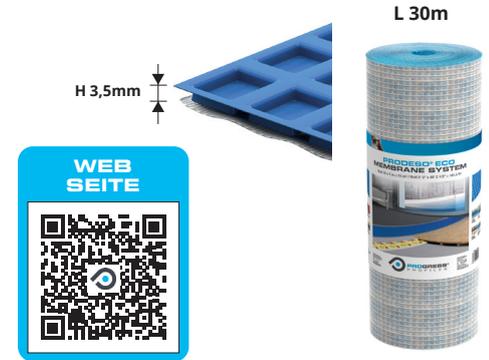

PRODRIP ist ein außermittiger Ablauf aus ASA mit Wand-Boden-Anschluss und mit Polypropylenvliesbeschichtung, um die Versiegelung mit den Polymer-Zement-Dichtungssystemen und mit **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM** zu garantieren.

PRODRIP AUSSERMITTIGER ABLAUF

AUSSERMITTIGER ABLAUF

Pack. pro Palette = 192

Artikel	Farbe	Stk./VE		
PDRP	GRAU	4		


ANWENDUNGSBEISPIELE

• **Vorgesehener Einsatz** - Für die Herstellung von außermittigen Abläufen auf Balkonen, Terrassen und externen Oberflächen jeglicher Abmessung, die mit Polymer-Zement-Systemen und mit **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM** abgedichtet sind.

• **Nicht verwenden** - Mit Abdichtungen unter dem Estrich und als vertikaler Ablauf.

HINWEIS

Nicht mit direkter Flamme erhitzen. Vor der Anwendung Einsicht in das technische Datenblatt nehmen; im Falle besonderer Anwendung empfehlen wir, mit der technischen Abteilung Rücksprache zu nehmen.

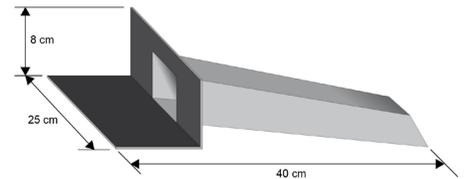

PRODESO® SOUND ist eine Membrane aus Polyethylen in hohe Dichte die im oberen Teil ein Spunbond aus Polypropylen und im unteren Teil einen Faservlies hat, beideseitig auf Polypropylenplatte mit Heißsiegel verklebt. **PRODESO® SOUND** ist eine Entkopplungs- und schalldämmende 2,3 mm hohe Membrane, die keine Dehnungsfuge benötigt für die Verlegung von Fliesen und Naturstein. **PRODESO® SOUND** ermöglicht die Verlegung von jeder Art von Fussböden und Schalldämmung bis zu 17 dB in Innenräume auch im Fall von gerissene Böden.

PRODESO® SOUND MEMBRANE FÜR ENTKOPPLUNG UND SCHALLDÄMMUNG

ROLLEN - Stärke 2,3 mm

Artikel	Rollenbreite H x L Lfm	rollen x palette		
PDSND 30	1 x 20	12		

ANWENDUNGSBEISPIELE

• **Vorgesehener Einsatz** - Entkopplung und Schalldämmung von Fussbodenuntergrund, auch mit Rissen.

Verlegung auf Zementestrich, Fliesen- und Natursteinfussböden, Beton und Holzuntergrund. Widerstandsfähig auf Salzlösungen, sowohl alkaline als auch säurige, auf Alkohol und Oel. Im Fall von anderen Substanzen bitten wir mit unserem technischen Büro Kontakt aufzunehmen.

• **Nicht verwenden** - Ungeeignet fuer duennen Estrich, der nicht für die Verlegung von Fliesen gedacht ist. Nicht mit Klebstoffe verwenden die Lösemittel enthält.

HINWEIS

Für die Verlegung von **PRODESO® SOUND** einen zementären Kleber der Klasse C2S1 verwenden. Den Fussboden sofort nach der Installation von **PRODESO® SOUND** verlegen; falls es nicht möglich sein sollte sofort zu verlegen, einen Laufsteg einräumen wo der Durchgang am häufigsten ist. Nicht **PRODESO® SOUND** einbauen wo von dem Untergrund Wasser aufsteigt. Für alles was nicht in den Hinweisen enthalten ist mit unserem technischen Büro Kontakt aufnehmen.



PROECOFON ist eine geschlossenzellige Polyäthylenrolle, die umlaufend zwischen Mauer und Estrich sowie bei den Dehnungsfugen zur Verwendung kommt. Ihre Verwendung ist empfehlenswert, um eine lange Lebensdauer des Bodens zu gewährleisten.

PROECOFON POLYÄTHYLENSCHAUM AUS GESCHLOSSENZELLIGE MIT KLEBSTOF

POLYÄTHYLENSCHAUM AUS GESCHLOSSENZELLIGE MIT KLEBSTOF

Artikel	D. x H mm	Lfm/rolle		
PEF 550A	5 X 50	25		
PEF 5100A	5 X 100	100		

Klebeband für die Verbindung der **PRODESO® SOUND** Membranen.

PRODESO® SOUND TAPE - Größe 50 mm

Artikel	Lfm/rolle	Stück pro VE	Stk./VE		
PDSNDTP 550	50	6	36		



PRODESO® SOUND TAPE

