

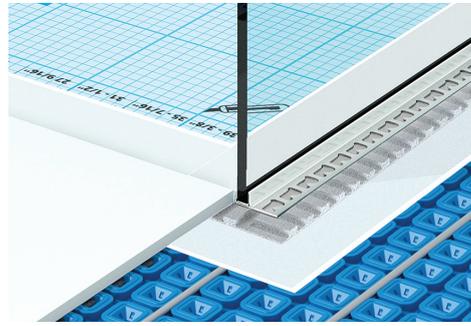


# PROSHOWER PROFILE GLASS

EDELSTAHL AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINIERT

**PROSHOWER PROFILE GLASS** ist ein Profil geeignet für die Befestigung von Glasscheiben für Bodenduschen mit Neigung von 2%. Dank seine Form und Oberfläche aus satiniertem Edelstahl AISI 304/1.4301 - V2A, deckt und dekoriert Teil des Estrichs

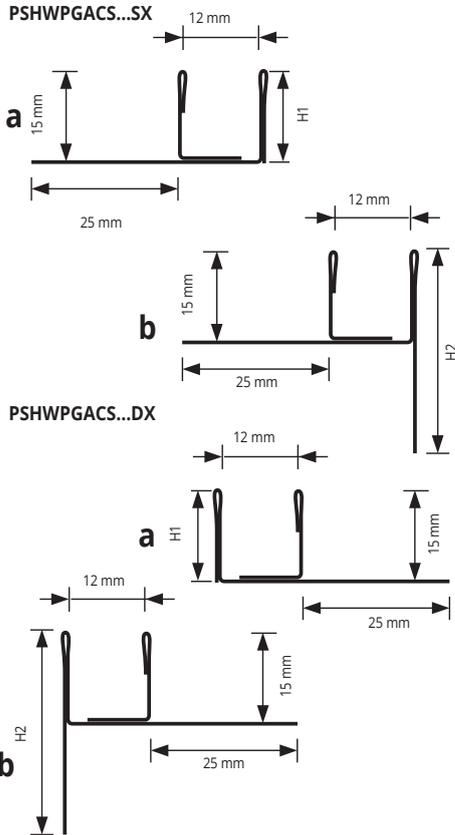


**EDELSTAHL AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINIERT - LINKS**  
enfettet und Korrosiongeschützt - thermo packed - VE. 1 Stk.


Artikel	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPAGCS 100SX	15	33	100
PSHWPAGCS 150SX	15	43	150
PSHWPAGCS 200SX	15	53	200

**EDELSTAHL AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINIERT - RECHT**  
enfettet und Korrosiongeschützt - thermo packed - VE. 1 Stk.

Artikel	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPAGCS 100DX	15	33	100 cm
PSHWPAGCS 150DX	15	43	150 cm
PSHWPAGCS 200DX	15	53	200 cm



## BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG



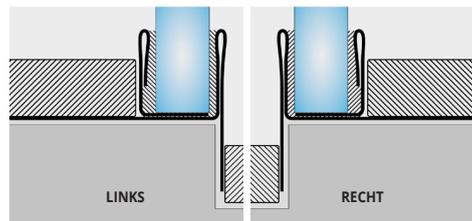


1. Wählen Sie "PROSHOWER PROFILE GLASS" je nach Roh-Oberfläche und gewünschtem Finish.
2. "PROSHOWER PROFILE GLASS" auf die gewünschte Länge schneiden und den Kleber auf den Untergrund auftragen, auf dem die Leiste angebracht wird.
3. "PROSHOWER PROFILE GLASS" in den Kleber drücken, darauf achten, dass die Kanten mit der Oberfläche der Verkleidung bündig sind und eine Fuge von ca. 2 mm belassen. Kleberrückstände sofort von der Profiloberfläche entfernen.

# PROSHOWER PROFILE

EDELSTAHL AISI 304/1.4301 - V2A SATINIERT

**PROSHOWER PROFILE** ist ein Profil aus Edelstahl für Bodenduschen zum Schutz der Bodenkanten. Das Profil hat eine sichtbare schiefe Oberfläche mit Neigung von 2%. Sein besonderer Schnitt macht ein Profil einfach zu verlegen mit allen Böden zu benutzen.

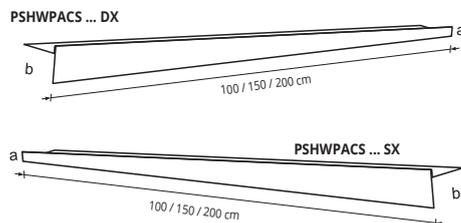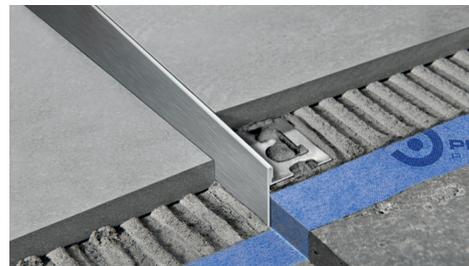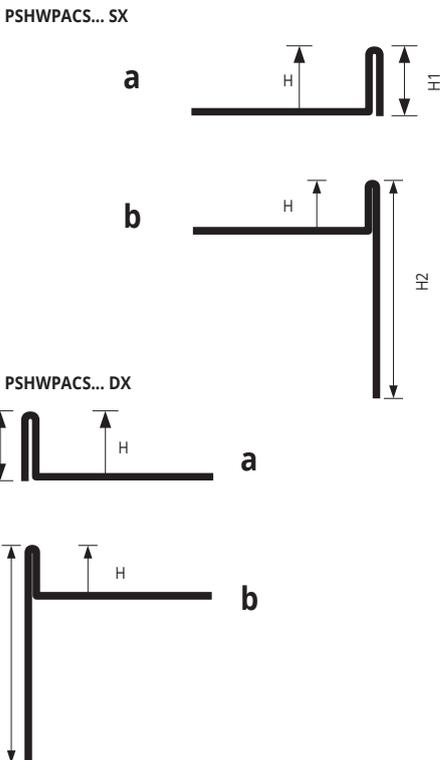


**EDELSTAHL AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINIERT - RECHT**  
enfettet und Korrosiongeschützt - thermo packed - VE. 1 Stk.

Artikel	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPACS 1010DX	10	11	28	100
PSHWPACS 1015DX	10	11	38	150
PSHWPACS 1020DX	10	11	48	200
PSHWPACS 12510DX	12,5	13,5	30	100
PSHWPACS 12515DX	12,5	13,5	40	150
PSHWPACS 12520DX	12,5	13,5	50	200

**EDELSTAHL AISI 304 / 1.4301 - V2A SATINIERT - LINKS**  
enfettet und Korrosiongeschützt - thermo packed - VE. 1 Stk.

Artikel	H mm	H1 mm	H2 mm	L cm
PSHWPACS 1010SX	10	11	28	100
PSHWPACS 1015SX	10	11	38	150
PSHWPACS 1020SX	10	11	48	200
PSHWPACS 12510SX	12,5	13,5	30	100
PSHWPACS 12515SX	12,5	13,5	40	150
PSHWPACS 12520SX	12,5	13,5	50	200

## BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

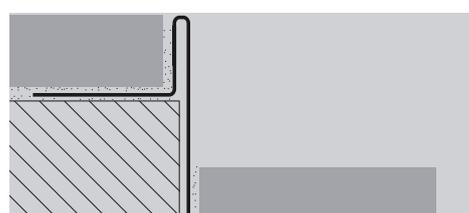

1. Wählen Sie "PROSHOWER PROFILE" je nach Roh-Oberfläche und gewünschtem Finish.
2. "PROSHOWER PROFILE" auf die gewünschte Länge schneiden und den Kleber auf den Untergrund auftragen, auf dem die Leiste angebracht wird.
3. "PROSHOWER PROFILE" in den Kleber drücken, darauf achten, dass die Kanten mit der Oberfläche der Verkleidung bündig sind und eine Fuge von ca. 2 mm belassen. Kleberrückstände sofort von der Profiloberfläche entfernen.