


PROTERRACE DRAIN DRIP

ALUMINIO LACADO

PROTERRACE DRAIN DRIP es un perfil perimetral en aluminio lacado para proteger los cantos de las baldosas colocadas en terrazas y balcones. Garantiza el correcto flujo del agua. El perfil tiene un distanciador para la correcta colocación y una cinta adhesiva en poliuretano para proteger los agujeros de salida agua de la silicona. Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. El artículo es disponible bajo pedido con **TRATAMIENTO SEASIDE** que incrementa la resistencia a la corrosión de los perfiles colocados en ambientes marítimos.

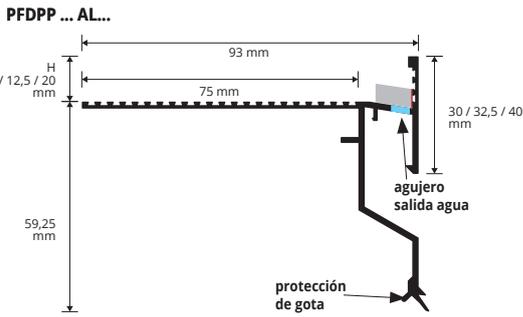

ALUMINIO LACADO
unidades de 2,7 M de largo - paq. de 5 UDS - 13,5 M

Artículo	H mm
PFDDP 10AL...	10
PFDDP 125AL...	12,5
PFDDP 20AL...	20


Disponibles en los colores: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - E - T bajo pedido). Añadir la inicial del color requerido al código del artículo. Por ejemplo: PFDDP 10AL... (color Blanco) PFDDP 10ALBF.

TAPONES TERMINALES - Paq. 2 PCE

Artículo
TPFDPP AL...




EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

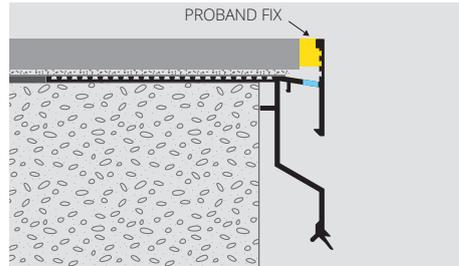

- Elegir "PROTERRACE DRAIN DRIP" en función del espesor de la baldosa y del color requerido.
- En primer lugar colocar los ángulos externos en su posición definitiva con una distancia al menos de 1 cm de la chapa.
- Aplicar la cinta adhesiva en poliuretano sobre la parte vertical del perfil.
- Cortar a medida las barras de PROTERRACE DRAIN DRIP y conectar los perfiles con las esquinas. Utilizar las conexiones. Anclar el perfil al soporte con unos clavos.
- Aplicar el sistema de impermeabilización requerido.
- Colocar el pavimento dejando una junta de 5 mm entre baldosa y perfil.
- Sellar la junta entre baldos y perfil con **PROBAND FIX (PRBFX)**.


COMO PEDIR EL TRATAMIENTO SEASIDE:

Durante la ordenación agregar S en la fin del código artículo
Ejemplo: PFDDP 10ALGF (seaside) = PFDDP 10ALGFS

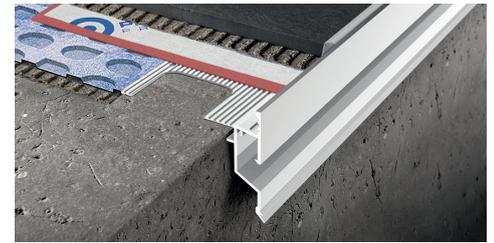

ANGULOS EXTERIORES - paquete de 10 UDS

Artículo
AEPFDPP 10AL...
AEPFDPP 125AL...
AEPFDPP 20AL...



ANGULOS INTERIORES - paquete de 10 UDS

Artículo
AIPFDPP 10AL...
AIPFDPP 125AL...
AIPFDPP 20AL...



CONEXIONES - paquete de 1 UDS superior + 1 UDS inferior


Artículo
GINFDPP 10AL.../1
GINFDPP 125AL.../1
GINFDPP 20AL.../1




PROTERRACE ECO DRIP

ALUMINIO LACADO

PROTERRACE ECO DRIP es un perfil perimetral en aluminio lacado para proteger los cantos de las baldosas colocadas en terrazas y balcones. Garantiza el correcto flujo del agua. El perfil tiene una aleta con agujeros que garantiza un perfecto anclaje al soporte. La parte frontal del perfil tiene un doble vierteaguas para alejar el agua de la pared. Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. El artículo es disponible bajo pedido en **VERSIÓN CURVABLE** y con **TRATAMIENTO SEASIDE** que incrementa la resistencia a la corrosión de los perfiles colocados en ambientes marítimos.

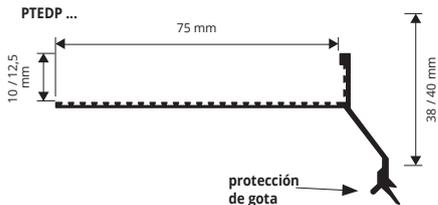

EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TÉCNICAS DE COLOCACIÓN

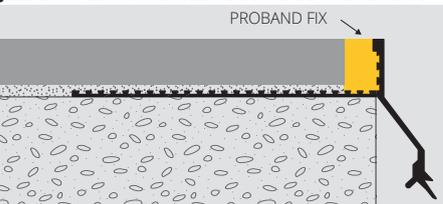

- Elegir PROTERRACE ECO DRIP en función del espesor de la baldosa.
- Cortar PROTERRACE ECO DRIP a la medida necesaria y fijarlo con clavos al soporte.
- Aplicar el sistema de impermeabilización elegido y sellar bien el punto de conexión con el perfil.
- Colocar las baldosas dejando un espacio de 5 mm entre perfil y baldosa.
- Sellar entre perfil y baldosa con **PROBAND FIX (PRBFX)**.

CURVATURA DEL PERFIL:
1) cortar la aleta de anclaje en secciones y grabar el perfil lo mas cerca de la parte vertical 2) curvar el perfil usando con un modelo.

COMO PEDIR EL TRATAMIENTO SEASIDE:

Durante la ordenación agregar S en la fin del código artículo
Ejemplo: PTEDP 10ALGF (seaside) = PTEDP 10ALGFS



ALUMINIO LACADO unidades de 2,7 M de largo - paq. de 20 UDS - 54 M

Artículo	H mm
PTEDP 10AL...	10
PTEDP 125AL...	12,5

Disponibles en los colores: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - E - T bajo pedido). Añadir la inicial del color requerido al código del artículo. Ejemplo: PTEDP 10AL... (color gris) PTEDP 10ALGF.



AEDP 10/125ALGF

GINEDP 10/125ALGF

ANGULO EXTERIOR - conf. 10 Pz

Artículo
AEDP 10AL...
AEDP 125AL...

CONEXIONES - paquete de 2 / 10 UDS

Artículo	Paq. 2 UDS	Paq. 10 UDS
GINEDP 10AL...		
GINEDP 125AL...		

GAMA COLORES GOFRADOS

BF - Blanco (9010)	GF - Gris (7038)	A - Gris antracit (no RAL)	TF - Marrón oscuro (8019)
--------------------	------------------	----------------------------	---------------------------

GAMA COLORES BAJO PEDIDO

GOFRADOS			
EF - Beige (1019)	C - Corten		
SEMI-BRILLANTES			
B - Blanco (9010)	G - Gris (7038)	E - Beige (1019)	T - Marrón oscuro (8019)

= News 2021

= Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.