



# PROTERRACE PCG

ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2A BRILLO

**PROTERRACE PCG** fabricados en acero inoxidable AISI 304/1.4301-V2A son unos perfiles perimetrales diseñados para el acabado y protección de los bordes de cemento de terrazas y balcones. El perfil tiene una ala agujereada que facilita el anclaje al soporte. La parte vertical del perfil protege el mortero. Una gama de piezas especiales como ángulo exterior y pieza de conexión hacen **PROTERRACE PCG** un perfil refinado y de fácil colocación. Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB.** bajo pedido en **VERSIÓN CURVABLE.**

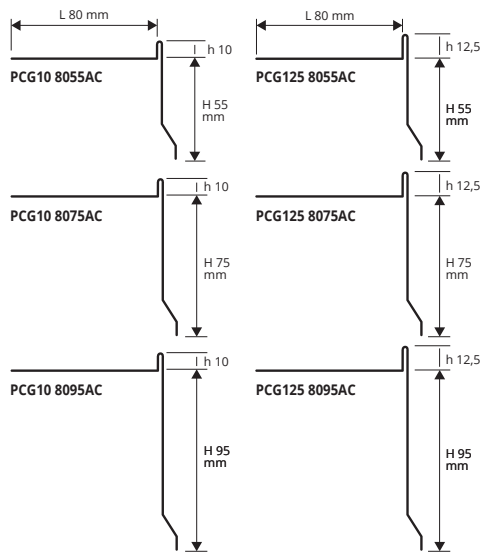


ACERO INOXIDABLE AISI 304/1.4301-V2 BRILLANTE con protección unidades de 2,7 M - paq. de 5 UDS - 13,5 M (H 55 mm - 18,9 M)

Artículo	h x H x L mm
PCG10 8055AC	10 x 55 x 80
PCG10 8075AC	10 x 75 x 80
PCG10 8095AC	10 x 95 x 80
PCG125 8055AC	12,5 x 55 x 80
PCG125 8075AC	12,5 x 75 x 80
PCG125 8095AC	12,5 x 95 x 80

ANGULOS EXTERIORES - paq. de 10 UDS

Artículo
AEPG10 55AC/75AC/95AC
AEPG125 55AC/75AC/95AC

## EJEMPLOS Y INSTRUCCIONES TECNICAS DE COLOCACIÓN

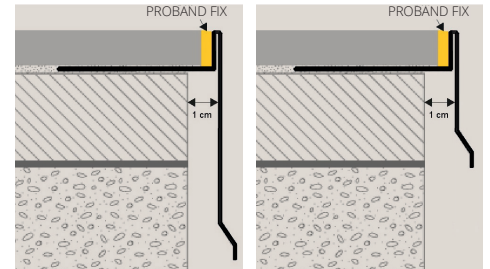

1. Elegir "PROTERRACE PCG" en función del espesor de la baldosa.
2. En primer lugar colocar los ángulos externos en su posición definitiva con una distancia al menos de 1 cm de la chapa.
3. Cortar a medida las barras de "PROTERRACE PCG" y conectar los perfiles con las esquinas. Utilizar las conexiones. Anclar el perfil al soporte con unos clavos.
4. Aplicar el sistema de impermeabilización requerido.
5. Colocar el pavimento dejando una junta de 5 mm entre baldosa y perfil.
6. Sellar la junta entre baldos y perfil con **PROBAND FIX (PRBFX).** **CURVATURA DEL PERFIL:** 1) cortar la aleta de anclaje en secciones y grabar El perfil lo mas cerca de la parte vertical 2) curvar el perfil usando con un modelo.


CONEXIONES - paq. de 10 UDS

Artículo
GING10 55AC/75AC/95AC
GING125 55AC/75AC/95AC

# PROTERRACE PCG

ALUMINIO LACADO

**PROTERRACE PCG** fabricados en aluminio lacado son unos perfiles perimetrales diseñados para el acabado y protección de los bordes de cemento de terrazas y balcones. El perfil tiene una ala agujereada que facilita el anclaje al soporte. La parte vertical del perfil protege el mortero. Una gama de piezas especiales como ángulo exterior y pieza de conexión hacen **PROTERRACE PCG** un perfil refinado y de fácil colocación. Para una correcta conexión del perfil al sistema de impermeabilización, es necesario utilizar **PROBAND 150** con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB.** El artículo es disponible bajo pedido en **VERSIÓN CURVABLE Y CON TRATAMIENTO SEASIDE** que incrementa la resistencia a la corrosión de los perfiles colocados en ambientes marítimos.

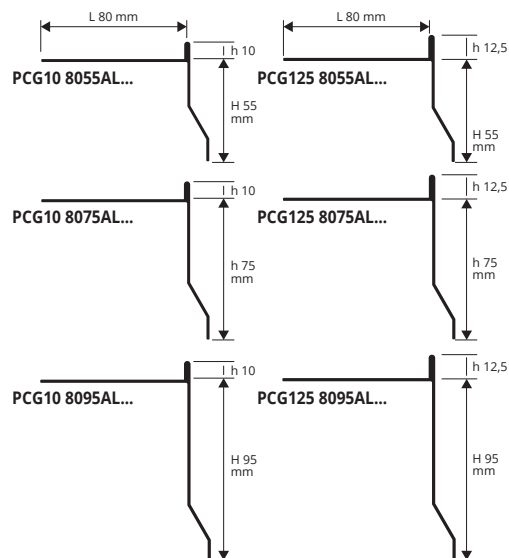


ALUMINIO LACADO - unidades de 2,7 M paq. de 5 UDS - 13,5 M (H 55 mm - 18,9 M)

Artículo	H x H x L mm
PCG10 8055AL...	10 x 55 x 80
PCG10 8055ALG	10 x 55 x 80
PCG10 8075AL...	10 x 75 x 80
PCG10 8075ALG	10 x 75 x 80
PCG10 8095AL...	10 x 95 x 80
PCG10 8095ALG	10 x 95 x 80
PCG125 8055AL...	12,5 x 55 x 80
PCG125 8075AL...	12,5 x 75 x 80
PCG125 8095AL...	12,5 x 95 x 80

Disponible en los colores: BF - GF - A - TF (bajo pedido EF - C - B - G - T - E). Añadir la inicial del color requerido al código del artículo. Por ejemplo: PCG10 8055AL... (color blanco) PCG10 8055ALB.

## EJEMPLO DE COLOCACIÓN (para las instrucciones ver arriba)

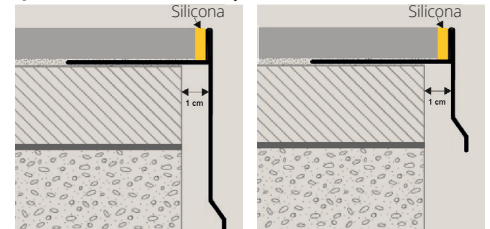

GAMA COLORES GOFRADOS

BF - Blanco (9010)	GF - Gris (7038)	A - Gris antracit (no RAL)	TF - Marrón oscuro (8019)
--------------------	------------------	----------------------------	---------------------------

GAMA COLORES BAJO PEDIDO

GOFRADOS	
EF - Beige (1019)	C - Corten

SEMI-BRILLANTES

B - Blanco (9010)	G - Gris (7038)	E - Beige (1019)	T - Marrón oscuro (8019)
-------------------	-----------------	------------------	--------------------------

ANGULOS EXTERIORES - paq. de 10 UDS

Artículo
AEPG10 55AL.../75AL.../95AL...
AEPG10 55ALG /75ALG /95ALG
AEPG125 55AL.../75AL.../95AL...

Añadir la inicial del color requerido al código del artículo. Por ejemplo: AEPG10 55AL... (color Blanco) AEPG10 55ALB.

CONEXIONES - paq. de 10 UDS

Artículo
GING10 55AL.../75AL.../95AL...
GING10 55ALG /75ALG /95ALG
GING125 55AL.../75AL.../95AL...

\* = Producción a petición con cantidad mínima de 100 pzs. Tiempo de producción 4/5 semanas, precio a convenir.