

PRODESO® HEAT GRIP MEMBRANE

es una membrana en polietileno de desolidarización, que consiente la salida del vapor y la impermeabilización, dotada de asientos de enclavamiento para asegurar el enganche del cable eléctrico calefactor y provisto internamente de un tejido no tejido en polipropileno que asegura la unión al soporte. El diseño único del PRODESO® HEAT GRIP MEMBRANE permite:

- Una elección flexible de las zonas a calentar
- El ahorro en tiempo y dinero durante la instalación
- La desolidarización
- La salida del vapor
- La impermeabilización
- La distribución uniforme de la carga
- Pequeño aumento del espesor en 8,5 mm



PRODESO® HEAT GRIP CABLE


es un cable eléctrico calefactor diseñado para trabajar combinadamente con PRODESO® HEAT GRIP MEMBRANE. El paso del cable de 6,2 o 9,3 cm es relacionado con la potencia del cable.



PRODESO® HEAT GRIP THERMOSTAT KIT

Compuesto por un termostato digital programable, caja de enclavamiento, tubo corrugado, tapa de metal para la cabeza del sensor y dos sensores de temperatura del pavimento.

SECCIÓN DE COLOCACIÓN

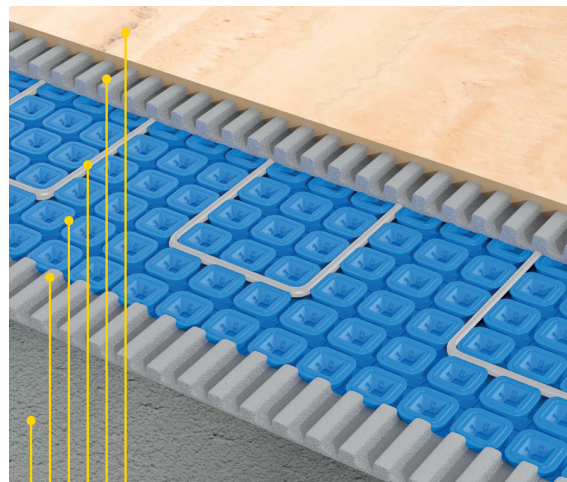

- 1 BALDOSAS EN GRES O PIEDRAS NATURALES
- 2 ADHESIVO
- 3 PRODESO® HEAT GRIP CABLE
- 4 PRODESO® HEAT GRIP MEMBRANE
- 5 ADHESIVO
- 6 MORTERO / MULTICAPA / OSB

PRODESO® HEAT GRIP MEMBRANE

MEMBRANA EN POLIETILENO DE DESOLIDARIZACIÓN Y IMPERMEABILIZACIÓN PARA CALEFACCIÓN ELÉCTRICA - 13/4,5 M²

Artículo	Descripción	Longitud rollo H x L M	Tot. m ²		
PDESHG 131/E	Prodeso® Heat Grip Membrane (1 ml x 13 ml = 13 m ²)		13		
PDESHG 451/E	Prodeso® Heat Grip Membrane (1 ml x 4,5 ml = 4,5 m ²)		4,5		

PRODESO® HEAT GRIP CABLE

Artículo	Longitud M	Area calentada para pared (paso 6,2 cm)	Area calentada para suelo (paso 9,3 cm)	Potencia W	
PDHGCB 20	19,80	1,19	2,00	250	
PDHGCB 26	25,80	1,55	2,50	325	
PDHGCB 31	30,80	1,83	3,00	385	
PDHGCB 36	36,00	2,14	3,50	450	
PDHGCB 40	40,20	2,38	4,00	500	
PDHGCB 46	46,20	2,74	4,50	575	
PDHGCB 52	52,20	3,10	5,00	650	
PDHGCB 62	61,80	3,69	6,00	775	
PDHGCB 72	72,00	4,29	7,00	900	
PDHGCB 82	82,20	4,88	8,00	1025	
PDHGCB 94	94,20	5,60	9,00	1175	
PDHGCB 104	103,80	6,19	10,00	1300	
PDHGCB 132	132,00	7,86	12,50	1650	
PDHGCB 158	157,80	9,40	15,00	1875	

PRODESO® HEAT GRIP CABLE - 450 M

CAVO EN SILICONA DE POTENCIA CONSTANTE - DIAMETRO 6,5 mm - 230 V

Artículo	Diametro (mm)	Longitud ml	Potencia w/ml	
PDHCBB450	6,5	450 M	12,5W	3071,25

PRODESO® HEAT GRIP CABLE KIT

Artículo	Descripción	
PDHGCK110	1 ml funda termorretráctil + 10 terminales de cable	
PDHGCK550	5 ml funda termorretráctil + 50 terminales de cable	



PRODESO® HEAT GRIP CABLE DE ALIMENTACIÓN

Artículo	Longitud M		
PDHGCBF	2,5		



PRODESO® HEAT GRIP THERMOSTAT KIT - TOUCH SCREEN - WI-FI

KIT THERMOSTATO DIGITAL

Artículo	Descripción	
PDHTSMWTK	Kit de termostato digital	
PDHTSMWT 230	Termostato digital Wi-Fi	



PRODESO® HEAT GRIP THERMOSTAT KIT - TOUCH SCREEN - WI-FI

PDHTSKT 230V

Artículo	Descripción	
PDHTSMWT 230	Termostato digital pantalla táctil wi-fi	
PDSOT	Sensores de temperatura del pavimento	
PDSHI	Caja de enclavamiento redonda	
PDHCF 202	Tubo corrugado flexible	
PCBLF	Clip de anclaje por cable eléctrico calentante	

PRODESO® HEAT CABLE CLIP

Clip de anclaje por cable eléctrico calentante (40 mm x 5 mm)


Artículo	UD / paq.
PCBLF	200



PROECOFOON

Rollo de polietileno a célula cerrada con adhesivo. Se coloca en perímetro entre pared y chapa.

Artículo	Esp. x H mm	M/rollo	
PEF 550A	5 X 50	25	



RODILLO PARA COLOCAR CABLES

Rodillo de aluminio de 15 cm de largo fijado a un mango ergonómico de metal y plástico para facilitar y acelerar la inserción de cables calefactores entre los nódulos de las membranas PRODESO® HEAT y PRODESO® HEAT GRIP

Artículo	L cm	UD / paq.	
PSC	15	1	

