# PRODESO® ECO MEMBRANE

**PRODESO® ECO** es una membrana desolidarizante y impermeabilizante para soportes con problemas y superficies horizontales de cualquiera dimensión sin juntas de fraccionamiento en la chapa para la colocación de baldosas y piedras naturales. **PRODESO® ECO** garantiza la colocación de cualquier tipo de pavimento también en caso de soportes agrietados y no perfectamente curados, por tanto con tensión de vapor en caso de superposición. **PRODESO® ECO** es una membrana de polietileno de elevada densidad con relieves cuadrados en forma de cola de golondrina, termosoldada en la cara inferior con un tejido sin trama de polipropileno para una mejor adhesión al soporte.

**PRODESO® ECO MEMBRANE**
MEMBRANA DESOLIDARIZANTE/IMPERMEABILIZANTE – ESPESOR 3,5 MM

| Articulo | H rollo (MT) | L rollo (MT) | | |
|---|---|---|---|---|
| PDESEC 3505/EN | 1 | 5 | | |
| PDESEC 3530/EN | 1 | 30 | | |




L 30m

SITIO WEB

**ADVERTENCIAS**
• **No utilizar -** A l'exterior y sobre chapas aligeradas no adaptos a la colocación de baldosas.
Proteger la membrana de solitaciones mecanicas durante la colocación con tablas donde caminar. No usar sobre soportes con continua subida de agua. Por lo que no está contemplado en la ficha técnica, contactar la oficina técnica.

# PRODRIP

DRENAJE PERIMETRAL

**PRODRIP** es un desagüe perimetral de ASA con empalme pavimento/pared revestido con tejido de polipropileno para garantizar perfecta adhesion con sistemas impermeabilizantes.

**DRENAJE PERIMETRAL**
paq. de por palet = **192**

| Artículo | Color | UD/paq. | | |
|---|---|---|---|---|
| PDRP | GRIGIO | 4 | | |

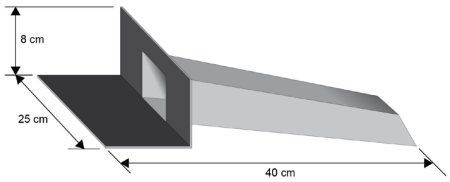


**CAMPOS DE APLICACIÓN**
• **Usos -** Para desagües perimetrales de balcones, terrazas y superficies externas de cualquier medida. Impermeabilizante con sistema de polimero-cemento y con **PRODESO® MEMBRANE SYSTEM**.
• **No utilizar -** Con la impermeabilización bajo solera y come drenaje vertical.

**ADVERTENCIAS**
No calentar con llama directa y no utilizar adhesivos con solventes para sellar. Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. En caso de aplicaciones particulares se aconseja consultar la oficina técnica.

# PRODESO® SOUND

MEMBRANA DESOLIDARIZANTE y FONOABSORBENTE

**PRODESO® SOUND** es una membrana de polietileno de alta densidad, en la parte de arriba está uno spunbond de polipropileno y en la parte trasera de un tejido sin trama de polipropileno, los dos termosaldados a la placa de polietileno, que garantizan la adhesión a la superficie. PRODESO® SOUND es una membrana de desolidarización e insonorizante, con un espesor de 2,3 mm; no es necesario observar la posición de las juntas de faccionamiento antes de la colocación de las baldosas y piedras naturales. PRODESO® SOUND garantiza la colocación de cualquier tipo de suelo y la insonorización hasta 17 dB en ambientes internos también con soportes con grietas y en caso de superposición.

**ROLLOS** - Esp. **2,3 mm**

| Artículo | Longitud rollo H mm x L M | rollo por caja | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PDSND 30 | 1 x 20 | 12 | | | |




L 20m

VIDEO DE COLOCACIÓN

**CAMPOS DE APLICACIÓN**
• **Usos -** Desolidarización e insonorización, colocación sobre soleras de cemento aunque fisuradas, pavimentos de ceramicas, baldosas de terraza, piedras naturales existentes ancladas al soporte, hormigón y estructuras de madera. Muy resistente a la soluciónes salinas, ácidas y alcalinas, alcohol y aceites. En caso de presencia de productos particulares contactar la oficina técnica.
• **No utilizar -** Sobre chapas aligeradas no idónea para la colocación de baldosas. Con adhesivos que contienen disolventes.

**ADVERTENCIAS**
Para colocar PRODESO® SOUND utilizar un adhesivo de base cemento de clase C2S1. Colocar el suelo inmediatamente después la aplicación de PRODESO® SOUND; si no fuera posible, proteger la membrana con tablas donde se pueda caminar. No utilizar PRODESO® SOUND sobre soportes con subida de agua. Consultar la ficha técnica antes de la aplicación. En caso de aplicaciones particulares se aconseja consultar la oficina técnica.

# PROECOFON

POLIETILENO ESPANSO A CELULA CERRADA CON ADHESIVO

**PROECOFON** es un rollo de polietileno a célula cerrada utilizado como perfil perimetrico entre pared y mortero y en juntas de dilatación. Se aconseja el utilizo en cualquier tipo de pavimento.

**POLIETILENO ESPANSO A CELULA CERRADA CON ADHESIVO**

| Artículo | Esp. x H mm | ml/rollo | | |
|---|---|---|---|---|
| PEF 550A | 5 X 50 | 25 | | |
| PEF 5100A | 5 X 100 | 100 | | |



# PRODESO® SOUND TAPE

Cinta de conexión adhesiva para la membrana PRODESO® SOUND SYSTEM

**PRODESO® SOUND TAPE** - Altura **50 mm**

| Artículo | ml/rollo | Paq./UD | UD/caja | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDSNDTP 550 | 50 | 6 | 36 | | | |