


PROTERRACE DRAIN DRIP

ALLUMINIO VERNICIATO

PFDPP ... AL...

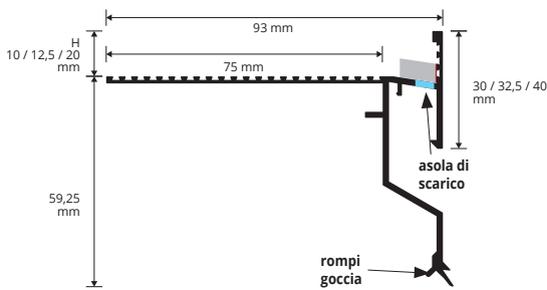

PROTERRACE DRAIN DRIP è un profilo perimetrale in alluminio verniciato Studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di un distanziatore che garantisce il suo corretto posizionamento e di una striscia adesiva che impedisce al silicone di ostruire i fori di drenaggio. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, anche con **SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.




ALLUMINIO VERNICIATO
lungh. barre 2,7 ml - conf. 5 PZ - 13,5 ml

Articolo	H mm
PFDPP 10AL...	10
PFDPP 125AL...	12,5
PFDPP 20AL...	20


Disponibile nei colori: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - E - T a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Es.: PFDPP 10 AL... (colore Bianco) PFDPP 10 ALBF.

TAPPI TERMINALI - conf. 2 PZ

Articolo
TPFDPP AL...



ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

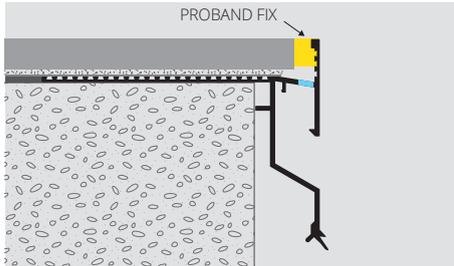


1. Scegliere "PROTERRACE DRAIN DRIP" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato. 2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso. 3. Fissare la striscia adesiva in poliuretano drenante sulla parte verticale del profilo. 4. Tagliare a misura "PROTERRACE DRAIN DRIP" avendo cura di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni e di fissarlo con i chiodi al supporto. 5. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato. 6. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo. 7. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**.



ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

Articolo
AEPFDPP 10AL...
AEPFDPP 125AL...
AEPFDPP 20AL...



ANGOLI INTERNI - conf. 10 PZ

Articolo
AIPFDPP 10AL...
AIPFDPP 125AL...
AIPFDPP 20AL...



GIUNZIONI - conf. 1 Pz superiore + 1 Pz inferiore

Articolo
GINFDPP 10AL .../1
GINFDPP 125AL .../1
GINFDPP 20AL .../1




COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**
Esempio: PFDPP 10ALGF (seaside) = PFDPP 10ALGFS


PROTERRACE ECO DRIP

ALLUMINIO VERNICIATO

PTEDP ...

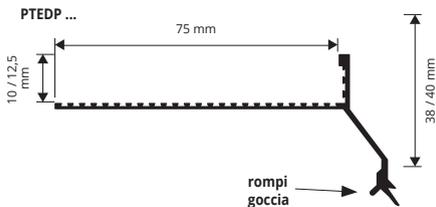

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

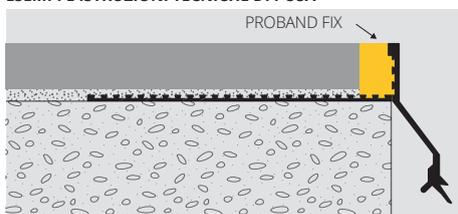

1. Scegliere PROTERRACE ECO DRIP in funzione dello spessore della piastrella. 2. Tagliare PROTERRACE ECO DRIP alla lunghezza desiderata e fissarlo con i chiodi al supporto. 3. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato avendo cura di sigillare il raccordo con il profilo. 4. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo. 5. Stuccare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**. **CURVATURA PROFILO:** 1) tagliare faletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.

PROTERRACE ECO DRIP è un profilo perimetrale in alluminio verniciato, studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate sui terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce un corretto fissaggio al supporto. La parte frontale del profilo è dotata di gocciolatoio che favorisce l'allontanamento dell'acqua dalla parete. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE** e anche con **SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.



ALLUMINIO VERNICIATO lungh. barre 2,7 ml - conf. 20 PZ - 54 ml

Articolo	H mm
PTEDP 10AL...	10
PTEDP 125AL...	12,5

Disponibile nei colori: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - E - T a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Es.: PTEDP 10AL... (colore grigio) PTEDP 10ALGF.



AEPD 10/125ALGF

GINEDP 10/125ALGF

ANGOLO ESTERNO - conf. 10 Pz

Articolo
AEEDP 10AL...
AEEDP 125AL...

GIUNZIONI - conf. 2 / 10 Pz

Articolo
GINEDP 10AL...
GINEDP 125AL...

GAMMA COLORI GOFFRATI

BF - Bianco (9010)	GF - Grigio (7038)	A - Grigio antracite (no RAL)	TF - Testa di moro (8019)
--------------------	--------------------	-------------------------------	---------------------------

GAMMA COLORI A RICHIESTA

GOFFRATI		SEMILUCIDI	
EF - Beige (1019)	C - Corten	B - Bianco (9010)	G - Grigio (7038)
		E - Beige (1019)	T - Testa di moro (8019)

COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere **S** dopo il codice **articolo**
Esempio: PTEDP 10ALGF (seaside) = PTEDP 10ALGFS

= News 2021

= Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 Pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare