



# PROTERRACE PCG

ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO

**PROTERRACE PCG** è un profilo perimetrale in acciaio inox AISI 304/1.4301-V2A lucido opportunamente studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio al supporto. L'aletta traforata è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. La disponibilità dei pezzi speciali quali l'angolo esterno e le giunzioni, rendono **PROTERRACE PCG** un profilo molto ricercato e facile da applicare. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE**.

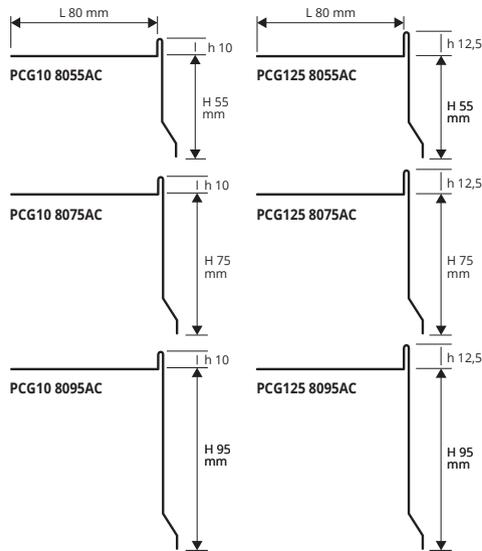

AEPG angoli esterni (presaldato)



GING giunzioni




ACCIAIO INOX AISI 304/1.4301-V2A LUCIDO con pellicola protettiva  
lung. barre 2,7 ml - conf. 5 PZ - 13,5 ml (H 55 mm - 18,9 ml)

| Articolo      | h x H x L mm   |
|---------------|----------------|
| PCG10 8055AC  | 10 x 55 x 80   |
| PCG10 8075AC  | 10 x 75 x 80   |
| PCG10 8095AC  | 10 x 95 x 80   |
| PCG125 8055AC | 12,5 x 55 x 80 |
| PCG125 8075AC | 12,5 x 75 x 80 |
| PCG125 8095AC | 12,5 x 95 x 80 |

ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

| Articolo               |
|------------------------|
| AEPG10 55AC/75AC/95AC  |
| AEPG125 55AC/75AC/95AC |

## ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

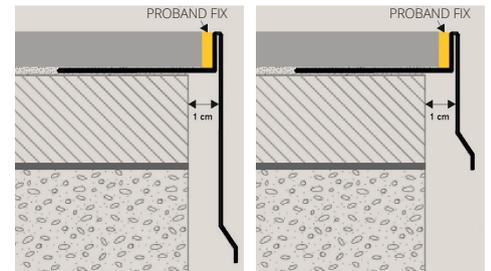

1. Scegliere "PROTERRACE PCG" in funzione della spessore della piastrella. 2. Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso. 3. Tagliare a misura "PROTERRACE PCG" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni. 4. Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato. 5. Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo. 6. Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**.

**CURVATURA PROFILO:** 1) tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale 2) curvare il profilo aiutandosi con una dima.


GIUNZIONI - conf. 10 PZ

| Articolo               |
|------------------------|
| GING10 55AC/75AC/95AC  |
| GING125 55AC/75AC/95AC |

# PROTERRACE PCG

ALLUMINIO VERNICIATO


**PROTERRACE PCG** è un profilo in alluminio verniciato studiato per proteggere i bordi delle piastrelle di terrazzi e balconi e per garantire un corretto deflusso delle acque. Il profilo munito di una aletta di ancoraggio garantisce il suo fissaggio al supporto. L'aletta è provvista di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, anche con **SPECIALE PRETRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE**.

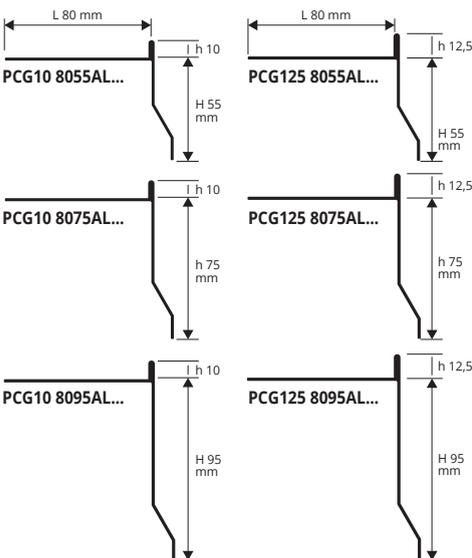

### COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere S dopo il codice *articolo*  
Esempi: PCG10 8055ALGF (seaside) = **PCG10 8055ALGFS**

AEPG angoli esterni (presaldato)



GING giunzioni



ALLUMINIO VERNICIATO - lung. barre 2,7 ml  
conf. 5 PZ - 13,5 ml (H 55 mm - 18,9 ml)

| Articolo         | h x H x L mm   |
|------------------|----------------|
| PCG10 8055AL...  | 10 x 55 x 80   |
| PCG10 8055ALG    | 10 x 55 x 80   |
| PCG10 8075AL...  | 10 x 75 x 80   |
| PCG10 8075ALG    | 10 x 75 x 80   |
| PCG10 8095AL...  | 10 x 95 x 80   |
| PCG10 8095ALG    | 10 x 95 x 80   |
| PCG125 8055AL... | 12,5 x 55 x 80 |
| PCG125 8075AL... | 12,5 x 75 x 80 |
| PCG125 8095AL... | 12,5 x 95 x 80 |


Disponibile nei colori: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - T - E a richiesta).  
La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.  
Es.: PCG10 8055AL... (colore Bianco) PCG10 8055ALB.

ANGOLI ESTERNI - conf. 10 PZ

| Articolo                        |
|---------------------------------|
| AEPG10 55AL.../75AL.../95AL...  |
| AEPG10 55ALG /75ALG /95ALG      |
| AEPG125 55AL.../75AL.../95AL... |

La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo. Es.: AEPG10 55AL... (colore Bianco) AEPG10 55ALB.

## ESEMPI DI POSA (per le istruzioni tecniche vedi sopra)

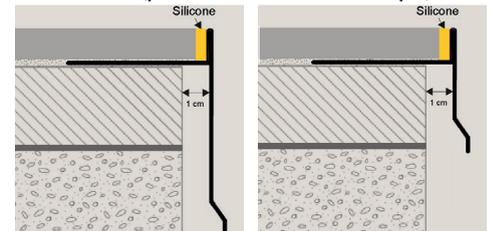

### GAMMA COLORI GOFFRATI

|                    |                    |                               |                           |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|
| BF - Bianco (9010) | GF - Grigio (7038) | A - Grigio antracite (no RAL) | TF - Testa di moro (8019) |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|

### GAMMA COLORI A RICHIESTA

| GOFFRATI          |            |
|-------------------|------------|
| EF - Beige (1019) | C - Corten |

### SEMILUCIDI

|                   |                   |                  |                          |
|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|
| B - Bianco (9010) | G - Grigio (7038) | E - Beige (1019) | T - Testa di moro (8019) |
|-------------------|-------------------|------------------|--------------------------|

GIUNZIONI - conf. 10 PZ

| Articolo                        |
|---------------------------------|
| GING10 55AL.../75AL.../95AL...  |
| GING10 55ALG /75ALG /95ALG      |
| GING125 55AL.../75AL.../95AL... |

\* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare