PROTERRACE PCJ

ALLUMINIO VERNICIATO

PROTERRACE PCJ è un profilo perimetrale in alluminio verniciato studiato per proteggere i bordi delle piastrelle su terrazzi e balconi ed il massetto. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio. L'aletta è provvista anche di piccoli fori per un suo provvisorio fissaggio con chiodi. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, anche con **SPECIALE PRE-TRATTAMENTO SEASIDE**, che ne aumenta la resistenza alla corrosione quando viene richiesta la posa in ambienti fronte mare.

ALLUMINIO VERNICIATO - lungh. barre **2,7 ml**
conf. **7 PZ 18,9 ml** (**H 75 mm** - **13,5 ml** - **H 95 mm** - **5,4 ml**)

Articolo	h x H x L mm			
PCJ10 8055AL...	10 x 55 x 80			
PCJ10 8075AL...	10 x 75 x 80			*
PCJ10 8095AL...	10 x 95 x 80			*
PCJ125 8055AL...	12,5 x 55 x 80			
PCJ125 8075AL...	12,5 x 75 x 80			*
PCJ125 8095AL...	12,5 x 95 x 80			*

Disponibile nei colori: BF - GF - A (EF - C - TF - B - G - T - E a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Es.: PCJ10 8055AL... (colore scelto Bianco) PCJ10 8055ALB.

GAMMA COLORI GOFFRATI

BF - Bianco **(9010)** | **GF** - Grigio **(7038)** | **A** - Grigio antracite **(no RAL)**

COME RICHIEDERE IL TRATTAMENTO SEASIDE

In fase di ordine aggiungere ***S*** dopo il codice ***articolo***
Esempio: PCJ10 8055ALGF (seaside) = ***PCJ10 8055ALGFS***

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

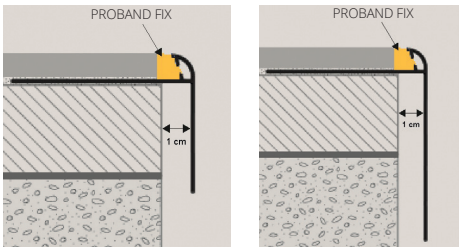

1. Scegliere "PROTERRACE PCJ" in funzione dello spessore della piastrella e del colore desiderato. **2.** Fissare con chiodi gli angoli esterni al massetto avendo cura di staccarli di almeno 1 cm dallo stesso. **3.** Tagliare a misura "PROTERRACE PCJ" avendo cura di fissarlo con i chiodi al supporto e di raccordarlo agli angoli tramite le giunzioni. **4.** Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato. **5.** Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo. **6.** Sigillare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**.

COLORI A RICHIESTA

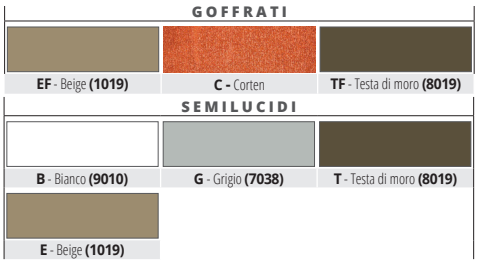

PCJ10 8055AL... **PCJ125 8055AL...**

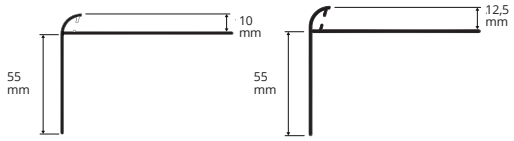

PCJ10 8075AL... **PCJ125 8075AL...**

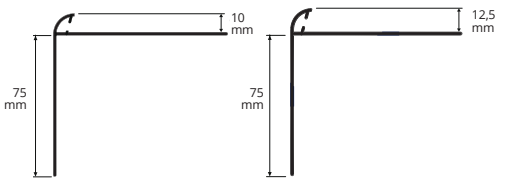

PCJ10 8095AL... **PCJ125 8095AL...**

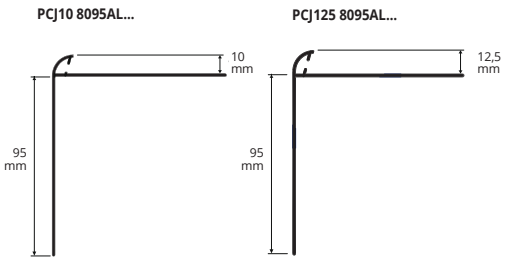

ANGOLI ESTERNI - conf. **10 PZ**

Articolo		
AEPJ10 55AL..		
AEPJ10 75AL..		*
AEPJ10 95AL..		*
AEPJ125 55AL..		
AEPJ125 75AL..		*
AEPJ125 95AL..		*

GIUNZIONI - conf. **10 PZ**

Articolo		
GINJ10 55AL..		
GINJ10 75AL....		*
GINJ10 95AL..		*
GINJ125 55AL..		
GINJ125 75AL..		*
GINJ125 95AL..		*

AEPJ angoli esterni (presaldato)



GINJ giunzioni

Disponibile nei colori: BF - GF - A (EF - C - TF - B - G - T - E a richiesta). La sigla del colore scelto va aggiunta alla sigla dell'articolo.
Esempio: AEPJ10 55AL... (colore scelto Bianco) AEPJ10 55ALB.

PROTERRACE ECO

ALLUMINIO

PROTERRACE ECO è un profilo perimetrale in alluminio naturale studiato per proteggere i bordi delle piastrelle posate su terrazzi e balconi. Il profilo è munito di una aletta di ancoraggio traforata che garantisce il suo fissaggio. La parte frontale del profilo protegge il bordo della pavimentazione ed è provvista di scanalature che favoriscono l'aggancio dello stucco. Grazie alla sua semplicità di posa **PROTERRACE ECO** è un profilo molto apprezzato. Per un corretto raccordo del profilo al sistema impermeabilizzante, è necessario utilizzare **PROBAND 150** incollato con **PROBAND KOLL/PROBAND KOLL AB**. Il prodotto è disponibile, a richiesta, nella **VERSIONE CURVABILE.**

ALLUMINIO NATURALE thermo packed
lungh. barre **2,7 ml** - conf. **20 PZ** - **54 ml**

Articolo	H mm		
PTEE 08AN	8		
PTEE 10AN	10		
PTEE 125AN	12,5		

ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed
lungh. barre **2,7 ml** - conf. **20 PZ** - **54 ml**

Articolo	H mm		
PTEE 08AA	8		
PTEE 10AA	10		
PTEE 125AA	12,5		

ARTICOLI NON SCONFEZIONABILI

GAMMA COLORI

AN - Alluminio naturale | **AA** - All. anodizzato argento

PTEE ...

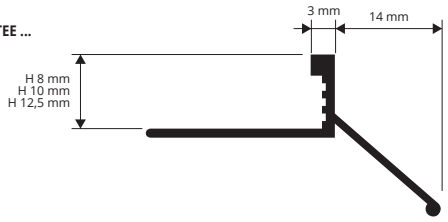

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

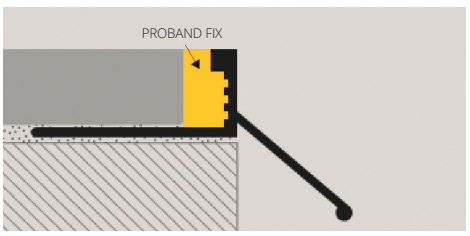

1. Scegliere "PROTERRACE ECO" in funzione dello spessore della piastrella. **2.** Tagliare "PROTERRACE ECO" alla lunghezza desiderata e fissarlo con i chiodi al supporto. **3.** Applicare il sistema impermeabilizzante desiderato avendo cura di sigillare il raccordo con il profilo. **4.** Posare la pavimentazione avendo cura di lasciare una fuga di circa 5 mm tra piastrella e profilo. **5.** Stuccare tra piastrella e profilo con **PROBAND FIX (PRBFX)**. **CURVATURA PROFILO: 1)** tagliare l'aletta di ancoraggio in sezioni e incidere il metallo vicino alla parte verticale **2)** curvare il profilo aiutandosi con una dima .

*** = Articolo a richiesta minimo d'ordine 100 pz. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare**