

Membrana desolidarizzante ed impermeabilizzante in polipropilene con uno spessore di 5,5 mm. La membrana è provvista superiormente di rilievi pseudo quadrati che creano canali per il fissaggio di un cavo elettrico scaldante ed inferiormente di uno strato adesivo che garantisce il suo fissaggio a supporti in compensato/plywood, OSB, metallo o vecchie pavimentazioni.


PRODESO® HEAT STICK MEMBRANE

MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE
IMPERMEABILIZZANTE

PRODESO® HEAT STICK MEMBRANE


MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE E IMPERMEABILIZZANTE PER RISCALDAMENTO ELETTRICO - 15/5 M²

Articolo	Descrizione	Largh. rotolo H x L ML	Tot. m ²
PDESHST 151/E	Prodeso® Heat Stick	(1 ml x 15 ml = 15 m ²)	15
PDESHST 051/E	Prodeso® Heat Stick	(1 ml x 5 ml = 5 m ²)	5

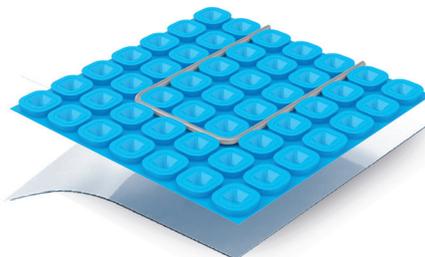

L 5m

L 15m

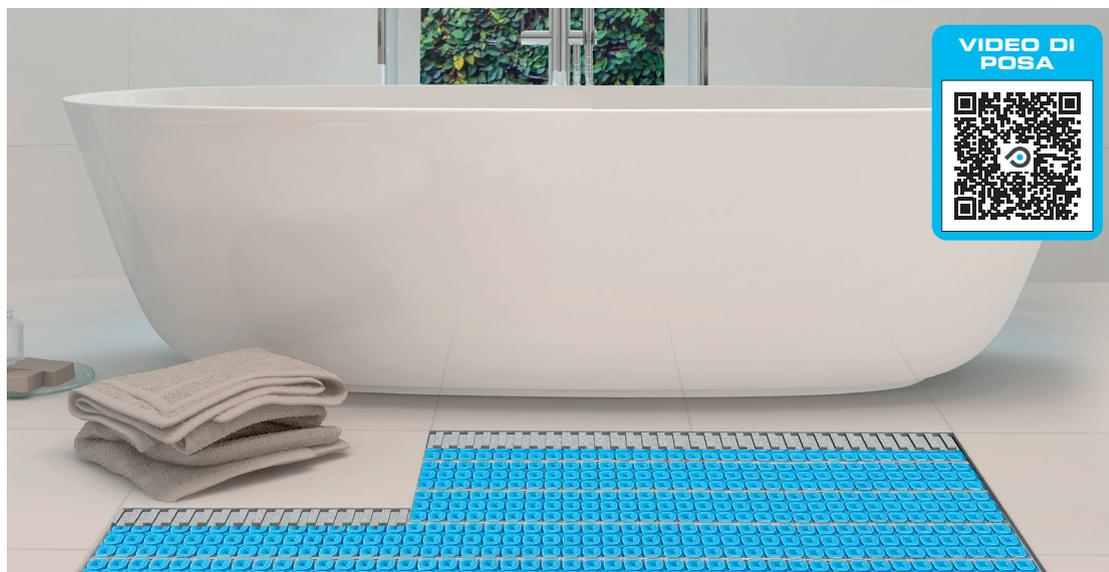

VIDEO DI
POSA



PRODESO® ECO STICK MEMBRANE è una membrana desolidarizzante ed impermeabilizzante in polietilene con uno spessore di 3,5 mm. La membrana è provvista superiormente di cavità quadrate sagomate a coda di rondine ed inferiormente di uno strato adesivo che garantisce il suo fissaggio a supporti in compensato/plywood, OSB, metallo o vecchie pavimentazioni. Grazie alla sua particolare geometria PRODESO® ECO STICK MEMBRANE trasferisce direttamente al supporto i carichi e garantisce la posa di qualsiasi pavimentazione e l'impermeabilizzazione anche in caso di supporti fessurati e sensibili all'umidità.

PRODESO® ECO STICK MEMBRANE

MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE
IMPERMEABILIZZANTE

PRODESO® ECO STICK MEMBRANE


MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE/IMPERMEABILIZZANTE - SPESSORE 3,5 MM

Articolo	Descrizione	Largh. rotolo H x L ML
PDESECS 3505/EN	Prodeso® Eco Stick	(1 ml x 5 ml = 5 m ²)
PDESECS 3530/EN	Prodeso® Eco Stick	(1 ml x 30 ml = 30 m ²)

*



L 30m

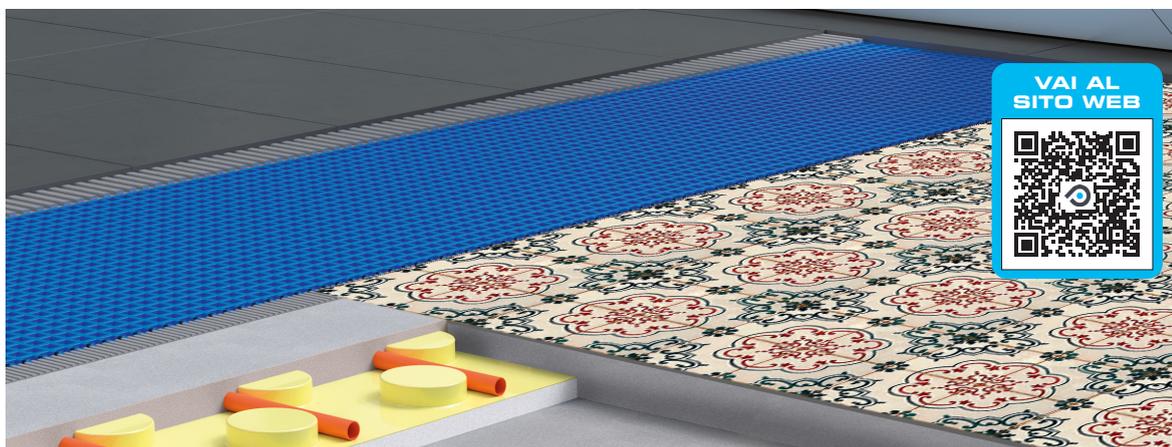

VAI AL
SITO WEB



News 2021

* = Articolo a richiesta minimo d'ordine 1000 ml. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare