

PRODESO® ECO è una membrana desolidarizzante ed impermeabilizzante per sottofondi problematici e superfici orizzontali di qualsiasi dimensione senza giunti di frazionamento nel massetto prima della posa di ceramica e pietre naturali. Garantisce la posa di qualsiasi pavimentazione anche in caso di supporti fessurati e non perfettamente stagionati e quindi con possibili tensioni di vapore e in caso di sovrapposizione. È una membrana in polietilene ad elevata densità provvista di cavità quadrate sagomate a coda di rondine, termosaldata inferiormente ad un tessuto non tessuto in polipropilene che garantisce l'adesione al supporto.

PRODESO® ECO MEMBRANE

ROTOLI - Spessore 3,5 mm

Articolo	H rotolo (MT)	L rotolo (MT)		
PDESEC 3505/EN	1	5		
PDESEC 3530/EN	1	30		

CAMPI DI APPLICAZIONE

• **Destinazione d'uso** - Desolidarizzazione di sottofondi prima della posa di pavimentazioni in ceramica e pietre naturali. Massetti cementizi anche fessurati e non completamente stagionati, pavimentazioni in ceramica, marmette, pietre naturali esistenti ancorate al sottofondo, calcestruzzo anche non completamente stagionato e sottofondi in legno. Molto resistente alle soluzioni saline, acide ed alcaline, all'alcool ed agli oli. In caso siano presenti prodotti particolari contattare l'ufficio tecnico.

• **Non utilizzare** - Su massetti alleggeriti non idonei alla posa delle piastrelle.

AVVERTENZE

Proteggere la membrana durante la posa da ripetute sollecitazioni meccaniche posando ad esempio delle assi di camminamento lungo le direttrici di maggior transito. Per quanto non previsto nella scheda tecnica consultare l'ufficio tecnico. Utilizzare esclusivamente PROBAND KOLL AB per la sigillatura di PROBAND 150.

PRODRIP è uno scarico perimetrale in ASA munito di raccordo parete-pavimento. Il raccordo è rivestito in tessuto non tessuto in polipropilene per garantire la sigillatura con il sistema impermeabilizzante utilizzato.

PRODRIP

SCARICO PERIMETRALE

SCARICO PERIMETRALE

conf. per bancale = 192

Articolo	Colore	Pz / conf.		
PDRP	GRIGIO	4		


CAMPI DI APPLICAZIONE

• **Destinazione d'uso** - Per la realizzazione di scarichi perimetrali su balconi, terrazzi e superfici esterne di qualsiasi dimensione impermeabilizzate con sistema polimero-cemento e con PRODESO® MEMBRANE SYSTEM.

• **Non utilizzare** - Con impermeabilizzazioni sotto massetto e come scarico verticale.

AVVERTENZE

Non scaldare con fiamma diretta e non utilizzare adesivi contenenti solventi per la sigillatura. Consultare la scheda tecnica prima dell'applicazione; in caso di applicazioni particolari si consiglia di consultare l'ufficio tecnico.

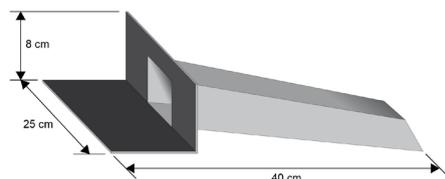

PRODESO® SOUND è una membrana in polietilene ad alta densità provvista superiormente di uno spunbond in polipropilene ed inferiormente di un tessuto non tessuto in polipropilene, entrambi termosaldati alla lastra in polietilene, che garantiscono il suo fissaggio con l'adesivo. PRODESO® SOUND è una membrana desolidarizzante ed insonorizzante, con uno spessore di 2,3 mm, che non necessita vengano rispettati eventuali giunti di frazionamento prima della posa di ceramica e pietre naturali. PRODESO® SOUND garantisce la posa di qualsiasi pavimentazione e l'insonorizzazione fino a 17dB in ambienti interni anche in caso di supporti fessurati e in caso di sovrapposizione.

PRODESO® SOUND

MEMBRANA
DESOLIDARIZZANTE E FONOASSORBENTE

ROTOLI - Spessore 2,3 mm

Articolo	Largh. rotolo H x L ml	rotoli x pallet		
PDSND 30	1 x 20	12		

CAMPI DI APPLICAZIONE

• **Destinazione d'uso** - Desolidarizzazione ed insonorizzazione di sottofondi anche fessurati. Posa su massetti cementizi, anidritici e pavimentazioni in ceramica, marmette e pietre naturali ancorate al sottofondo, calcestruzzo e strutture in legno. Molto resistente alle soluzioni saline, acide ed alcaline, all'alcool ed agli oli. In caso siano presenti prodotti particolari contattare l'ufficio tecnico.

• **Non utilizzare** - Su massetti alleggeriti non idonei alla posa di piastrelle. Con adesivi contenenti solventi.

AVVERTENZE

Per la posa di PRODESO® SOUND utilizzare un adesivo cementizio di classe C2S1. Posare la pavimentazione immediatamente dopo l'applicazione di PRODESO® SOUND; qualora non fosse possibile, proteggere la membrana utilizzando assi di camminamento lungo le direttrici di maggior transito. Non utilizzare PRODESO® SOUND su sottofondi soggetti ad una continua risalita di acqua. Per quanto non previsto nella scheda tecnica consultare l'ufficio tecnico.



PROECOFON è un rotolo di polietilene a cella chiusa usato nel perimetro tra muro e massetto, e in coincidenza di giunti di dilatazione. È consigliabile usarlo in ogni lavoro di posa per garantire la durata del pavimento.

PROECOFON

POLIETILENE ESPANSO A CELLA CHIUSA
CON ADESIVO

POLIETILENE ESPANSO A CELLA CHIUSA CON ADESIVO

Articolo	Spess. x H mm	ml/rotolo		
PEF 550A	5 X 50	25		
PEF 5100A	5 X 100	100		

Nastro di giunzione adesivo per la membrana PRODESO® SOUND SYSTEM

PRODESO SOUND TAPE - Altezza 50 mm

Articolo	ml/rotolo	Pz/conf.	Pz/scatola		
PDSNDTP 550	50	6	36		

PRODESO® SOUND TAPE

