

PRODESO® HEAT GRIP MEMBRANE

Это мембрана из пропилена, с псевдо-квадратным рельефом со специальными каналами для установки электрического кабеля

PRODESO® HEAT GRIP CABLE

оснащенная снизу нетканым полипропиленовым материалом, который гарантирует приклеивание к поверхности.

Уникальный дизайн мембраны

PRODESO® HEAT GRIP MEMBRANE

позволяет осуществить:

- Легкий выбор зон обогрева
- Экономия времени и денег в течение установки
- Разделение
- Выход испарений
- Гидроизоляция
- Равномерное распределение нагрузки
- Небольшое увеличение толщины покрытия (8,5 мм)


L 4,5m

L 13m



PRODESO® HEAT GRIP CABLE


Нагревательный электрический кабель постоянной мощности предназначен для установки в мембрану PRODESO® HEAT GRIP каждые 6,2 мм или 9,3 мм.



PRODESO® HEAT GRIP THERMOSTAT KIT

это комплект, в состав которого входит цифровой Wi-Fi термостат, 2 напольных температурных датчика, 1 колпачок для температурного зонда датчика, гофрированный шланг, коробка для термостата и 10 зажимы для электронагревательного кабеля.

ОБРАЗЦЫ УКЛАДКИ

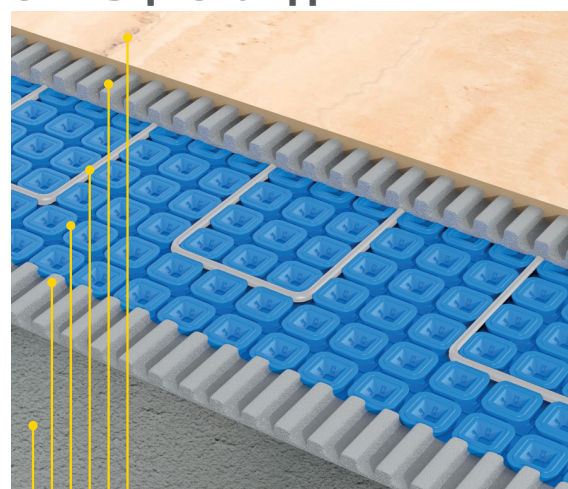

- 1 КЕРАМОГРАНИТ ИЛИ НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
- 2 КЛЕЙ
- 3 КАБЕЛЬ PRODESO® HEAT GRIP
- 4 МЕМБРАНА PRODESO® HEAT GRIP
- 5 КЛЕЙ
- 6 СТЯЖКА ИЛИ ПАНЕЛЬ ИЗ КОМПЕНСАТА/ОСП

PRODESO® HEAT GRIP MEMBRANE

Разъединительная и гидроизоляционная мембрана для системы электрического отопления. 4,5/13 Лин.М.

Артикул	описание	размеры рулона (высота-длина в лин.метрах)	общая площадь кв.м
PDESHG 131/E	Prodeso® Heat Grip Membrane	(1 ml x 13 ml = 13 m²)	13
PDESHG 451/E	Prodeso® Heat Grip Membrane	(1 ml x 4,5 ml = 4,5 m²)	4,5

PRODESO® HEAT GRIP CABLE

Артикул	Длина Кабель, м	Площадь кв.м. с шагом кабеля в 6,2 см	Площадь кв.м. с шагом кабеля в 9,3 см	общая мощность (ватт)
PDHGCB 20	19,80	1,19	2,00	250
PDHGCB 26	25,80	1,55	2,50	325
PDHGCB 31	30,80	1,83	3,00	385
PDHGCB 36	36,00	2,14	3,50	450
PDHGCB 40	40,20	2,38	4,00	500
PDHGCB 46	46,20	2,74	4,50	575
PDHGCB 52	52,20	3,10	5,00	650
PDHGCB 62	61,80	3,69	6,00	775
PDHGCB 72	72,00	4,29	7,00	900
PDHGCB 82	82,20	4,88	8,00	1025
PDHGCB 94	94,20	5,60	9,00	1175
PDHGCB 104	103,80	6,19	10,00	1300
PDHGCB 132	132,00	7,86	12,50	1650
PDHGCB 158	157,80	9,40	15,00	1875

PRODESO® HEAT GRIP CABLE - 450 M

СИЛИКОНОВЫЙ КАБЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ПИТАНИЯ - ДИАМЕТР 6,5 mm - 230 V

Артикул	диаметр (mm)	длина м	Мощность w/м
PDHCBV450	6,5	450 M	12,5W

PRODESO® HEAT GRIP CABLE KIT

Артикул	описание
PDHGCK110	1 ml термоусадочная оболочка + 10 кабельные наконечники
PDHGCK550	5 ml термоусадочная оболочка + 50 кабельные наконечники



PRODESO® HEAT GRIP КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

Артикул	Длина Кабель, м
PDHGCBF	2,5



PRODESO® HEAT GRIP THERMOSTAT KIT - TOUCH SCREEN - WI-FI

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОСТАТ WI-FI

Артикул	описание
PDHTSMWTK	Комплект цифровой Термостат Wi-Fi
PDHTSMWT 230	Цифровой Термостат Wi-Fi



PRODESO® HEAT GRIP THERMOSTAT KIT - TOUCH SCREEN - WI-FI

PDHTSKT 230V

Артикул	описание
PDHTSMWT 230	Цифровой Термостат Wi-Fi
PDSOT	Напольных температурных датчика
PDSHI	Коробка для термостата
PDHCF 202	Гофрированный шланг
PCBLF	Зажим для электронагревательного кабеля

PRODESO® HEAT CABLE CLIP

Зажим для электронагревательного кабеля, один размер (40 мм x 5 мм) упак. 200 шт.


Артикул	шт. /упак.
PCBLF	200



PROECOFON

PROECOFON представляет собой рулон полиэтилена с закрытыми порами с клеем, используется по периметру между стенами и цементом.

Артикул	Тол. x Н mm	Лин.М/ валик
PEF 550A	5 X 50	25



РОЛИК ДЛЯ УКЛАДКИ КАБЕЛЯ

Алюминиевый ролик, длина 15 см, эргономичная пластиковая ручка, помогает и облегчает прокладку кабелей

Артикул	ширина см.	шт. /упак.
PSC	15	1

