

PROFOIL PANEL - это панель из экструдированного полистирола высокой плотности, оборудованная с обеих сторон водонепроницаемой мембраной, позволяющей укладку керамической плитки.

PROFOIL PANEL


ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИСТИРОЛА
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

PROFOIL PANEL 2700 mm - экструдированного полистирола высокой плотности 915 mm x 2700 mm = 2,47 m²



Article	H mm	шт./паллет	кв.м/паллет
PFLPAN627	6,35	85	209,95
PFLPAN927	9,50	80	197,60
PFLPAN1327	12,70	60	148,20
PFLPAN1627	15,90	50	123,50
PFLPAN2527	25,00	30	74,10
PFLPAN3827	38,10	20	49,40
PFLPAN5027	50,80	15	37,05



PFLPAN...

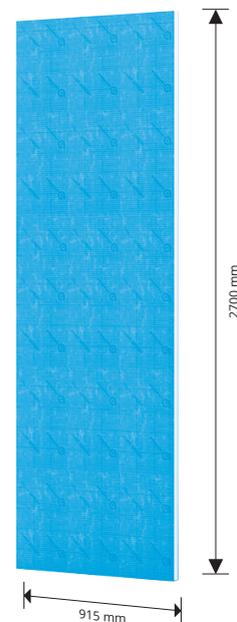

ТОЛЩИНА PROFOIL PANEL

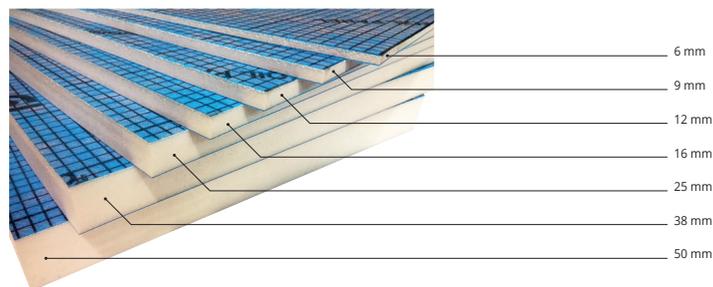

ДЮБЕЛЬ, ШАЙБА, ВИНТЫ PROFOIL

НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ / ОЦИНКОВАННАЯ МЕТАЛЛ / СЕТКА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА



ДЮБЕЛЬ PROFOIL - оцинкованный металл

Артикул	L mm
TZPFP 110	100
TZPFP 140	140
TZPFP 170	170
TZPFP 200	200



ДЮБЕЛЬ PROFOIL - нерж. сталь

Артикул	L mm
TIPFP 110	110
TIPFP 140	140
TIPFP 170	170
TIPFP 200	200
TIPFP 250	250



ШАЙБА PROFOIL (ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛ)

Артикул	Шт/Уп.	ø mm
RFPPF 36	100	35



ВИНТЫ (ОЦИНКОВАННЫЙ МЕТАЛЛ)

Артикул	Шт/Уп.	L mm
VACPFP 35	1000	35
VACPFP 55	1000	45
VACPFP 80	1000	80

PRO GOBOARD PANEL это панель из вспененного полиизоцианурата высокой плотности, облицованного с обеих сторон усиленной гидроизоляцией на цементной основе, позволяющей укладку плитки. Панели с размером 92 x 152 см и 122 x 244 см е, могут иметь толщину 6,25 / 12,5 / 25 и 50 мм, могут использоваться как для внутренних, так и для наружных работ и укладываться на полу, стене и потолке.

PRO GOBOARD PANEL

ПОЛИИЗОЦИАНУРАТ
ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

ПОЛИИЗОЦИАНУРАТ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

Артикул	описание	шт. / паллет	кв.м/ паллет
PGOBOR06	PRO GOBOARD H 6,25 mm - 92 cm x 152 cm - 1,40 m ²	75	105
PGOBOR125	PRO GOBOARD H 12,5 mm - 92 cm x 152 cm - 1,40 m ²	60	84
PGOBOR25	PRO GOBOARD H 25 mm - 122 cm x 244 cm - 2,98 m ²	30	89,4
PGOBOR50	PRO GOBOARD H 50 mm - 122 cm x 244 cm - 2,98 m ²	15	44,70

PGOBOR...

