



# PROTERRACE PCG

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND

PROTERRACE PCG ist ein Wandabschlussprofil aus poliertem Edelstahl AISI 304/1.4301-V2A, eigens zum Schutz der Fliesenränder auf Terrassen und Balkonen entworfen und um einen korrekten Wasserabfluss zu garantieren. Das Profil ist mit einem gelochten Seitenschenkel zur Befestigung an der Unterlage ausgestattet. Zur provisorischen Befestigung mit Nägeln ist der gelochte Seitenschenkel mit kleinen Bohrungen ausgestattet. Die Verfügbarkeit von Spezialteilen wie Außenwinkel und Verbindungen machen aus PROTERRACE PCG ein sehr begehrtes und einfach anzubringendes Profil. Auch in der **BIEGBAREN VERSION** erhältlich.

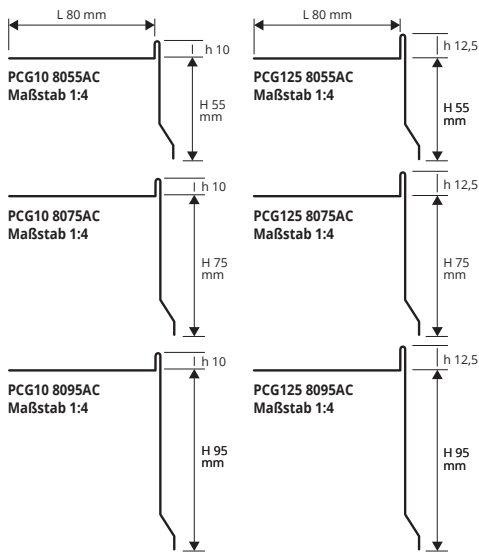

AEPG Außenecken  
(vorgelötet)



GING Verbinder



EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Schutzfolie  
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 5 Stk. - 13,5 Lfm (H 55 mm - 18,9 Lfm)


Artikel	h x H x L mm	€/Lfm	€/Stk.
PCG10 8055AC	10 x 55 x 80		
PCG10 8075AC	10 x 75 x 80		
PCG10 8095AC	10 x 95 x 80		
PCG125 8055AC	12,5 x 55 x 80		
PCG125 8075AC	12,5 x 75 x 80		
PCG125 8095AC	12,5 x 95 x 80		

AUSSENWINKEL - VE 10 Stk.

Artikel	€/Stk.	€/VE
AEPG10 55AC/75AC/95AC/10		
AEPG125 55AC/75AC/95AC/10		

\* Außenwinkel und Verbinder der On-Demand-Profile sind auch auf Anfrage

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

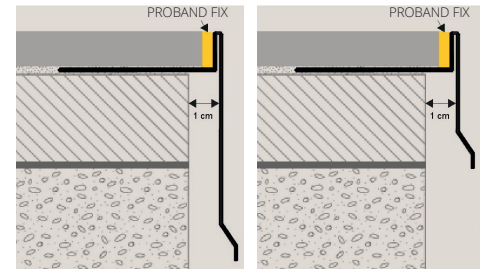

1. "PROTERRACE PCG" gemäß der Fliesenstärke auswählen. 2. Die Ecken außerhalb des Estrichs mit Nägeln befestigen und darauf achten, dass diese mindestens 1 cm vom Estrich entfernt sind. 3. "PROTERRACE PCG" auf Maß zuschneiden und darauf achten, dass es mit den Nägeln am Untergrund und mit den Verbindungen an den Ecken befestigt wird. 4. Das gewünschte Abdichtungsmittel anbringen. 5. Den Bodenbelag verlegen und darauf achten, zwischen Fliesen und Profil eine Fuge von ca. 5 mm zu lassen. 6. Zwischen Fliese und Profil mit **PROBAND FIX (PRBFX)** versiegeln. **PROFILBIEGUNG:** 1) Das Verankerungsflansch in Schnitte schneiden und das Metall in der Nähe des senkrechten Teils einschneiden 2) Das Profil mit einer Schablone kurbeln.


VERBINDER - VE 10 Stk.

Artikel	€/Stk.	€/VE
GING10 55AC/75AC/95AC/10		
GING125 55AC/75AC/95AC/10		

# PROTERRACE PCG

ALUMINIUM LACKIERT


PROTERRACE PCG ist ein Wandabschlussprofil aus lackiertem Aluminium, eigens zum Schutz der Fliesenränder auf Terrassen und Balkonen entworfen und um einen korrekten Wasserabfluss zu garantieren. Das Profil ist mit einem gelochten Seitenschenkel zur Befestigung an der Unterlage ausgestattet. Zur provisorischen Befestigung mit Nägeln ist der gelochte Seitenschenkel mit kleinen Bohrungen ausgestattet. Die Verfügbarkeit von Spezialteilen wie Außenwinkel und Verbindungen machen aus PROTERRACE PCG ein sehr begehrtes und einfach anzubringendes Profil. **SEASIDE SONDERBEHANDLUNG FÜR DIE VERLEGUNG IN MEERESNÄHE:** Das Produkt ist auch mit SEASIDE Behandlung erhältlich die den Korrosionswiderstand erhöht wenn die Verlegung in Meeresnähe erfolgt. Auch in der **BIEGBAREN VERSION** erhältlich.

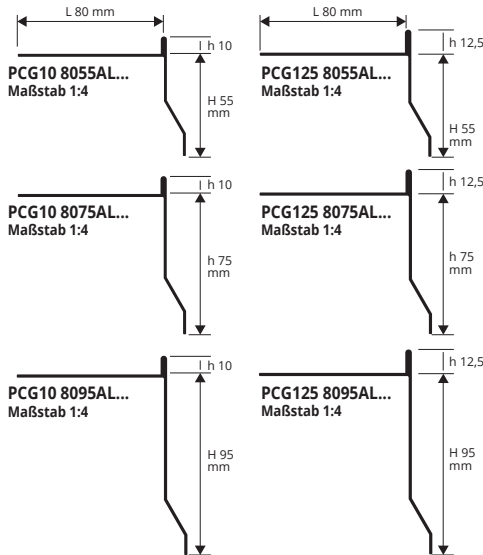

WIE DIE SEASIDE BEHANDLUNG ANFRAGEN:

In der Bestellung S nach dem Code ergänzen.  
Z.B. PCG10 8055ALGF (seaside) = PCG10 8055ALGF  
Preise Seaside Ausführung + 50% brutto

AEPG Außenecken  
(vorgelötet)



GING Verbinder



ALUMINIUM LACKIERT - Stangenlänge 2,7 Lfm  
VE 5 Stk. - 13,5 Lfm (H 55 mm - 18,9 Lfm)

Artikel	h x H x L mm	€/Lfm	€/Stk.
PCG10 8055AL...	10 x 55 x 80		
PCG10 8055ALG	10 x 55 x 80		*
PCG10 8075AL...	10 x 75 x 80		
PCG10 8075ALG	10 x 75 x 80		*
PCG10 8095AL...	10 x 95 x 80		
PCG10 8095ALG	10 x 95 x 80		*
PCG125 8055AL...	12,5 x 55 x 80		
PCG125 8075AL...	12,5 x 75 x 80		
PCG125 8095AL...	12,5 x 95 x 80		

Es ist in folgenden Farben erhältlich: BF - GF - A - TF (EF - C - B - G - T - E auf Anfrage). Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PCG10 8055AL... (gewählte einsatz Farbe Weiß) PCG10 8055ALB.


AUSSENWINKEL - VE 10 Stk.

Artikel	€/Stk.	€/VE
AEPG10 55AL.../75AL.../95AL.../10		
AEPG125 55AL.../75AL.../95AL.../10		

Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: AEPG10 55AL... (gewählte Farbe Weiß) AEPG10 55ALB.

\* Außenwinkel und Verbinder der On-Demand-Profile sind auch auf Anfrage

BEISPIELE FÜR DIE VERLEGUNG (Siehe oben für die Anleitungen)

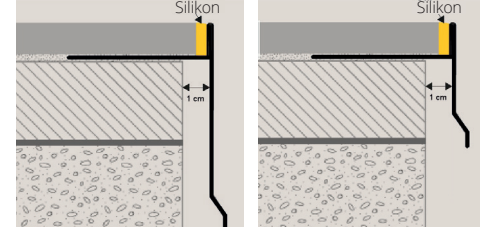

GAUFRE PALETTFARBEN

Artikel	Farbe	Code
BF	Weiß	(9010)
GF	Grau	(7038)
A	Grau-anthrazitfarben (no RAL)	
TF	Kaffeebraun	(8019)

PALETTFARBEN AUF ANFRAGE

GAUFRE	
EF	Beige (1019)
C	Corten

HALBGLÄNZEND

Artikel	Farbe	Code
B	Weiß	(9010)
G	Grau	(7038)
E	Beige (1019)	
T	Kaffeebraun	(8019)

VERBINDER - VE 10 Stk.

Artikel	€/Stk.	€/VE
GING10 55AL.../75AL.../95AL.../10		
GING125 55AL.../75AL.../95AL.../10		