



PROTERRACE PCJ

ALUMINIUM LACKIERT

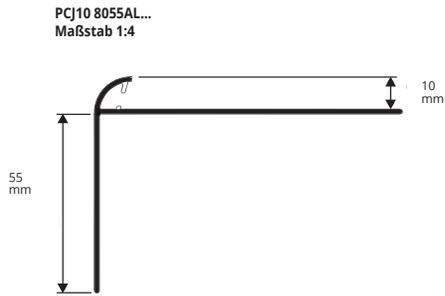

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

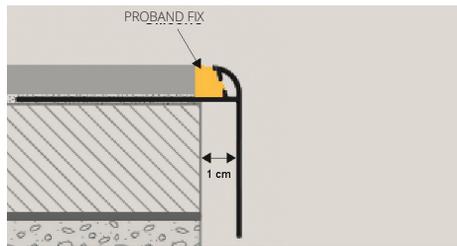

1. "PROTERRACE PCJ" gemäß der Fliesenstärke und der gewünschten Farbe auswählen.
2. Die Ecken außerhalb des Estrichs mit Nägeln befestigen und darauf achten, dass diese mindestens 1 cm vom Estrich entfernt sind.
3. "PROTERRACE PCJ" auf Maß zuschneiden und darauf achten, dass es mit den Nägeln am Untergrund und mit den Verbindungen an den Ecken befestigt wird.
4. Das gewünschte Abdichtungsmittel anbringen.
5. Den Bodenbelag verlegen und darauf achten, zwischen Fliesen und Profil eine Fuge von ca. 5 mm zu belassen.
6. Zwischen Fliese und Profil mit **PROBAND FIX (PRBFX)** versiegeln.

PROTERRACE PCJ ist ein Wandabschlussprofil aus farbigem Aluminium, eigens zum Schutz der Fliesenränder auf Terrassen und Balkonen und des Estrichs entworfen. Das Profil ist mit einem gelochten Seitenschenkel zur Befestigung an der Unterlage ausgestattet. Zur provisorischen Befestigung mit Nägeln ist der gelochte Seitenschenkel mit kleinen Bohrungen ausgestattet. Die Verfügbarkeit von Spezialteilen wie Außenwinkel und Verbindungen machen aus **PROTERRACE PCJ** ein sehr begehrtes und einfach anzubringendes Profil. **SEASIDE SONDERBEHANDLUNG FÜR DIE VERLEGUNG IN MEERESNÄHE:** Das Produkt ist auch mit SEASIDE Behandlung erhältlich die den Korrosionswiderstand erhöht wenn die Verlegung in Meeresnähe erfolgt.




ALUMINIUM LACKIERT - Stangenlänge 2,7 Lfm
VE 7 Stk. 18,9 Lfm (H 75 mm - 13,5 Lfm - H 95 mm - 5,4 Lfm)

Artikel	h x H x L mm	€/Lfm	€/Stk.
PCJ10 8055AL...	10 x 55 x 80		

Es ist in folgenden Farben erhältlich: BF - GF - A (EF - C - TF - B - G - T - E auf Anfrage). Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: PCJ10 8055AL... (gewählte Farbe Weiß) PCJ10 8055ALB.

AEPJ Außenecken
(vorgelötet)



GINJ Verbinder



AUSSENWINKEL - VE 10 Stk.

Artikel	€/Stk.	€/VE
AEPJ10 55AL../10		

VERBINDER - VE 10 Stk.

Artikel	€/Stk.	€/VE
GINJ10 55AL../10		

* Aussenwinkel und Verbinder der On-Demand-Profile sind auch auf Anfrage

GAUFRÉ PALETTFARBEN

BF - Weiß (9010)	GF - Grau (7038)	A - Grau-anthrazitfarben (no RAL)
------------------	------------------	-----------------------------------

PALETTFARBEN AUF ANFRAGE

GAUFRÉ		
EF - Beige (1019)	C - Corten	TF - Kaffeebraun (8019)
SEIDENMATT		
B - Weiß (9010)	G - Grau (7038)	T - Kaffeebraun (8019)
E - Beige (1019)		

WIE DIE SEASIDE BEHANDLUNG ANFRAGEN:


In der Bestellung S nach dem Code ergänzen.
Z.B. PCJ10 8055ALGF (seaside) = **PCJ10 8055ALGFS**
Preise Seaside Ausführung + 50% brutto

Es ist in folgenden Farben erhältlich: BF - GF - A (EF - C - TF - B - G - T - E auf Anfrage). Der gewählte Farbcode wird an den Artikelcode angeschlossen. Beispiel: AEPJ10 55AL... (gewählte Farbe Weiß) AEPJ10 55ALB.


PROTERRACE PTER

EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND


PTER 8042AC
Maßstab 1:4




PTER 8055AC
Maßstab 1:4



PTER 8075AC
Maßstab 1:4



PTER 8095AC
Maßstab 1:4



EDELSTAHL AISI 304/1.4301-V2A GLÄNZEND mit Schutzfolie
Stangenlänge 2,7 Lfm - VE 10 Stk. - 27 Lfm

Artikel	L x H mm	€/Lfm	€/Stk.
PTER 8042AC	80 x 42		
PTER 8055AC	80 x 55		
PTER 8075AC	80 x 75		
PTER 8095AC	80 x 95		

VERBINDER - VE 10 Stk.

Artikel	€/Stk.	€/VE
GIN 42AC/55AC/75AC/95AC/10		


GIN Verbinder



AUSSENWINKEL - VE 10 Stk.


Artikel	€/Stk.	€/VE
AEPJ 42AC/55AC/75AC/95AC/10		

AEPJ Außenecken
(vorgelötet)



* Aussenwinkel und Verbinder der On-Demand-Profile sind auch auf Anfrage

BEISPIEL UND TECHNISCHE ANLEITUNG FÜR DIE VERLEGUNG

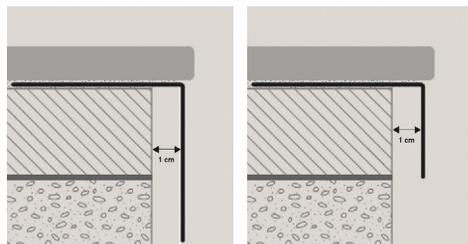

1. "PROTERRACE PTER" gemäß der gewünschten Höhe auswählen.
 2. Die Ecken außerhalb des Estrichs mit Nägeln befestigen und darauf achten, dass diese mindestens 1 cm vom Estrich entfernt sind.
 3. Das Profil "PROTERRACE PTER" nach Maß zuschneiden und dabei darauf achten, es mit den Verbindern an den Ecken und mit den Nägeln an der Verlegungsfläche zu befestigen.
 4. Das gewünschte Abdichtungsmittel anbringen.
 5. Den Bodenbelag verlegen.
- PROFILBIEGUNG:** 1) Das Verankerungsflansch in Schnitte schneiden und das Metall in der Nähe des senkrechten Teils einschneiden 2) Das Profil mit einer Schablone kurbeln.

* = Produktion auf Anfrage mit Mindestmenge von 100 Stk. Produktionszeit 4/5 Wochen, Preis zu vereinbaren

Preise für volle Verpackungen. Für Anfragen von mindest 10 Stk. ist der Aufpreis 10%. Für Anfragen unter 10 Stk. ist der Aufpreis 20%.